


CA-5

CENTRALA ALARMOWA

Centrala CA-5 to prosta w instalacji centrala alarmowa przeznaczona do instalacji w małych obiektach. Jej niewątpliwą zaletą jest elastyczność programowa oraz zaawansowana funkcjonalność, a dodatkowym atutem możliwość obsługi i programowania przy pomocy manipulatora LCD.

WŁAŚCIWOŚCI

- 5 wejść:
 - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
 - wybór typów reakcji
- 3 wyjścia (w tym 2 programowalne)
- port RS-232 (TTL) – gniazdo RJ
- komunikator telefoniczny
- sterowanie systemem:
 - manipulator LCD lub LED
- programowanie ustawień centrali:
 - lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podłączony do portu RS-232)
 - zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
- hasła:
 - 1 hasło administratora
 - do 5 haseł pozostałych użytkowników
 - 1 hasło serwisowe
 - możliwość ograniczania zakresu uprawnień dla niektórych haseł
- pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń)
- monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach:
 - 2 numery stacji monitorującej
- zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
 - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
 - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
 - programowalny algorytm postępowania centrali
- modem wewnętrzny 300 bps
- automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
- zasilacz impulsowy

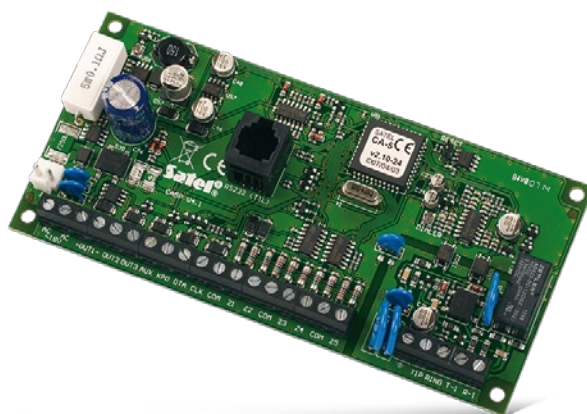

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania płyty głównej	18 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Nominalne napięcie zasilacza	12 V DC
Pobór prądu przez płytę główną	80 mA
Liczba wejść programowalnych	5
Liczba wyjść programowalnych	2
Obciążalność wyjścia alarmowego OUT1	1,1 A
Obciążalność wyjść OUT2 i OUT3	50 mA
Obciążalność wyjść zasilających AUX i KPD	350 mA
Całkowita wydajność zasilacza	1,2 A
Zasilanie rezerwowe (zalecane)	akumulator 12 V / 7 Ah
Prąd ładowania akumulatora	350 mA
Napięcie odcięcia akumulatora	9,5 V $\pm$ 0,3 V
Zabezpieczenie akumulatora	2,5 A
Zakres temperatur pracy centrali	-10°C...+55°C
Wymiary płyty głównej	147 x 70 mm
Masa płyty głównej	150 g