


8/16/32 kanałowy rejestrator sieciowy 1.5U 4K Ultra HD



Charakterystyka Rejestratora

- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Procesor Dual-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Podgląd na żywo w rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160
- Nagrywanie max. do 32 kamer IP: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p. Max. bitrate 192 Mbps.
- Odtwarzanie do 16 kanałów, max. do 8 przy rozdzielczości do @1080p, przy 12/8/6/5/4 Mpx max. odtwarzanie do 2 kan.
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
- Obsługa PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SDIPxxx
- Obsługa 4 dysków SATA do max. 24TB (max. 6TB każdy), 3 porty USB(USB2.0/USB3.0), wew. nagrywarka CD/DVD-RW
- Możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS) & iDMSS/gDMSS
- Wersja -P: Posiada wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at

Schemat Podłączeń

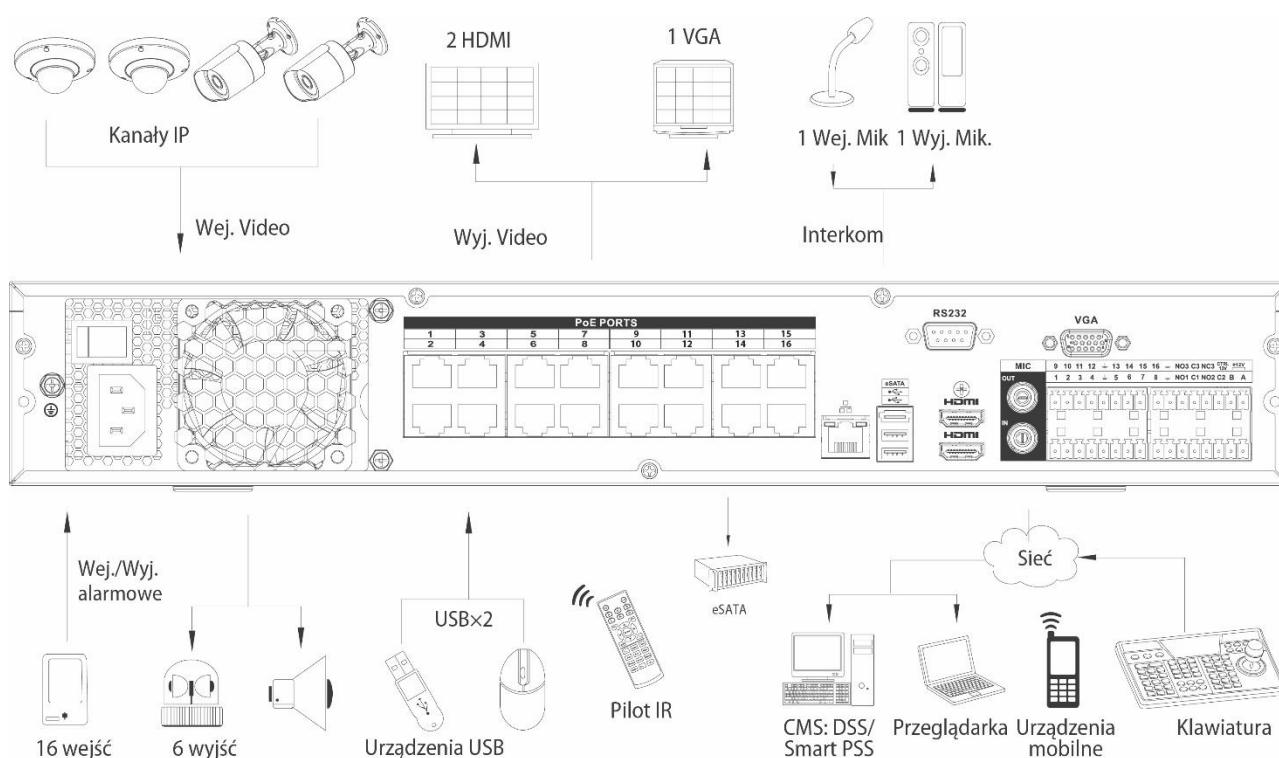

Model	BCS-NVR0804-4K		BCS-NVR1604-4K(-P) PoE	BCS-NVR3204-4K
System				
Procesor	Wysokowydajny procesor Dual-core			
System operacyjny	Embedded LINUX			
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex			
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć			
Video i Audio				
Obsługa kamer IP	8 kanałów	16 kanałów	32 kanały	
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0			
Wyjście Video	2 x HDMI, 1 VGA			
Wyj./Wej. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio			
Ekran				
Podział ekranu	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25/36	
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768			
Sekwencja	Tak			
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale			
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie			
Nagrywanie				
Kompresja	H.265 / H.264 / MPJEG			
Nagrywanie w rozdzielczości	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P			
Max. zajętość pasma	od 48 ~ 20 Mbits, Max. bitrate 192 Mbits.			
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)			
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop			
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne			
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.			
Detekcja & Alarm				
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe			
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6			
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak			
Wej. alarmowe	16 kanałów			
Wyj. alarmowe/przełącznikowe	6 kanałów			
Odtwarzanie & Archiwizacja				
Odtwarzanie kanałów	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16	
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search			
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom			
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć			
Sieć				
Port	2 x RJ-45 port (10/100M/1000M) / wersja –P : 1 port RJ-45			
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR)			
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych połączeń)			
Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Windows Phone			
Obsługa dysków				
HDD	4 porty SATA III, max. 24TB (max. 6TB każdy),			
eSATA	1 port			
Zajętość	Max 3.6GB/H na kanał			
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów, Powielanie			
Nagrywarka CD/DVD-RW	Możliwość wbudowania 1 nagrywarki wew.			
Dodatkowe interfejsy				
USB	2 porty USB 3.0 / 1 port USB 2.0			
PoE (tylko model –P)	16 portów PoE 802.3af/at., max. 25W/port. Całkowita moc 150W			
RS232	Klawiatura, Komunikacja PC			
RS485	PTZ			
Pozostałe				
Zasilanie	AC100-240V			
Pobór prądu	17W / Wersja –P PoE: 26.5W			
Warunki pracy	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa			
Wymiary	440x405x76(mm) 1.5U			
Waga	4.35 KG (bez HDD), 4.65KG (bez HDD) - > dotyczy wersji z PoE (-P)			