


LV-V-NVR-9CH-4P-E

- Obsługa 9 kamer IP
- Maksymalna rozdzielczość 8Mpx
- Kompresja wideo H.265+
- Maksymalnie 8TB przestrzeni dyskowej
- Obsługa ONVIF
- Aplikacja mobilna
- Wbudowany 4-portowy switch PoE
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS lub klienta mobilnego

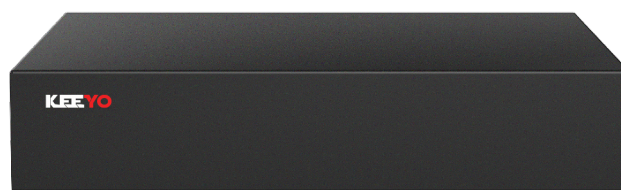

Rejestrator	LV-V-NVR-9CH-4P-E
System	
Główny procesor	ARM Cortex A7
System operacyjny	LINUX
Wideo	
Wejście	9CH (8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p/D1/CIF)
Wyjście	1* HD
Audio	
Bitrate	64kbps
Kompresja	G711U, G711A
Alarm	
Detekcja ruchu	9 kanałów
Obsługa zdarzeń	Nagrywanie, Email, FTP, Zdjęcie
Wyświetlanie	
Wyjście HD	1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
Podział kanałów	9/8/6/4/1
Zoom cyfrowy	Tak
OSD	Nazwa kamery, Czas, Nagrywanie, Detekcja ruchu, Zdarzenie
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H265/H264/H265+/H264+
Rozdzielczość	4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P (1280×720),D1 (720×576/720×480)
Prędkość nagrywania	PAL: 4K w 8CHx25fps,5MP w 9CHx25fps,4MP w 9CHx25fps,3MP w 9CHx25fps,1080P w 9CHx25fps, 960P w 9CHx25fps,720P w 9CHx25fps, D1 w 9CHx25fps NTSC: 4K w 8CHx30fps,5MP w 9CHx30fps,4MP w 9CHx30fps,3MP w 9CHx30fps,1080P w 9CHx30fps, 960P w 9CHx30fps, 720P w 9CHx30fps, D1 w 9CHx30fps
Tryby nagrywania	RęcznyTimerWykrywanie ruchuZdarzenie inteligentne
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Odtwarzanie lokalne	1CH 4K w 30fps, 1CH 5MP w 30fps,2CH 4MP w 30fps, 2CH 3M w 30fps, 4CH 1080P w 30fps,9CH 720P w 30fps
Dekodowanie	1080P(1920x1080)@120fps
Odtwarzanie zdalne	Tak
Tryb przeszukiwania	Wszystko, Ramy czasowe, Detekcja ruchu, Wyszukiwanie tagów, Inteligentne zdarzenie, Zdjęcie, Dziennik
Funkcje odtwarzania	Odtwarzanie, pauza, szybkie przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu, poprzednia klatka, następna klatka, zoom elektroniczny, klip, dźwięk
Tworzenie kopii zapasowej	USB, Sieć lokalna
Sieć	
Interfejsy	1xRJ45 10M/100M (samodostosowujący się interfejs Ethernet)
Bitrate przychodzący	72Mbps
Bitrate wychodzące	48Mbps
Funkcje sieciowe	IPv6/TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE
Onvif	Profil S, T
Obsługa przeglądarek internetowych	Edge, Google Chrome, Firefox, Safari
Obsługa platform mobilnych	Android, iOS

PoE	4 niezależne interfejsy sieciowe POE 100 Mb/s (moc wyjściowa w trybie AT 30 W na port), całkowita moc wyjściowa ≤ 45 W, obsługa Plug and Play, obsługa rozszerzonego trybu kabla sieciowego maks. 200M
Przechowywanie	
Złącze HDD	1x SATA 3
Obsługa dysków	Maksymalnie 8TB
Ogólne	
Język	Polski
Interfejs USB	2x USB 2.0
Pobór mocy	<6W (Bez dysku i zasilania PoE)
Warunki otoczenia	od -10°C do 50°C
Wymiary	200 x 175 x 40 [mm]
Waga netto	1.5kg