


32/64 kanałowy rejestrator IP 2U, 4K



Charakterystyka Rejestratorów

- Nagrywanie do 32/64 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- 16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe
- Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikację Mobilną
- Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
- Wyjście 12VDC

Wymiary/Specyfikacja

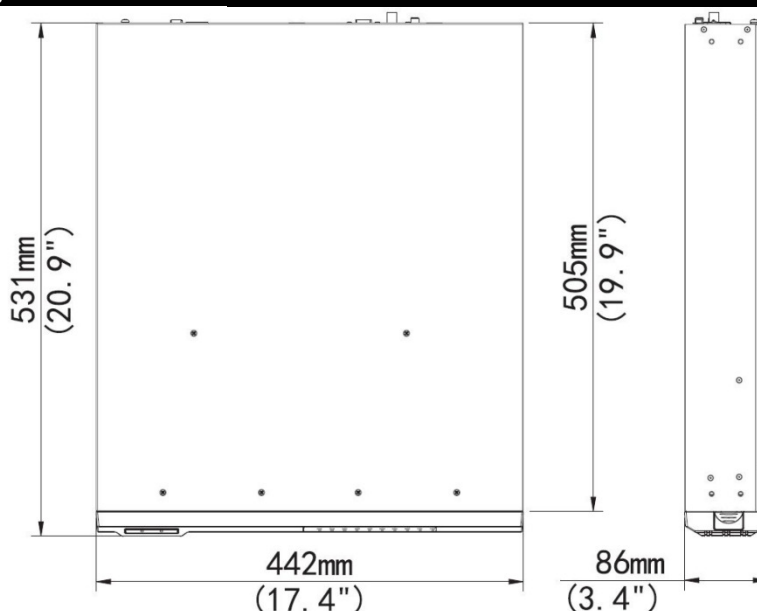

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

BCS-PNVR3208-4K		BCS-PNVR6408-4K	
Wideo/Audio			
Kanały IP:	32-kan	64-kan	
Interkom:	1-kan,RCA		
Rozdzielczość nagrywania:	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Bitrate			
Pasmo przychodzące:	320Mbps	320Mbps	
Pasmo wychodzące:	320Mbps		
Zdalne połączenia:	128		
Ekran/Audio			
HDMI/VGA:	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
Wyjście CVBS	1, BNC		
Audio:	1-kan,RCA		
Synchroniczne odtwarzanie:	16-kan		
Wyświetlanie lokalne			
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Limity:	4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080P@25, 32 x 720P@25,64 x D1		
HDD			
SATA:	8 x SATA II		
Pojemność:	do 6TB (każdy HDD)		
Interfejsy			
Sieć:	2 x RJ-45 10M/100M/1000M		
Protokoły:	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P		
RS232/485	1 x RS-232, 1 x RS-485		
USB:	2 x USB2.0, 1 x USB3.0		
Wej. Alarmowe:	16-kan		
Wyj. Alarmowe	4-kan		
Ogólne			
Zasilanie:	100-240 VAC		
Pobór mocy:	≤20 W (bez HDD)		
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)		
Wilgotność:	10% ~ 90%		
Wymiary:	86mm × 442mm ×425mm (3.4" × 17.4" × 16.7")		
Waga(bez HDD):	≤5.2KG		

Tylny panel

