


16 kanałowy rejestrator IP ,2U, 4K z 16 portami PoE



Charakterystyka Rejestratora

- Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- 16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe
- Obsługa 4 dysków SATA do 32 TB(całość), 3 porty USB
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikację Mobilną
- Funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P

Wymiary/Specyfikacja

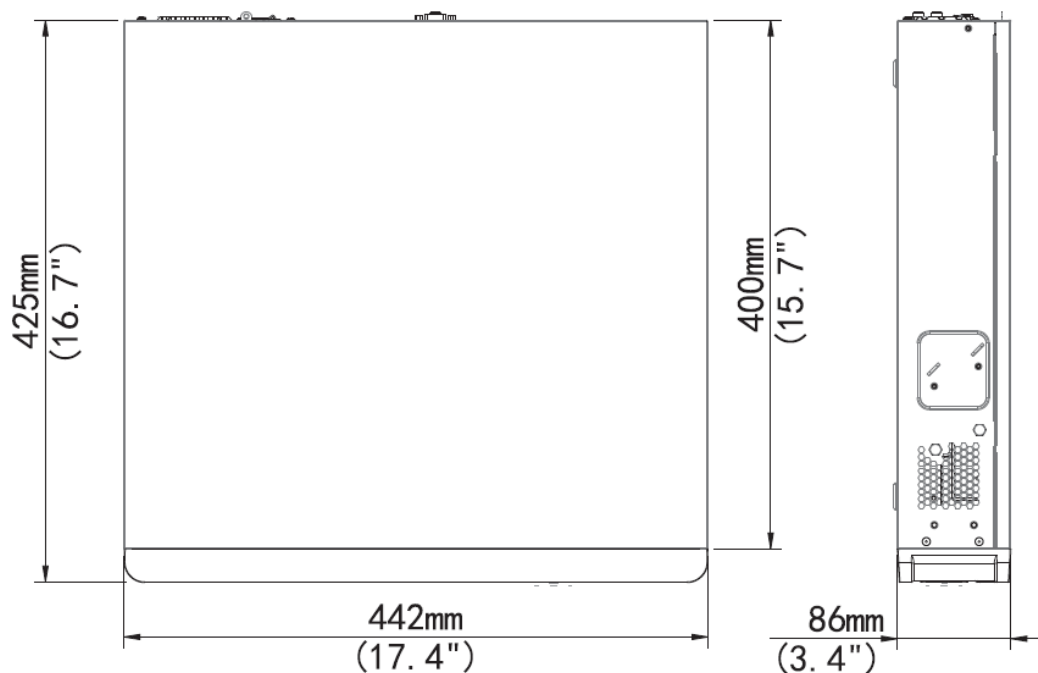

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

BCS-PNVR1604-4K-16P	
Wideo/Audio	
Kanały IP:	16-kan
Interkom:	1-kan,RCA
Rozdzielczość nagrywania:	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Bitrate	
Pasmo przychodzące:	160Mbps
Pasmo wychodzące:	320Mbps
Zdalne połączenia:	128
Ekran/Audio	
HDMI/VGA:	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Audio:	1-kan,RCA
Synchroniczne odtwarzanie:	16-kan
Wyświetlanie lokalne	
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Limity:	4 x 12Mpx@15, 4 x 8Mpx@30, 8 x 4Mpx@20, 16 x 1080P@25
HDD	
SATA:	4 x SATA II
Pojemność:	do 8TB (każdy HDD)
Interfejsy	
Sieć:	1 x RJ-45 10M/100M/1000M
Protokoły:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
Interfejsy:	1 x RS-485
USB:	2 x USB2.0(front), 1 x USB3.0(tył)
Wej. Alarmowe:	16-kan
Wyj. Alarmowe	4-kan
Ogólne	
Zasilanie:	100~240 V AC
Pobór mocy:	≤20 W (bez HDD i PoE)
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Wilgotność:	10% ~ 90%
Wymiary:	86 × 442 × 425mm (3.4" × 17.4" × 16.7")
Waga(bez HDD):	≤5.24KG