




ivel
electronics

Kamera LV-AL2M40DVBL-S

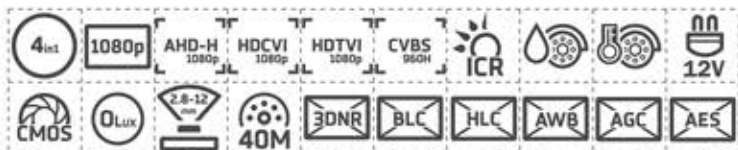

Główne cechy:

- Kamera kopułowa 4in1 analogowa/AHD-H/HDCVI/HDTVI
- Przetwornik 1/2.8" CMOS 2MP Sony Starvis IMX291
- Wbudowany procesor DSP
- Rozdzielczość
- 1920 x 1080 - 1080p - 2MPx AHD-H HDCVI HDTVI
- 960 x 576 - 2000TVL do 960H Analog
- Czulość 0 lux przy załączonym IR
- Obiektyw 2,8-12mm
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Zasięg podczerwieni IR do 40m
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, WDR
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym
- Zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne
- Klasa szczelności IP66
- Doskonale nadaje się do np. biur, hurtowni, sklepów
- Zasilanie 12V DC

Dane techniczne:

Model:	LV-AL2M40DVBL-S
Kamera	
System	PAL
Standard video	AHD (AHD-H) / HDCVI / HDTVI / CVBS
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx IMX291 Sony Starvis CMOS
Procesor DSP	DSP HTC1080
Tryby pracy	
	1920 x 1080 - 1080p - 2MPx AHD-H
	1920 x 1080 - 1080p - 2MPx HDCVI
	1920 x 1080 - 1080p - 2MPx HDTVI
	960 x 576 - 960H Analog
Elektroniczna migawka	1/50-1/110000s
Czulość	0 Lux z wł. IR
Obiektyw	
Obiektyw	2.8-12 mm
Funkcje	
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40 m
Funkcja Dzień/Noc	TAK
Filtr podczerwieni	TAK - mechaniczny filtr podczerwieni
Kompensacja tła	BLC / WDR
Balans Bieli AWB	18000K- 105000K; automatyczny
AGC (kontrola wzmocnienia):	Automatyczna/Ręczna
Inne funkcje	3DNR, Maski prywatności, Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
Pozostałe	
Wyjście wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	6W
Warunki pracy	-20 st. C ~ 55 st. C, 0% ~ 90%RH
Obudowa	metalowa
Klasa szczelności:	IP66
Wymiary	120 x 90 mm
Waga	450g

Wymiary:



Akcesoria:



ivel
electronics

(34) 341 16 30

IVEL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Igłasta 2/4/3
42-216 Częstochowa

ivel@ivel.pl

www.ivel.pl