


32 kanałowy ośmiodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP



Charakterystyka Rejestratorów

- Wyświetlanie do 32 kanałów
- Kompresja H.264/H264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 32 kanałów HDCVI/AHD/TVI/ANALOG max. 480 kl/s@1080P&720P, 800 kl/s@1080N&960H zamiennie na max.16 kanały IP do 5Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 64Mbps
- 2 wyjścia HDMI i 1 wyjście VGA, wyjście SPOT
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- 16 wejść i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście mikrofonowe, 16 wejść i 6 wyjść alarmowych
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 8 dysków SATA do 8TB każdy, 2 porty USB2.0, 2 porty USB3.0, port e-SATA oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

Schemat Podłączeń

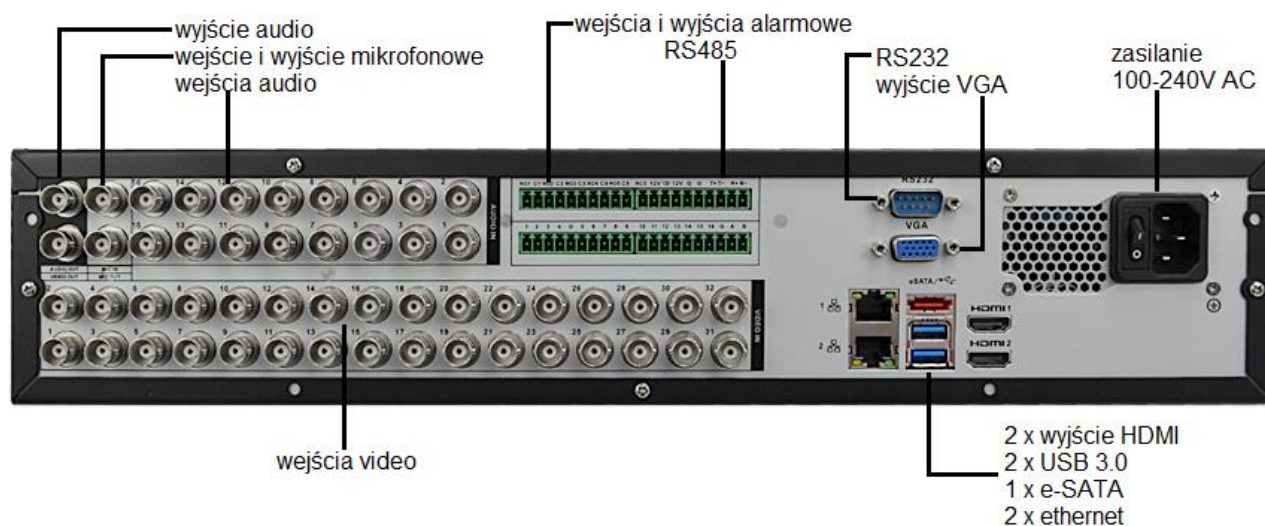

*Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji firmware.

V.02.2017

Specyfikacja techniczna		BCS-XVR3208
System		
Procesor		Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny		LINUX
Funkcjonalność systemu		Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu		Mysz, Sieć, Panel przedni
Wideo / Wyświetlanie		
Standard Wideo		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Ilość wejść wideo		32
Wyjścia monitorowe		2 HDMI, 1 VGA, wyjście SPOT
Rozdzielczości wyświetlania		1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach		1/4/8/9/16/25/36
Sekwencja obrazu		Tak
Maski prywatności		4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD		Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio		
Wejście		16
Wyjście		1
Dwukierunkowa komunikacja		Wejście i wyjście mikrofonowe
Nagrywanie		
Kompresja Video/Audio		H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/ G.711a/G.711u/PCM
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień:	1~15fps: 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) 1~25fps: 1080N(960×1080) / 960H(960×576) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF(704×288) CIF(352×288) / QCIF(176×144), zamiennie na IP: max 16 kan do 5Mpx
	Extra Strumień:	1~15fps: D1(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144)
Zajętość pasma		1~6144Kb/s na kanał
Tryb nagrywania		Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania		Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań		1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wideo detekcja i Alarm		
Wyzwalanie zdarzeń		Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu		Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Zanik sygnału, zakrycie kamery		tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe		16/6
Odtwarzanie i Archiwizacja		
Odtwarzanie nagrań		1/4/9/16
Tryb wyszukiwania		Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania		Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja danych		Pamięć flash/ USB HDD / USB CD / Sieć
Sieć		
Interfejs		2 x Port RJ-45 (10/100M/1000M)
Obsługiwane protokoły		HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zdalne sterowanie		Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
Dysk		
Dysk Twardy		8 portów SATA, Max 8TB każdy HDD
Zarządzanie dysku		Monitorowanie dysku
e-SATA		tak
Dodatkowe interfejsy		
USB		2xUSB 2.0 (front) / 2xUSB3.0 (tył)
RS485		Tak
RS232		Tak
Pozostałe		
Zasilanie		AC 100-240V, 50/60 Hz
Pobór prądu		35W bez HDD
Warunki środowiskowe		-10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa
Wymiary		2U 440mm×455mm×95mm(W×D×H)
Waga		9.8kg bez HDD