

HWT-B140-M

Kamera tubowa 4 MP



Główne cechy:

- Wysokiej jakości przetwornik 4 MP CMOS
- Rozdzielczość 2560 × 1440
- Obiektyw 2.8 mm
- Funkcja Dzień/Noc
- EXIR 2.0, smart IR, zasięg IR do 20 m
- Wyjście wideo 4 in 1 (przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Klasa szczelności IP66






Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik	4 MP CMOS
System	PAL/NTSC
Rozdzielczość	2560 (H) × 1440 (V)
Czułość	0.01 Lux@(F1.2, AGC wł.), 0 Lux z IR
Elektroniczna migawka	1/25 (1/30) s do 1/50,000 s
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	100.2° (2.8 mm)
Mocowanie wideodomofonu	M12
Funkcja Dzień & Noc	Filtr IR cut
Regulacja obudowy	Obrót: 0° do 360°, Pochylenie: 0° do 180°
Synchronizacja	Wewnętrzna synchronizacja
Ilość klatek wideo	PAL: 1080p@25 kl/s, 4 MP@25 kl/s NTSC: 1080p@30 kl/s, 4 MP@30 kl/s
Menu	
AGC	High/Medium/Low/Off
Tryb D/N	Auto/Color/BW (Black and White)
Funkcja BLC	wspierana
Funkcja DWDR	Wspierana
Język menu	Angielski
Funkcje	Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR
Interfejs	
Wyjście wideo	1 wyjście analogowe HD
Przycisk przełączania	TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Warunki pracy	Od -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ±15%
Pobór mocy	Max. 4 W
Klasa szczelności	IP66
Materiał	Metalowa
Zasięg IR	do 20 m
Rozmiar	65.9 mm × 189.2 mm × 81.8 mm (2.59" × 7.45" × 3.22")
Waga	290 g (0.64 lb.)

Model

HWT-B140-M

Rozmiary

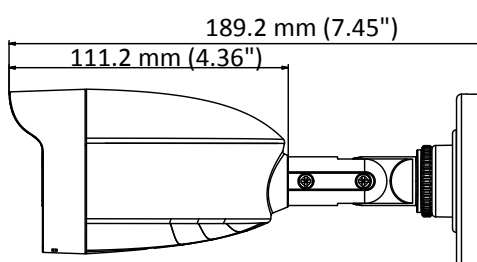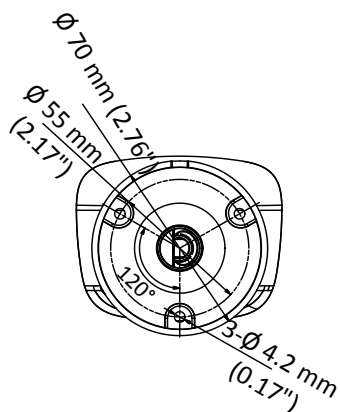

Opcjonalne akcesoria



DS-1280ZI-XS
Junction Box



DS-1H18
Video Balun

Dystrybutor:

IVEL Electronics Sp.z o.o. Sp.k.

42-216 Częstochowa

ul. Igłasta 2/4/3

Tel. 34 341 16 30

ivel@ivel.pl

<https://ivel.pl>

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com