

**HWT-B340-VF**

**Kamera tubowa 4 MP EXIR VF**



## Główne cechy:

- Wysokiej jakości przetwornik 4 MP CMOS
- Rozdzielczość 2560 × 1440
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm - 12 mm
- Funkcja Dzień/Noc
- EXIR 2.0, smart IR, zasięg IR do 40 m
- Klasa szczelności IP66




## Specifications

| <b>Kamera</b>         |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik           | 4 MP CMOS                                                                                     |
| System                | PAL/NTSC                                                                                      |
| Ilość pikseli         | 2560 (H) × 1440 (V)                                                                           |
| Czułość               | 0.01 Lux@(F1.2, AGC wł.), 0 Lux z IR                                                          |
| Elektroniczna migawka | 1/25 (1/30) s do 1/50,000 s                                                                   |
| Obiektyw              | 2.8 mm - 12 mm                                                                                |
| Kąt widzenia          | 111.5° - 33.4°                                                                                |
| Mocowanie obiektywu   | Ø14                                                                                           |
| Funkcja Dzień & Noc   | Filtr IR cut                                                                                  |
| Regulacja obudowy     | Obrót: 0° do 360°, Pochył: 0° do 90°                                                          |
| Synchronizacja        | Wewnętrzna synchronizacja                                                                     |
| Ilość klatek wideo    | PAL: 4 MP@12.5kl/s, 4 MP@25kl/s, 1080p@25kl/s<br>NTSC: 4 MP@15kl/s, 4 MP@30kl/s, 1080p@30kl/s |
| <b>Menu</b>           |                                                                                               |
| AGC                   | High/Medium/Low/Off                                                                           |
| Tryb D/N              | Auto/Color/BW (Black and White)                                                               |
| Funkcja BLC           | Wspiera                                                                                       |
| Funkcja DWDR          | Wspiera                                                                                       |
| Język menu            | Angielski                                                                                     |
| Funkcje               | Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR                                            |
| <b>Interfejsy</b>     |                                                                                               |
| Wyjście wideo         | 1 HD analog output                                                                            |
| Przycisk przełączania | TVI/AHD/CVI/CVBS                                                                              |
| <b>Ogólne</b>         |                                                                                               |
| Warunki pracy         | -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)               |
| Zasilanie             | 12 VDC ±15%                                                                                   |
| Pobór mocy            | Max. 4.8 W                                                                                    |
| Klasa szczelności     | IP66                                                                                          |
| Materiał              | Przedni panel: Metal<br>Obudowa: Plastik<br>Uchwyt: Metal                                     |
| Zasięg IR             | do 40 m                                                                                       |
| Wymiary               | 256.4 mm × 83.3 mm × 78.2 mm (10" × 3.2" × 3")                                                |
| Waga                  | 605 g (1.33 lb.)                                                                              |

## Model

HWT-B340-VF

## Wymiary

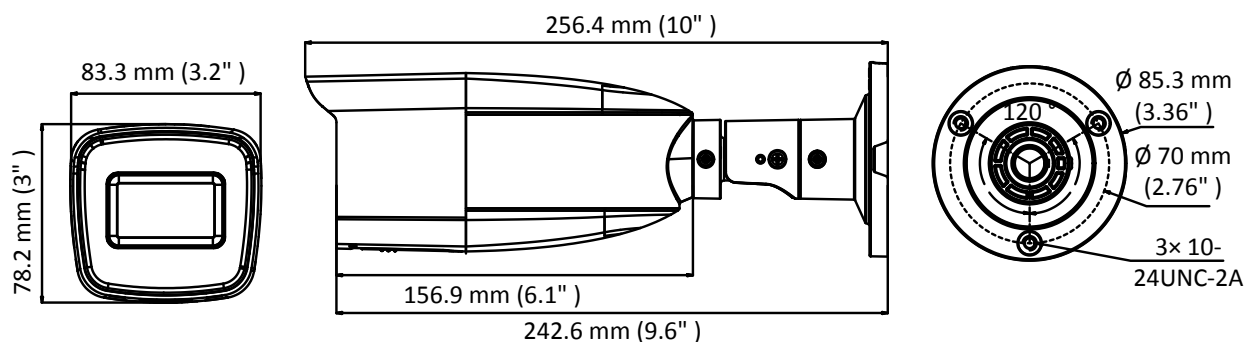

## Opcjonalne akcesoria



DS-1275ZI-SUS  
Vertical Pole Mount



DS-1276ZI-SUS  
Corner Mount



DS-1280ZI-S  
Junction Box



DS-1H18  
Video Balun

### Dystrybutor:

IVEL Electronics Sp. z o.o. Sp.k.

42-216 Częstochowa

ul. Iglasta 2/4/3

Tel. 34 341 16 30

[ivel@ivel.pl](mailto:ivel@ivel.pl)

<https://ivel.pl>

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[overseasbusiness@hikvision.com](mailto:overseasbusiness@hikvision.com)

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
[sales.usa@hikvision.com](mailto:sales.usa@hikvision.com)

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
[sg@hikvision.com](mailto:sg@hikvision.com)

Hikvision Africa  
T +27 (10) 0351172  
[sale.africa@hikvision.com](mailto:sale.africa@hikvision.com)

Hikvision Europe  
T +31-23-55-42-770  
[info.eu@hikvision.com](mailto:info.eu@hikvision.com)

Hikvision France  
T +33(0)1-85-330-450  
[info.fr@hikvision.com](mailto:info.fr@hikvision.com)

Hikvision Oceania  
T +61-2-8599-4233  
[salesau@hikvision.com](mailto:salesau@hikvision.com)

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East  
T +971-4-8816086  
[salesme@hikvision.com](mailto:salesme@hikvision.com)

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
[info.es@hikvision.com](mailto:info.es@hikvision.com)

Hikvision Canada  
T +1-909-895-0400  
[sales.usa@hikvision.com](mailto:sales.usa@hikvision.com)

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
[saleru@hikvision.com](mailto:saleru@hikvision.com)

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
[poland@hikvision.com](mailto:poland@hikvision.com)

Hikvision Korea  
T +82-31-731-8841  
[sales.korea@hikvision.com](mailto:sales.korea@hikvision.com)

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
[sales@pramahikvision.com](mailto:sales@pramahikvision.com)

Hikvision UK  
T +01628-902140  
[support.uk@hikvision.com](mailto:support.uk@hikvision.com)

Hikvision Brazil  
T +55 11 3318-0050  
[Latam.support@hikvision.com](mailto:Latam.support@hikvision.com)