

Rejestrator DVR HWD-6116MH-G2 SERIA TURBO HD



Główne cechy:

Wejście wideo i transmisja

- Możliwość podłączenia kamer Turbo HD / HDCVI / AHD / CVBS
- Połączenie 2 kanałów kamer IP do 4MPx
- Transmisja na duże odległości przez UTP i kabel koncentryczny

Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264 dla głównego strumienia, i H.265/H.264 dla podstrumienia dla kamer analogowych
- Możliwość podłączenia kamer IP z kompresją H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- H.265 + można włączyć, aby poprawić wydajność kodowania i zmniejszyć koszty przechowywania danych
- Nagrywanie w rozdzielczości do 4 MP

Wyjście wideo

- Jednoczesne wyjście HDMI / VGA
- Wyjście HDMI o rozdzielczości do 4K (3840 × 2160)

Przechowywanie i odtwarzanie

- Jeden interfejs SATA (do 6 TB pojemności na dysk twardy)
- Odtwarzanie synchroniczne 16-kan.
- Inteligentne wyszukiwanie dla wydajnego odtwarzania
- Obsługuje zewnętrzne przechowywanie w chmurze (Dropbox / Dysk Google / Microsoft OneDrive)

Funkcje Smart

- VQD (Diagnostyka jakości wideo)
- Obsługuje sterowanie PTZ za pomocą systemu Omnicast VMS protokołu Genetec

Dostęp do sieci i Internetu

- Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania przez sieć
- Interfejs sieciowy RJ45 10M / 100M Ethernet
- Konfigurowalny limit przepustowości




Specyfikacja

Model		HWD-6116MH-G2
Wejścia Video/Audio	Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Wejście wideo Analog	16 kanałów
		Interfejs BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
	Wejście Turbo HD	4MP, 3MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Uwaga: Sygnał wejściowy 3 MP jest dostępny tylko dla pierwszego kanału HWD-6100MH-G2, dla dwóch pierwszych kanałów of HWD-6108MH-G2, dla 4 pierwszych kanałów HWD-6116MH-G2.
	Wejście AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	Wejście HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	Wejście CVBS	Wspiera
	Wejście IP wideo	2 kanały Rozdzielczość do 4MP
	Kompresja Audio	G.711u
	Wejście Audio /Dwustronne wejście audio	1 kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Wyjścia Video/Audio	Wyjścia HDMI/VGA	HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Rozdzielczość kodowania	Gdy tryb 4MP Lite wyłączony: 4 MP/4MP Lite/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Gdy tryb 4MP Lite włączony: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Gdy tryb 1080p Lite wyłączony: 4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Gdy tryb 1080p Lite włączony: 4 MP/3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
	Ilość klatek wideo	Główny strumień: Dostęp dla 3MP strumienia: 3 MP@15 kl/s ; Dostęp dla 720p strumienia: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N) When 4MP Lite mode not enable: Dostęp dla 4MP strumienia: 4 MP@8 kl/s; 4 MP lite/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 kl/s (N) Gdy tryb 4MP Lite włączony: For 4 MP stream access: 4 MP lite@15 kl/s; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N) Gdy tryb 1080p Lite wyłączony: For 1080p stream access: 1080p/720p@15 kl/s ; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N) Gdy tryb 1080p Lite włączony: For 1080p stream access: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N) Podstrumień: WD1/4CIF/2CIF@12kl/s; CIF/QVGA/QCIF@25 kl/s (P)/30 kl/s (N)
	Wideo bit rate	32 Kbps to 4 Mbps
	Wyjścia Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	Audio bit rate	64 Kbps
	Podwójny strumień	Wspiera
	Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
	Jednoczesne odtwarzanie	16-kan
	Ilość użytkowników	128
Zarządzanie siecią	Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Dysk twardy	SATA	Interfejs 1 SATA
	Pojemność	do 6 TB pojemności na każdy dysk
Interfejs zewnętrzny	Interfejs sieciowy	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
	USB	Tylny panel: 2 × USB 2.0
Ogólne	Zasilanie	12 VDC
	Pobór mocy	≤ 20 W (bezHDD)
	Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (14 °F do 131 °F)
	Wlókność	10% do 90%
	Wymiary (W × D × H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)
	Waga(bez HDD)	≤ 1.2 kg (2.6 lb)

Model

HWD-6116MH-G2

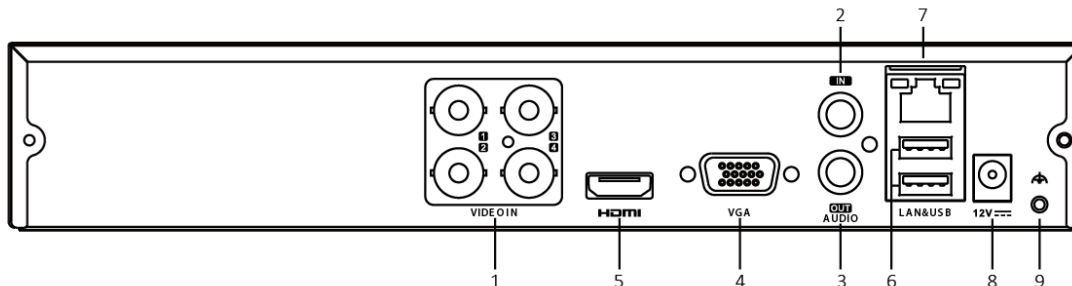

NOTE

Przykładowy panel tylny rejestratora 4 kanałowego.

Index	Description	Index	Description
1	Wejścia WIDEO IN	6	Interfejs USB
2	Wejścia AUDIO IN	7	Interferjs sieciowy
3	Wyjścia AUDIO OUT	8	Zasilanie
4	VGA	9	GND
5	HDMI		

Dystrybutor:

IVEL Electronics Sp.z o.o. Sp.k.

42-216 Częstochowa

ul. Igłasta 2/4/3

Tel. 34 341 16 30

ivel@ivel.pl <https://ivel.pl>

HIKVISION[®]
HiWatch Series

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com