

BCS-B-MK22800


Kamera kopułowa 2Mpx 4-systemowa z obiektywem 2.8mm



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość 1920×1080@30fps
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Funkcje AGC, ATW, AES, BLC, FLC, D-WDR
- Obiektyw stało-ogniskowy 2.8mm F1.2
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP65
- Przełącznik systemu pracy na kablu
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V (tolerancja zasilania ±10%)

Wymiary podstawowe:

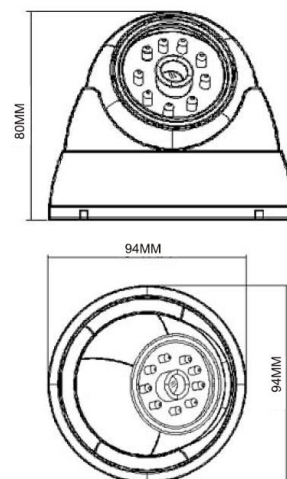

BCS-B-MK22800

Kamera kopułowa 2Mpx 4-systemowa z obiektywem 2.8mm

Dane techniczne:

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.9" 2Mpx CMOS
Chipset	F23+FH8536H
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
Rozdzielczość	2Mpx(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30fps
Wyjście wideo	Analogowe: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0.02Lux/F1.2(AGC Wł.) B/W: 0Lux (IR wł.)
Balans Bieli	(ATW) Auto/ręcznie
Obiektyw	Stało-ogniskowy 2.8mm F1.2
Kompensacja tła	BLC/FLC/D-WDR
Migawka	Auto/ręcznie
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C, 10%-90%RH
Obudowa	Metalowa IP65
Waga	0.25kg
Wymiary	Ø94mm×80mm



BCS-B-MK22800


Dome camera 2Mpx 4-system with fixed lens 2.8mm



Key features:

- Sensor 1/2.9" 2Mpx PS CMOS
- Resolution 1920×1080@30fps
- Camera 4in1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- IR cut filter with auto switch
- Digital Noise Reduction 2D/3D
- Functions AGC, ATW, AES, BLC, FLC, D-WDR
- Fixed lens 2.8mm F1.2
- IR led distance up to 30m
- Outside metal casing IP65
- System change deep switch
- Menu OSD available through recorder
- Working environment -20°C ~ +60°C
- Power supply DC 12V (tolerance ±10%)

Dimensions:

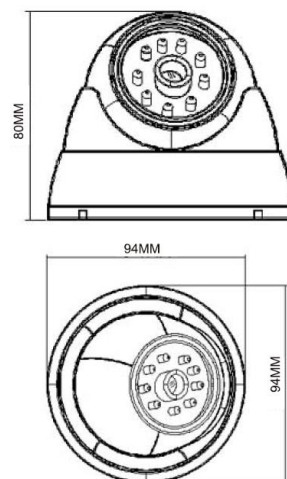

BCS-B-MK22800

Dome camera 2Mpx 4-system with fixed lens 2.8mm

Specification:

Scanning system	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Sensor	1/2.9" 2Mpx CMOS
Chipset	F23+FH8536H
Pixels	1920(H) × 1080(V)
Resolution	2Mpx(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30fps
Video out	Analog: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, composite, BNC, 75 Ohm
Minimum illumination	Color: 0.02Lux/F1.2(AGC On) B/W: 0Lux (IR On)
White balance	(ATW) Auto/manual
Lens	Fixed 2.8mm F1.2
Backlight compensation	BLC/FLC/D-WDR
Shutter	Auto/manual
Gain control	(AGC) Auto/manual
Noise Reduction	2D/3D
Day/night	IR cut filter with auto-switch
IR range	Up to 30m
Power supply	12V DC (±10%)
Power consumption	<5W
Working environment	-20°C ~ +60°C, 10%-90%RH
Casing	Metal IP65
Weight	0.25kg
Dimensions	Ø94mm×80mm

