


## Kamera Kompaktowa 2 Mpx z WDR



## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS Starvis CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 50 kl/s@1080P(1920×1080)
- Funkcje 3DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC,
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcja ROI – obszar zainteresowania w obrazie
- Funkcja automatycznego focusa ABF
- Tryb Dzień/Noc(ICR)
- Inteligentne funkcje detekcji: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- Obsługa obiektywów C/CS, Auto Iris
- 1 wejście i wyjście audio, wbudowany mikrofon
- 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Zasilanie DC12V/AC24V/PoE(802.3af)
- Obsługa kart microSD do 128GB

## Wymiary kamery

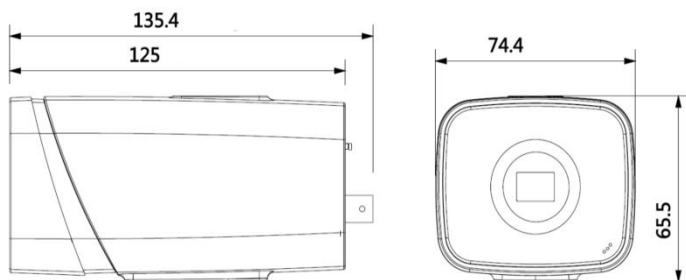

## Specyfikacja Kamery

| Model                    |                                | BCS-BIP7201A-IV                              |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System skanowania        |                                | Progressive Scan                             |                                                                                                                                                             |
| Przetwornik              |                                | 1/2.8" 2 Mpx Starvis CMOS                    |                                                                                                                                                             |
| Ilość pikseli            |                                | 1920(H)x1080(V)                              |                                                                                                                                                             |
| Wyjście wideo            |                                | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm            |                                                                                                                                                             |
| Czułość                  |                                | 0.004Lux/F1.2(Kolor,1/3s,30IRE)              |                                                                                                                                                             |
|                          |                                | 0.04Lux/F1.2(Kolor,1/30s,30IRE)              |                                                                                                                                                             |
|                          |                                | 0.002Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE)                |                                                                                                                                                             |
|                          |                                | 0.02Lux/F1.2(B/W,1/30s,30IRE)                |                                                                                                                                                             |
| Stosunek S/N             |                                | > 50dB                                       |                                                                                                                                                             |
| Balans bieli             |                                | (AWB) Auto/ręcznie                           |                                                                                                                                                             |
| Funkcje podstawowe       | Obiektyw                       |                                              | C/CS, Manual, Auto Iris                                                                                                                                     |
|                          | Kompensacja tła                |                                              | BLC/HLC/WDR(120dB)                                                                                                                                          |
|                          | Migawka AES                    |                                              | Auto/ręcznie (1/3~1/100000s) zabezpieczenie przed migotaniem                                                                                                |
|                          | Kontrola wzmocnienia           |                                              | (AGC) Auto/ręcznie                                                                                                                                          |
|                          | Redukcja szumów (NR)           |                                              | 3DNR - regulacja                                                                                                                                            |
| Funkcje dodatkowe        | Detekcja ruchu                 |                                              | wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)                                                                                                     |
|                          | Strefy zastrzeżone             |                                              | wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)                                                                                                                    |
|                          | Obrót obrazu                   |                                              | Mirror, flip 90°, 180°, 270°                                                                                                                                |
|                          | Wyostrzanie                    |                                              | Auto/ręcznie – płynna regulacja                                                                                                                             |
|                          | Funkcja dzień/noc              |                                              | Mechaniczny filtr ICR                                                                                                                                       |
| Funkcje wideo            | Kompresja                      |                                              | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                           |
|                          | Rozdzielczość                  |                                              | 1080P(1920×1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)                                                           |
|                          |                                |                                              |                                                                                                                                                             |
|                          | Prędkość transmisji strumienia | Główny                                       | 1080p/SXGA/1.3M/720p(1~50kl/s)                                                                                                                              |
|                          |                                | Drugi                                        | D1/CIF(1~50kl/s)                                                                                                                                            |
|                          |                                | Trzeci                                       | 720p/D1/CIF(1~50kl/s)                                                                                                                                       |
| Przepływność             |                                | H.264: 24K ~ 9472Kbps, H.265: 14K ~ 5632Kbps |                                                                                                                                                             |
| Funkcje sieci            | Podłączenie sieci              |                                              | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                        |
|                          | Protokoły                      |                                              | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x,easy4ip |
|                          | Zgodność                       |                                              | ONVIF, PSIA, CGI                                                                                                                                            |
|                          | Użytkownicy mobilni            |                                              | iOS, android                                                                                                                                                |
|                          | Użytkownicy                    |                                              | Maksymalnie 20 zalogowanych                                                                                                                                 |
|                          | Gniazdo kart pamięci           |                                              | MicroSD do 128GB                                                                                                                                            |
| Funkcje audio            | Wejścia / wyjścia              |                                              | 1/1, wbudowany mikrofon                                                                                                                                     |
|                          | Kodowanie                      |                                              | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726                                                                                                                                 |
| Wejścia/wyjścia alarmowe |                                |                                              | 2(5mA 5VDC)/1(300mA 12VDC)                                                                                                                                  |
| Dodatkowe interfejsy     |                                |                                              | RS485                                                                                                                                                       |
| Zasilanie                |                                |                                              | 12V DC / 24V AC / POE (802.3af)                                                                                                                             |
| Pobór mocy               |                                |                                              | <8 W                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy        |                                |                                              | -30°C~+60°C                                                                                                                                                 |
| Waga                     |                                |                                              | 0,66kg                                                                                                                                                      |
| Wymiary śred/wvs         |                                |                                              | 74.4mm×65.5mm×135.4mm                                                                                                                                       |