

BCS-P-5692RSAI




Kamera szybkoobrotowa 12 Mpx



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/1.7" 12Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 20kl/s przy 12Mpx (4000x3000), 30kl/s przy 8Mpx(3840x2160)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D NR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- EIS – elektroniczna stabilizacja obrazu
- Funkcja Defog
- Prędkość obrotu do 300°/s w presece
- Obiektyw 6.5-143mm z zoomem optycznym 22x o kącie widzenia wide 56.7° - tele 3.07°
- Promiennik o zasięgu do 250m z regulacją
- Wysoka precyzja pozycjonowania kamery
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, licznie osób, detekcja audio
- Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 Tras (po 32 presety), 16 Ścieżek
- Wejścia/wyjścia - Alarm: 2/1, Audio: 1/1
- RS485, wyjście wideo BNC
- Obudowa o współczynniku szczelności IP66
- Zasilanie AC24V/DC24V (±25%)
- Szeroki zakres pracy kamery -40°C ~ +70°C
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6KV

Wymiary kamery

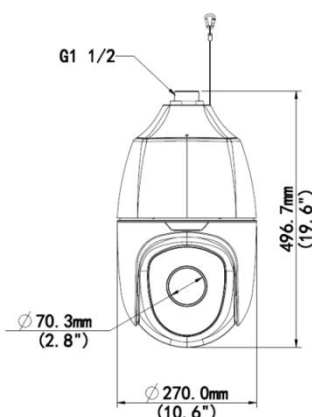

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-P-5692RSAI
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/1.7" 12Mpx CMOS
Ilość pikseli		4000(H)x3000(V)
Czułość		Kolor: 0.06Lux (F1.5 AGC Wł.) B/W: 0lux (wł. IR)
Stosunek S/N		> 55dB
Balans bieli (ATW)		Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	6.5~143mm (22x opt. zoom) F1.5~F3.4
	Kompensacja tła	Wytł. – wytł (BLC / HLC / D-WDR)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/6 ~ 1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wytł. – wytł - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wytł. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg), siatka
	Strefy zastrzeżone	wł./wytł. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°, 180°, 270°
	Wyostanie	Auto/ręcznie – regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	12M(4000x3000) / 8M(3840x2160) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia	główny 12M(1~20kl/s)/8M(1~30kl/s)/2M(1~30kl/s)
		drugi 2M/720P/D1/2CIF/CIF(1 ~ 30kl/s)
		trzeci D1/2CIF/CIF(1 ~ 30kl/s)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje PTZ	Obrót	360° (nieskończony), -15°~+90° (auto flip)
	Prędkość obrotu	0.1°/s ~ 240°/s (300°/s w presece)
	Funkcje automatyki	255 presetów, 16 Tras (32 presety na trasę), 16 Ścieżek do 15 minut
	Funkcje sieci	Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieci	Protokoły	L2TP,IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,SNMP,SIP,802.1x, P2P
	Zgodność	ONVIF Ver. 2.4, API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Gniazdo kart pamięci	microSD do 128GB
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Wymiary	Alarm:2/1 Audio:1/1(G.711A,G.711U)
Zasilanie		24VAC/24VDC (±25%)
Pobór mocy		Maksymalnie 56W
Temperatura pracy		-40°C ~ +70°C IP66
Waga		9.69kg
Wymiary		Ø270 x 496.7 mm