



BCS-P-212R3WSM(-G)

Kamera kopułowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm

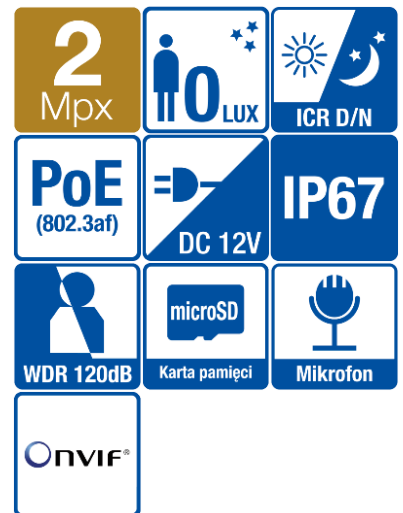

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR(120dB)
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja audio
- Obiektyw 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Obsługa kart microSD do 256GB
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowany web-serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2KV
- Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)

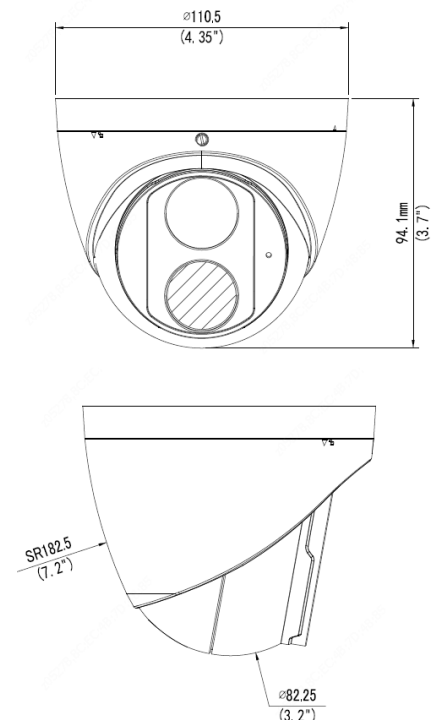

BCS-P-212R3WSM(-G)

Kamera kopułowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm

System skanowania	Progressive Scan
System	IP
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx PS CMOS
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
Czułość	0.001Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.) 0Lux/F1.6(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N	> 52dB
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	2.8mm F1.6
Focus	Stały
Kąt widzenia	H: 106.7°, V: 57.1°
DORI	Detect 43m/ Observe 17m/ Recognize 9m/ Identify 4m
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°, 180°, 270°
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	40m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Strumień główny	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)@25/30fps
Strumień drugi	720P/D1/640×360/2CIF/CIF
Strumień trzeci	D1/640×360/2CIF/CIF
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, NAS, P2P
Zgodność	ONVIF(S,G,T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Audio	Wbudowany mikrofon
Kodowanie audio	G.711A/ G.711U
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
Obudowa	Metalowa IP67
Waga	0.42kg
Wymiary	Φ110.5mm×94.1mm



BCS-P-212R3WSM(-G)

Kamera kopułowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm

Adapter
BCS-P-A173



Uchwyt ścienny
BCS-P-U113

