

Spis treści

Zastrzeżenia prawne	1
Wprowadzenie	2
Instalowanie i odinstalowywanie	3
Rejestracja	4
Rejestracja przy użyciu numeru telefonu komórkowego	6
Rejestracja przy użyciu adresu e-mail	8
Logowanie	9
Logowanie przy użyciu nazwy użytkownika lub adresu e-mail	9
Logowanie przy użyciu numeru telefonu komórkowego	10
Nie pamiętam hasła	11
Wyloguj	12
Dodawanie urządzenia	13
Dodawanie urządzenia Hik-Connect	14
Dodawanie poprzez skanowanie kodu QR	15
Dodawanie ręczne	17
Dodawanie urządzenia online	19
Ustawianie połączenia z siecią	20
Aktywacja urządzenia	25
Włączanie usługi Hik-Connect	26
Włączanie funkcji DHCP	28
Dodawanie urządzenie lokalnego	29
Dodawanie centrali Pyronix	30
Ustawianie ulubionych	31
Edytowanie urządzenia	34
Edytowanie urządzenia Hik-Connect	34
Edytowanie nazwy urządzenia	36
Ukrywanie powiązanej kamery	37
Wyświetlanie stanu magazynu	38
Włączanie/wyłączanie szyfrowania wideo i zdjęć	39
Edytowanie informacji o urządzeniu	41
Ustawianie monitu głosowego urządzenia	42
Ustawianie głośności wideodomofonu	43
Ustawianie czasu otwarcia drzwi urządzenia kontroli dostępu	44
Zmiana hasła administratora urządzenia kontroli dostępu	45
Edytowanie urządzenie lokalnego	46
Edytowanie informacji o urządzeniu	47
Usuwanie urządzenia	48
Konfiguracja zdalna	49
Kontroler zdalny	55
Uaktualnianie urządzenia	56
Wyświetlanie informacji o centrali Pyronix	57
Zarządzanie zwykłym urządzeniem	58
Podgląd na żywo	59
Uruchamianie i zatrzymywanie podglądu na żywo	61
Przełączanie podziału okna	62
Ustawianie powiększenia cyfrowego	63
Sterowanie PTZ	64
Ustawianie dwukierunkowego przesyłania sygnału audio	66

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie	67
Ustawianie jakości podglądu na żywo	68
Odtwarzanie w trybie rozszerzenia „rybie oko”	71
Otwieranie drzwi	72
Zdalne odtwarzanie	73
Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania	75
Wykonywanie zdjęć i nagrywanie	76
Ustawianie jakości odtwarzania dla urządzenia lokalnego	77
Zarządzanie panelem sterowania zabezpieczeniami	79
Ustawianie stanu partycji	80
Ustawianie stanu wszystkich stref w partycji	81
Ustawianie stanu pojedynczej strefy	83
Zarządzanie strefą	84
Dodawanie strefy	85
Usuwanie strefy	86
Ustawianie nazwy strefy	87
Ustawianie typu strefy	88
Ustawianie typu detektora	89
Ustawianie obejścia strefy	90
Powiązanie kamery	91
Zarządzanie centralą Pyronix	92
Autoryzowanie telefonu przy użyciu usługi PyronixCloud	93
Weryfikowanie urządzenia	95
Ustawianie stanu partycji	96
Zdalne sterowanie wyjściem alarmowym	97
Wyświetlanie stanu strefy	98
Zarządzanie urządzeniem kontroli dostępu	99
Sterowanie stanem drzwi	100
Wyświetlanie i filtrowanie dzienników	101
Konfiguracja alarmów	102
Włączanie/wyłączanie powiadomień alarmowych	103
Konfigurowanie detekcji ruchu	105
Wyznaczanie obszaru detekcji ruchu	106
Regulacja czułości detekcji ruchu	107
Odbieranie wiadomości alarmowych	108
Odczytywanie wiadomości	109
Odczytywanie zwykłych wiadomości	110
Odczytywanie wiadomości panelu sterowania zabezpieczeniami	111
Odczytywanie wiadomości centrali Pyronix	112
Zarządzanie wiadomościami o połączeniach urządzenia wideodomofonu	113
Wysyłanie opinii	114
Dodatkowa konfiguracja	115
Zarządzanie zdjęciami i nagraniami wideo	116
Zarządzanie nagraniami wideo	116
Zarządzanie zdjęciami	117
Wyświetlanie informacji o koncie	118
Zmiana hasła konta	119
Ustawienia	120
Zapisywanie parametrów urządzenia	121
Generowanie kodu QR	122
Włączanie/wyłączanie dekodowania sprzętowego	123

Wyświetlanie statystyk transmisji danych	124
Konfigurowanie sieci Wi-Fi	125
Włączanie/wyłączanie mobilnego podglądu na żywo	126
Wyświetlanie/ukrywanie kanału zerowego.....	127
Włączanie/wyłączanie automatycznego pobierania pliku uaktualnienia.....	128
Zarządzanie udostępnianiem ustawień	129
Zarządzanie urządzeniami udostępnianymi przez użytkownika	130
Udostępnianie pojedynczego urządzenia innym użytkownikom.....	131
Udostępnianie wielu urządzeń innym użytkownikom.....	132
Ustawianie uprawnień urządzenia do udostępniania.....	134
Zarządzanie urządzeniami udostępnianymi przez innych użytkowników.....	136
Odbieranie wiadomości dotyczących udostępniania	136
Sprawdzanie i usuwanie urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników.....	137
Edytowanie urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników.....	139

Zastrzeżenia prawne

Podręcznik użytkownika

COPYRIGHT ©2017 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Wszelkie zamieszczone w niniejszym podręczniku informacje, takie jak tekst, zdjęcia i grafika, są własnością firmy Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. lub jej podmiotów stowarzyszonych (zwanymi dalej „Hikvision”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „Podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy Hikvision. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma Hikvision nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących Podręcznika.

Informacje o podręczniku

Niniejszy podręcznik dotyczy aplikacji Hik-Connect Mobile Client.

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące użycia tego urządzenia i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, wykresy, obrazy i inne informacje zamieszczone w Podręczniku wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w Podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w firmowej witrynie internetowej (<http://overseas.hikvision.com/en/>).

Podczas korzystania z niniejszego Podręcznika użytkownika należy uwzględniać zalecenia specjalistów.

Znaki towarowe

HIKVISION i inne znaki towarowe i logo Hikvision są własnością firmy Hikvision w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo użyte w Podręczniku należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenie prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA HIKVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA HIKVISION, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCJA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA HIKVISION ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORzysta Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA HIKVISION ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE.

PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI WPROWADZONYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIEM TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Wprowadzenie

Przegląd

Aplikacja Hik-Connect Mobile Client (iOS) jest przeznaczona dla telefonów z systemem iOS w wersji 7 lub wyższej, które zazwyczaj umożliwiają zarządzanie produktami Hikvision i EZVIZ. Korzystając z usługi Hik-Connect, można zdalnie sterować rejestratorami NVR lub DVR, kamerami sieciowymi, stacjami wewnętrznymi, dzwonkami, panelami sterowania zabezpieczeniami, urządzeniami Pyronix, urządzeniami kontroli dostępu itp. Można udostępniać swoje urządzenia innym kontom i odbierać wiadomości dotyczące udostępniania z innych kont.

Aplikacja Hik-Connect Mobile Client (iOS) umożliwia usłudze Hik-Connect zarządzanie kontem Hik-Connect i dodanymi urządzeniami. Można też dodać urządzenie lokalne bez logowania się do konta Hik-Connect.

Korzystając z tej aplikacji zainstalowanej na telefonie, można logować się do urządzeń przy użyciu sieci Wi-Fi, 3G lub 4G.

Uwagi:

- Usługa dostępu przy użyciu sieci Wi-Fi, 3G lub 4G musi być obsługiwana przez telefon (iOS).
- Korzystanie z aplikacji Mobile Client może być związane z opłatami za transmisję sieciową. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym usługodawcą internetowym.

Wymagania systemowe

system iOS w wersji 7 lub wyższej.

Konwencje

Aby uprościć opisy, w następnych rozdziałach używamy określeń „klient” w odniesieniu do aplikacji Hik-Connect Mobile Client (iOS), „urządzenie” w odniesieniu do rejestratora DVR, rejestratora NVR, kodera, kamery sieciowej itp. oraz „urządzenie Hik-Connect” w odniesieniu do urządzeń dodawanych do usługi Hik-Connect.

Instalowanie i odinstalowywanie

Kroki:

1. Zaloguj się do witryny **App Store**.
2. Wprowadź „Hik-Connect”, aby wyszukać aplikację Mobile Client.
3. Pobierz i zainstaluj aplikację na telefonie.
4. Po instalacji naciśnij przycisk , aby uruchomić klienta.


Jeżeli chcesz odinstalować klienta, naciśnij i przytrzymaj ikonę  w telefonie do chwili, gdy zostanie wyświetlona ikona , a następnie naciśnij przycisk , aby odinstalować.

Rejestracja


Cel:

Gdy klient jest używany po raz pierwszy, można zarejestrować konto Hik-Connect.

Naciśnij przycisk  i przycisk **Select Region or Country**, aby wyświetlić stronę Region.

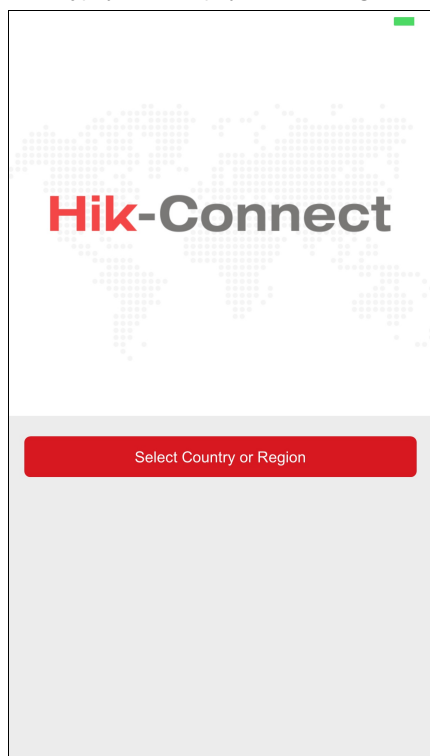

Wybierz kraj lub region i naciśnij przycisk **Finish**, aby zapisać ustawienia i wyświetlić stronę Hik-Connect.

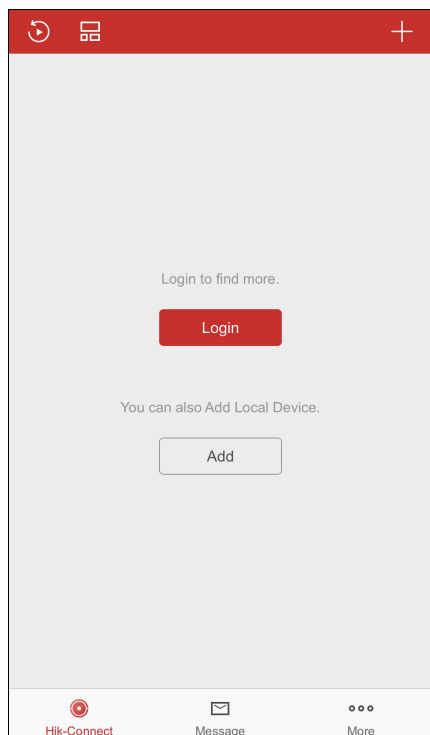

Naciśnij przycisk **Login**, aby wyświetlić stronę Logowanie.

The image shows a login form with the following elements:

- A close button (X) in the top right corner.
- A text input field labeled "User Name/Email Address".
- A text input field labeled "Password".
- A "Register" button on the left and a "Forgot Password" link on the right.
- A prominent red "Login" button in the center.
- A link "Login by Mobile Phone Number" at the bottom.


Można też nacisnąć przycisk **Add**, aby dodać urządzenie lokalne do klienta bez rejestrowania lub logowania się do konta Hik-Connect.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania urządzenia lokalnego, zobacz [Dodawanie urządzenia lokalnego](#).

Rejestracja przy użyciu numeru telefonu komórkowego

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Register** na stronie logowania.
2. Naciśnij przycisk **Terms of Service**, aby przeczytać umowę.
3. Zaznacz pole wyboru **Read and Agree**, aby zaakceptować umowę.
4. Naciśnij przycisk **Register by Mobile Phone Number**.

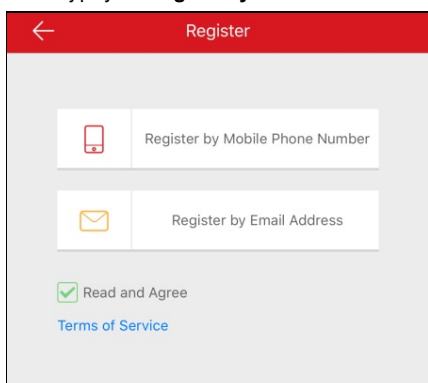


5. Wybierz region docelowy na stronie Region.

Uwagi:

- Po wybraniu regionu nie można zmienić tego ustawienia.
- Należy rozważnie wybrać właściwy kraj lub region. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

6. Naciśnij przycisk **Finish**.

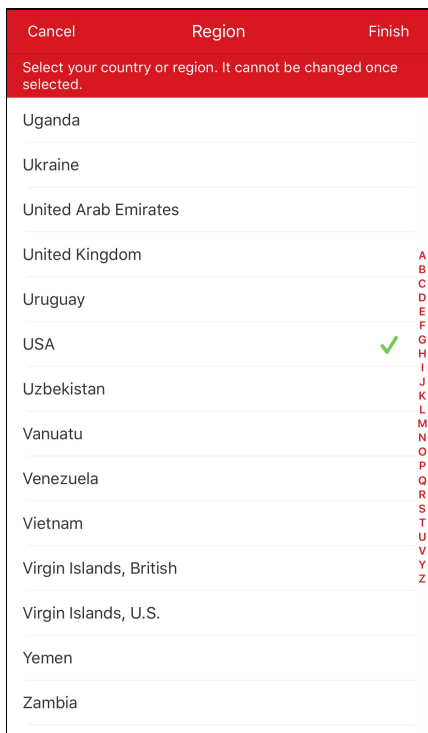

7. Aby wybrać kraj lub region numeru telefonu komórkowego, naciśnij przycisk **Region** i wprowadź swój numer na stronie Numer telefonu komórkowego.
8. Naciśnij przycisk **Get Verification Code**.

Kod weryfikacyjny zostanie wysłany do Twojego telefonu.


Uwaga: Można też nacisnąć przycisk **Region** na stronie Numer telefonu komórkowego, aby zmienić region.

9. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny w polu i naciśnij przycisk **Next**.

Uwaga: Wiadomość SMS może być opóźniona. Jeżeli żadne wiadomości nie zostaną odebrane, naciśnij przycisk **Get Again** po sześćdziesięciu sekundach, aby ponownie otrzymać kod weryfikacyjny.

10. Ustaw konto użytkownika.

- i. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
- ii. Potwierdź hasło.
- iii. Naciśnij przycisk **Finish**, aby ukończyć rejestrację.

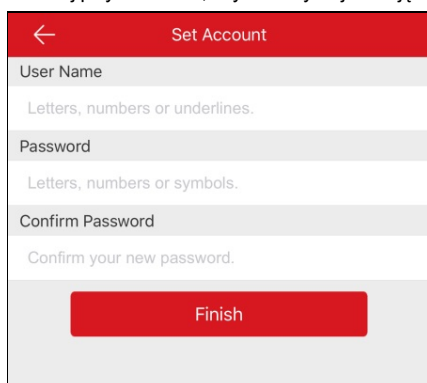

Uwaga: Hasło można zmienić na stronie Więcej po zalogowaniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany hasła, zobacz [Zmiana hasła konta](#).



- Zdecydowanie zalecane jest utworzenie własnego silnego hasła (co najmniej osiem znaków należących do co najmniej trzech z następujących kategorii: wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne) w celu zapewnienia lepszej ochrony urządzenia. Zalecane jest również regularne resetowanie hasła. Zwłaszcza w systemie z restrykcyjnymi zabezpieczeniami resetowanie hasła co miesiąc lub co tydzień zapewnia lepszą ochronę urządzenia.
- Instalator i/lub użytkownik końcowy są zobowiązani do prawidłowego skonfigurowania wszystkich haseł i innych ustawień zabezpieczeń.

Rejestracja przy użyciu adresu e-mail

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Register by Email Address**.
2. Wybierz kraj lub region docelowy i naciśnij przycisk **Finish**.

Uwagi:


- Po wybraniu kraju lub regionu nie można zmienić tego ustawienia.
- Należy rozważnie wybrać właściwy kraj lub region. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

3. Wprowadź adres e-mail i naciśnij przycisk **Next**.

Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na podany adres e-mail.

4. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny w polu i naciśnij przycisk **Next**.

Uwaga: Wiadomość e-mail może być opóźniona. Jeżeli wiadomość e-mail nie zostanie odebrana, naciśnij przycisk **Previous** po sześćdziesięciu sekundach. Wykonaj kroki 3 i 4, aby ponownie odebrać i wprowadzić kod weryfikacyjny.

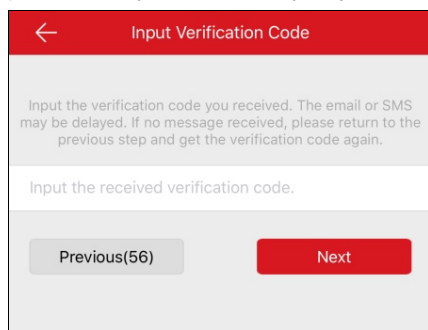

5. Ustaw konto użytkownika.
 - i. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
 - ii. Potwierdź hasło.
 - iii. Naciśnij przycisk **Finish**, aby ukończyć rejestrację.

Uwaga: Hasło można zmienić na stronie [Więcej po zalogowaniu](#). Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany hasła, zobacz [Zmiana hasła konta](#).



- Zdecydowanie zalecane jest utworzenie własnego silnego hasła (co najmniej osiem znaków należących do co najmniej trzech z następujących kategorii: wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne) w celu zapewnienia lepszej ochrony urządzenia. Zalecane jest również regularne resetowanie hasła. Zwłaszcza w systemie z restrykcyjnymi zabezpieczeniami resetowanie hasła co miesiąc lub co tydzień zapewnia lepszą ochronę urządzenia.
- Instalator i/lub użytkownik końcowy są zobowiązani do prawidłowego skonfigurowania wszystkich haseł i innych ustawień zabezpieczeń


Logowanie przy użyciu nazwy użytkownika lub adresu e-mail

Kroki:

1. Domyślnie po uruchomieniu aplikacji jest wyświetlana strona Logowanie przy użyciu nazwy użytkownika lub adresu e-mail.

Jeżeli ta strona nie zostanie wyświetlona, na stronie logowania naciśnij przycisk **Login by User Name or Email**, aby wyświetlić stronę

Logowanie przy użyciu nazwy użytkownika lub adresu e-mail.

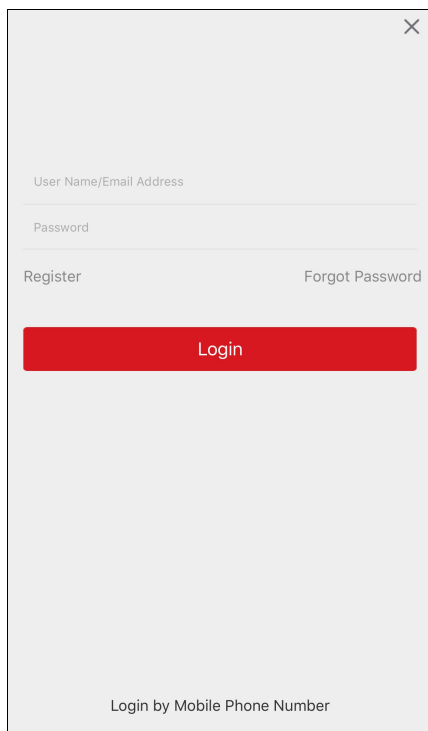

2. Wprowadź zarejestrowaną nazwę użytkownika lub adres e-mail.
3. Wprowadź hasło.
4. Naciśnij przycisk **Login**, aby wyświetlić stronę Hik-Connect.
5. (Opcjonalnie) Jeżeli nie pamiętasz hasła, możesz zmienić swoje hasło. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Nie pamiętam hasła](#).

Logowanie przy użyciu numeru telefonu komórkowego

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Login by Mobile Phone Number**, aby zmienić typ logowania przy użyciu numeru telefonu komórkowego.
2. Wprowadź kod regionu lub naciśnij przycisk **Region**, aby wybrać kod regionu docelowego.
3. Wprowadź numer telefonu i hasło.
4. Naciśnij przycisk **Login**, aby wyświetlić stronę Hik-Connect.
5. (Opcjonalnie) Jeżeli nie pamiętasz hasła, możesz zresetować swoje hasło. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Nie pamiętam hasła](#).


Nie pamiętam hasła

Cel:

Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła podczas logowania, powinien wykonać poniższe kroki, aby zmienić hasło.

Kroki:

1. Na stronie logowania Hik-Connect naciśnij przycisk **Forgot Password**.
2. Naciśnij przycisk **Reset by User Name/Email Address** lub **Reset by Mobile Phone Number**.
3. Wprowadź nazwę użytkownika lub adres e-mail na stronie Weryfikacja konta, jeżeli wybierzesz opcję **Reset by User Name or Email Address**.
Wprowadź numer telefonu komórkowego na stronie Weryfikacja konta, jeżeli wybierzesz opcję **Reset by Mobile Phone Number**.
4. Naciśnij przycisk **Next**. Kod weryfikacyjny zostanie wysłany do zarejestrowanego telefonu użytkownika lub na jego adres e-mail.
5. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny i naciśnij przycisk **Next**.
6. Wprowadź nowe hasło i potwierdź je na stronie Resetowanie hasła.
7. Naciśnij przycisk **Submit**, aby ukończyć resetowanie hasła.

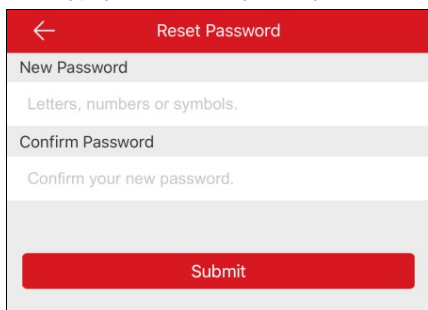

ZALECANE JEST UTWORZENIE SILNEGO HASŁA – zdecydowanie zalecane jest utworzenie własnego silnego hasła (co najmniej osiem znaków należących do co najmniej trzech z następujących kategorii: wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne .) w celu zapewnienia lepszej ochrony urządzenia. Zalecane jest również regularne resetowanie hasła. Zwłaszcza w systemie z restrykcyjnymi zabezpieczeniami resetowanie hasła co miesiąc lub co tydzień zapewnia lepszą ochronę urządzenia.


Wyloguj

Zanim rozpoczniesz:

Zaloguj się do klienta.

Kroki:

1. Na stronie Hik-Connect naciśnij przycisk [☰] **More**, aby wyświetlić stronę Więcej.
2. Naciśnij przycisk **Logout** na stronie Więcej.
3. Naciśnij przycisk **OK** w oknie podręcznym, aby się wylogować.

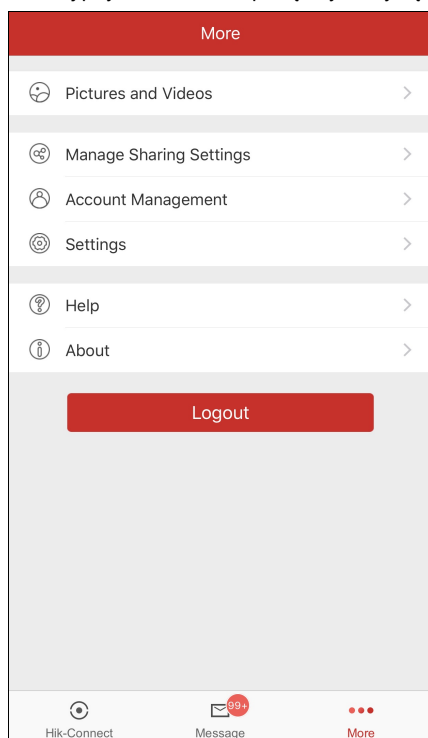

Dodawanie urządzenia

Cel:

Można dodać urządzenie Hik-Connect, urządzenie lokalne i centralę Pyronix do klienta.


Urządzenia Hik-Connect są urządzeniami dodanymi do serwera Hik-Connect. Urządzenia lokalne są urządzeniami dodanymi do klienta bezpośrednio przy użyciu adresu IP/domeny.


Zanim rozpoczniesz:


- Aby dodać stację wewnętrzną wideodomofonu, panel sterowania zabezpieczeniami, urządzenie kontroli dostępu lub urządzenie EZVIZ, najpierw aktywuj ten sprzęt.
- Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania urządzenia Hik-Connect, zobacz [Dodawanie urządzenia Hik-Connect](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania urządzenia lokalnego, zobacz [Dodawanie urządzenia lokalnego](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania centrali Pyronix, zobacz [Dodawanie centrali Pyronix](#).

Naciśnij przycisk  w dolnej części strony, aby wyświetlić stronę Hik-Connect.

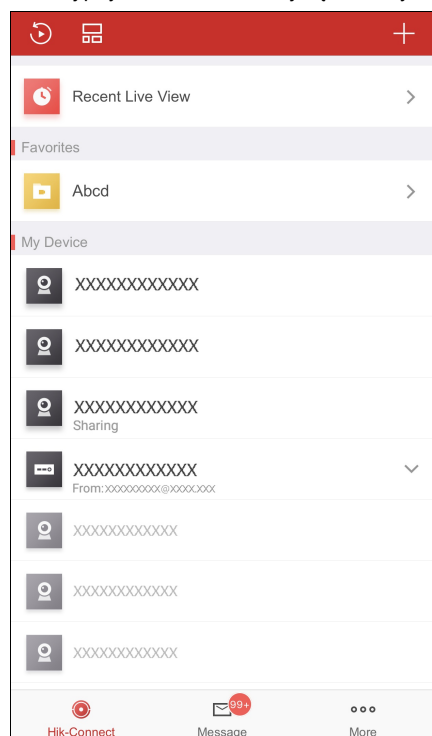

Na stronie Hik-Connect naciśnij przycisk  w prawym górnym rogu. Można dodać urządzenie w trybie online, ręcznie lub poprzez skanowanie jego kodu QR.

Dodawanie urządzenia Hik-Connect

Zanim rozpoczniesz:

Upewnij się, że usługa Hik-Connect jest włączona. Domyślnie usługa Hik-Connect dla urządzeń Hikvision jest wyłączona. Konieczne może być włączenie jej ręcznie.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Hik-Connect, zobacz [Włączanie usługi Hik-Connect](#).
- Jeżeli funkcja DHCP urządzenia nie jest włączona, można ją włączyć, aby umożliwić automatyczne przydzielanie adresów DNS. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania funkcji DHCP, zobacz [Włączanie funkcji DHCP](#).
- W przypadku urządzenia kontroli dostępu należy włączyć usługę Hik-Connect lub funkcję DHCP przy użyciu innych klientów.

Urządzenie można dodać poprzez skanowanie kodu QR lub ręcznie. Można też dodać urządzenie online.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania poprzez skanowanie kodu QR, zobacz [Dodawanie poprzez skanowanie kodu QR](#).

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania ręcznego, zobacz [Dodawanie ręczne](#).

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania urządzenia online, zobacz [Dodawanie urządzenia online](#).


Dodawanie poprzez skanowanie kodu QR


Cel:

Można dodać urządzenie poprzez skanowanie kodu QR.

Uwaga: W przypadku dodawania urządzenia kontroli dostępu należy aktywować urządzenie i ustawić informacje o urządzeniu sieciowym przy użyciu innych klientów (np. oprogramowania klienckiego iVMS-4200) przed dodaniem go do tego klienta.



Kroki:

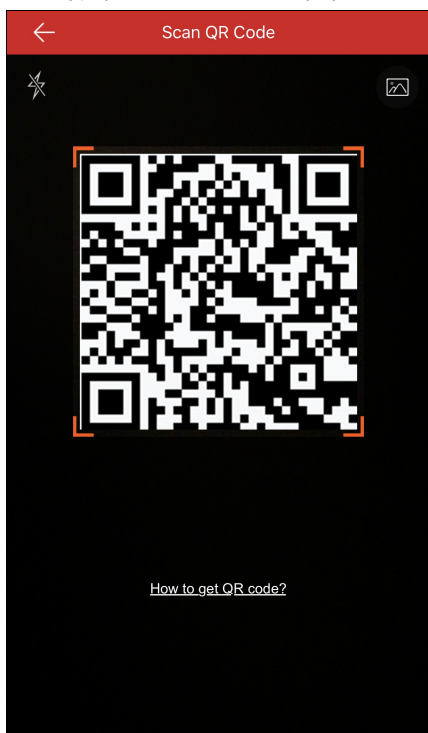1. Na stronie Hik-Connect naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk **Scan QR Code**, aby wyświetlić stronę „Skanuj kod QR”.



3. Zeskanuj kod QR urządzenia, ustawiając go zgodnie z ramką skanera.

Uwaga: Zazwyczaj kod QR jest drukowany na etykiecie umieszczonej na tylnym panelu urządzenia.

4. (Opcjonalnie) Jeżeli Twój album zawiera kody QR urządzeń, naciśnij przycisk , aby wyodrębnić kod QR z albumu lokalnego.
5. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby włączyć lampę błyskową, jeżeli ilość światła w otoczeniu jest niedostateczna.

Uwagi:

- (Opcjonalnie) Jeżeli urządzenie jest przełączone do trybu offline, należy ustawić połączenie sieciowe urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Ustawianie połączenia urządzenia z siecią przewodową](#), [Ustawianie połączenia urządzenia z siecią bezprzewodową](#) i [Ustawianie połączenia dzwonka przy drzwiach z siecią bezprzewodową](#).
- (Opcjonalnie) Jeżeli urządzenie nie zostało aktywowane, zostanie wyświetlona strona „Aktywacja urządzenia” (z wyjątkiem urządzeń kontroli dostępu i urządzeń EZVIZ). Należy aktywować urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Aktywacja urządzenia](#).
- (Opcjonalnie) Jeżeli usługa Hik-Connect urządzenia jest wyłączona, należy włączyć tę funkcję (z wyjątkiem urządzeń kontroli dostępu i urządzeń EZVIZ). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie usługi Hik-Connect na urządzeniu klienckim](#).

6. Naciśnij przycisk **Add** na stronie Wyniki.
7. Wprowadź kod weryfikacyjny urządzenia.

Urządzenie zostanie dodane pomyślnie.

Uwagi:

- W przypadku urządzeń wyprodukowanych przed 2016 rokiem lub urządzeń EZVIZ domyślny kod weryfikacyjny jest podawany

na etykiecie urządzenia. Jeżeli nie można znaleźć kodu weryfikacyjnego, należy wprowadzić kod domyślny: ABCDEF.

- W przypadku urządzeń wyprodukowanych po 2016 roku należy ustawić kod weryfikacyjny urządzenia podczas włączania usługi Hik-Connect. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie usługi Hik-Connect](#).

8. (Opcjonalnie) Edytuj informacje o urządzeniu zgodnie z wymaganiami.

Uwaga: Urządzenia EZMZ nie obsługują tej funkcji.

i. Ustaw alias i nazwę domeny urządzenia.

Uwagi:

- Domyślną nazwą domeny urządzenia jest jego numer seryjny. To ustawienie również można zmienić zgodnie z wymaganiami.
- Wprowadzona nazwa domeny powinna składać się z 1–64 znaków, łącznie z cyframi, małymi literami i znakami podkreślenia. Ten ciąg powinien rozpoczynać się od małej litery i nie powinien być zakończony znakiem podkreślenia.

ii. Wybierz tryb mapowania portów.

Można wybrać ustawienie **Automatic** lub **Manual**.

iii. Jeżeli zostanie wybrany tryb mapowania portów **Automatic**, klient automatycznie pobierze informacje o portach urządzenia.

Uwaga: Jeżeli system nie może pobrać informacji o portach urządzenia, numery portów nie zostaną wyświetlone.

Jeżeli nie można automatycznie uzyskać informacji o portach, można wybrać tryb mapowania **Manual** i ręcznie ustawić informacje o portach.

Uwaga: Wprowadzony numer portu powinien być liczbą z zakresu od 1 do 65 535.

iv. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia.

v. Naciśnij przycisk **Finish**, aby zakończyć operację.

Klient ustanowi połączenie z urządzeniem bezpośrednio przy użyciu adresu IP lub nazwy domeny. W ten sposób można uzyskać szybszą transmisję danych podglądu na żywo niż przy użyciu usługi Hik-Connect.

Mbżesz też nacisnąć przycisk **Skip** bez edytowania informacji o urządzeniu. Klient ustanowi połączenie z urządzeniem przy użyciu usługi Hik-Connect.

Uwagi:

- W przypadku urządzeń wideodomofonów zeskanowanie kodu QR stacji wewnętrznej powoduje automatyczne dodanie do klienta również odpowiedniej stacji wejściowej.
- Stację wewnętrzną można powiązać z wieloma panelami wejściowymi.

Dodawanie ręczne


Cel:

Można dodać urządzenie ręcznie przy użyciu domeny Hik-Connect.

Uwaga: W przypadku dodawania urządzenia kontroli dostępu należy aktywować urządzenie i ustawić informacje o urządzeniu sieciowym przy użyciu innych klientów (np. oprogramowania klienckiego iVMS-4200) przed dodaniem go do tego klienta.

Kroki:

1. Na stronie Hik-Connect naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk **Manual Adding**, aby wyświetlić stronę Dodawanie urządzenia.

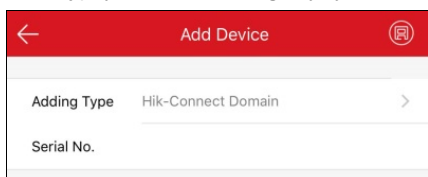

3. Wybierz typ dodawania **Domena Hik-Connect**.
4. Wprowadź ręcznie numer seryjny urządzenia.

Uwaga: Domyślnie numer seryjny jest umieszczony na etykiecie urządzenia.

5. Naciśnij przycisk , aby wyszukać urządzenie.

Uwagi:

- Jeżeli urządzenie jest przełączone do trybu offline, należy ustawić połączenie sieciowe urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Ustawianie połączenia urządzenia z siecią przewodową](#), [Ustawianie połączenia urządzenia z siecią bezprzewodową](#) i [Ustawianie połączenia dzwonka przy drzwiach z siecią bezprzewodową](#).
- Jeżeli urządzenie nie zostało aktywowane, zostanie wyświetlona strona „Aktywacja urządzenia” (z wyjątkiem urządzeń kontroli dostępu i urządzeń EZVZ). Należy aktywować urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Aktywacja urządzenia](#).
- Jeżeli usługa Hik-Connect urządzenia jest wyłączona, należy włączyć tę funkcję (z wyjątkiem urządzeń kontroli dostępu i urządzeń EZVZ). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie usługi Hik-Connect na urządzeniu klienckim](#).

6. Naciśnij przycisk **Add** na stronie Wyniki.
7. Wprowadź kod weryfikacyjny urządzenia.

Urządzenie zostanie dodane pomyślnie.

Uwagi:

- W przypadku urządzeń wyprodukowanych przed 2016 rokiem lub urządzeń EZVZ domyślny kod weryfikacyjny jest podawany na etykiecie urządzenia. Jeżeli nie można znaleźć kodu weryfikacyjnego, należy wprowadzić kod domyślny: ABCDEF.
- W przypadku urządzeń wyprodukowanych po 2016 roku należy ustawić kod weryfikacyjny urządzenia podczas włączania usługi Hik-Connect. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie usługi Hik-Connect](#).

8. (Opcjonalnie) Edytuj informacje o urządzeniu zgodnie z wymaganiami.

- i. **Uwaga:** Urządzenia EZVZ nie obsługują tej funkcji.

- i. Ustaw alias i nazwę domeny urządzenia.

Uwagi:

- Domyślną nazwą domeny urządzenia jest jego numer seryjny. To ustawienie również można zmienić zgodnie z wymaganiami.
- Wprowadzona nazwa domeny powinna składać się z 1–64 znaków, łącznie z cyframi, małymi literami i znakami podkreślenia. Ten ciąg powinien rozpoczynać się od małej litery i nie powinien być zakończony znakiem podkreślenia.

- ii. Wybierz tryb mapowania portów.

Można wybrać ustawienie **Automatic** lub **Manual**.

- iii. Jeżeli zostanie wybrany tryb mapowania portów **Automatic**, klient automatycznie pobierze informacje o portach urządzenia.

Uwaga: Jeżeli system nie może pobrać informacji o portach urządzenia, numery portów nie zostaną wyświetlone.

Jeżeli nie można automatycznie uzyskać informacji o portach, można wybrać tryb mapowania **Manual** i ręcznie ustawić informacje

o portach.

Uwaga: Wprowadzony numer portu powinien być liczbą z zakresu od 1 do 65 535.

iv. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia.

v. Naciśnij przycisk **Finish**, aby zakończyć operację.

Klient ustanowi połączenie urządzenia bezpośrednio przy użyciu adresu IP / nazwy domeny. W ten sposób można uzyskać szybszą transmisję danych podglądu na żywo niż przy użyciu usługi Hik-Connect.

Możesz też nacisnąć przycisk **Skip** bez edytowania informacji o urządzeniu. Klient ustanowi połączenie z urządzeniem przy użyciu usługi Hik-Connect.

Uwagi:


- W przypadku urządzeń wideodomofonów wprowadzenie numeru seryjnego urządzenia stacji wewnętrznej powoduje automatyczne dodanie do klienta odpowiedniej stacji wejściowej.
- Stację wewnętrzną można powiązać z wieloma panelami wejściowymi.


Dodawanie urządzenia online

Zanim rozpoczniesz:




Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi. Upewnij się, że urządzenia przeznaczone do dodania są połączone z tą samą siecią lokalną, z którą jest połączony telefon.

Kroki:

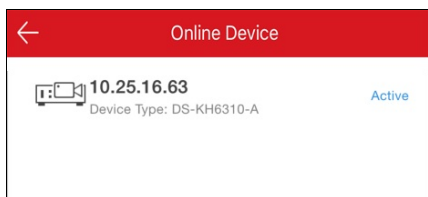1. Na stronie Hik-Connect naciśnij przycisk .
2. Wybierz przycisk **Online Device**, aby wyświetlić stronę Urządzenie online.
Wszystkie wykryte urządzenia online zostaną uwzględnione na liście.
3. Naciśnij urządzenie przeznaczone do dodania.
Zostaną wyświetlone szczegóły urządzenia online, łącznie z informacjami o urządzeniu i sieci.



Uwagi:

- W przypadku kamer sieciowych należy upewnić się, że włączona jest funkcja Multicast Discovery urządzenia, umożliwiająca automatyczne wykrycie sieciowej kamery online przy użyciu protokołu multimedii w sieci LAN. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z *Podręcznika użytkownika kamery sieciowej*.
 - W przypadku nieaktywnego urządzenia (z wyjątkiem urządzeń kontroli dostępu) naciśnij przycisk **Active**, aby utworzyć hasło dla niego i umożliwić prawidłowe dodanie urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji urządzenia, zobacz [Aktywacja urządzenia](#).
4. (Opcjonalnie) Edytuj informacje o sieci.
 - i. Naciśnij przycisk .
 - ii. Zmień adres IP urządzenia na tę samą sieć LAN, z którą jest połączony telefon, edytując adres IP ręcznie lub włączając funkcję DHCP urządzenia.
 - iii. Naciśnij przycisk  i wprowadź hasło administratora urządzenia, aby zapisać ustawienia.
 5. Naciśnij przycisk **Add**.
 6. Edytuj alias urządzenia.
 7. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia.
 8. Naciśnij przycisk , aby ukończyć dodawanie urządzenia.

Ustawianie połączenia z siecią

Cel:

Jeżeli urządzenie dodawane do klienta jest przełączone do trybu offline, można ustawić połączenie urządzenia z siecią przy użyciu klienta.

Uwaga: Urządzenie kontroli dostępu należy połączyć z siecią przy użyciu innych klientów (np. oprogramowania klienckiego iVMS-4200).

Podłączanie urządzenia do sieci przewodowej (dodawanie poprzez skanowanie kodu QR)

Cel:


Jeżeli urządzenie dodane poprzez skanowanie kodu QR może połączyć się tylko z siecią przewodową, wykonaj poniższe kroki, aby ustawić połączenie z siecią przewodową.

Zanim rozpocznie:


- Podłącz urządzenie przewodem sieciowym.
- Jeżeli dodawane urządzenie jest przełączone do trybu offline.

Kroki:

1. Na stronie Wyniki naciśnij przycisk **Connect to a Network**.

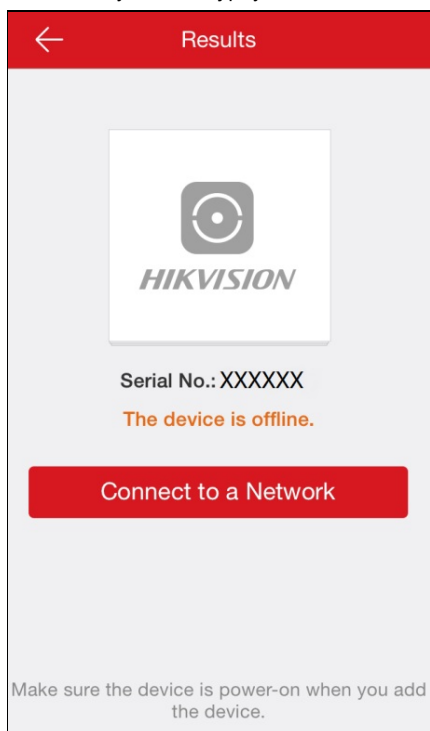

2. Jeżeli klient nie może rozpoznać typu urządzenia, należy wybrać typ urządzenia na stronie Wybór typu połączenia. Jeżeli klient rozpoznał już typ urządzenia, pomiń ten krok.
3. Naciśnij przycisk **Connected and Next** na stronie Połączenie sieciowe, aby ukończyć konfigurowanie ustawień połączenia sieciowego.

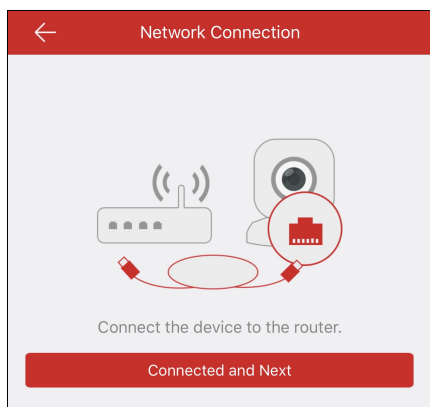

Podłączanie urządzenia do sieci przewodowej (dodawanie ręczne)

Cel:


Jeżeli urządzenie jest dodawane ręcznie, wykonaj poniższe kroki, aby podłączyć je do sieci przewodowej.

Zanim rozpoczniesz:


- Podłącz urządzenie przewodem sieciowym.
- Jeżeli dodawane urządzenie jest przełączone do trybu offline.

Kroki:

1. Na stronie Wyniki naciśnij przycisk **Connect to a Network**.

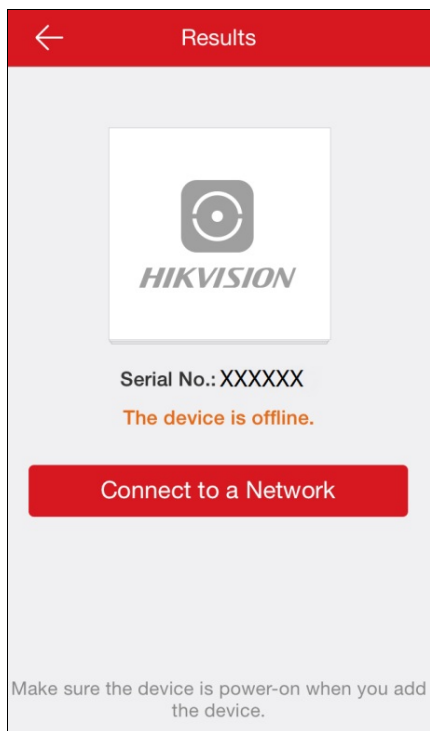

2. Wybierz typ urządzenia na stronie Wybór typu połączenia.
3. Naciśnij przycisk **Connected and Next** na stronie Połączenie sieciowe, aby ukończyć konfigurowanie ustawień połączenia sieciowego.

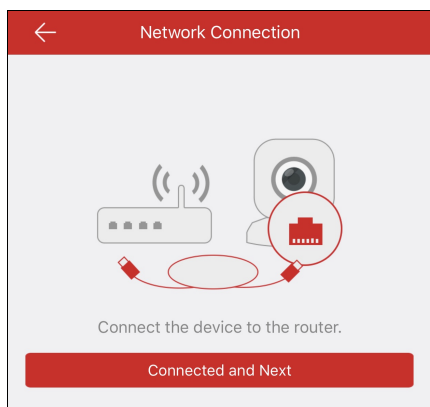

Łączenie urządzenia z siecią bezprzewodową (dodawanie poprzez skanowanie kodu QR)

Cel:

Jeżeli urządzenie dodane poprzez skanowanie kodu QR (z wyjątkiem bezprzewodowego dzwonka przy drzwiach) może połączyć się z siecią bezprzewodową, wykonaj poniższe kroki, aby ustanowić połączenie z siecią bezprzewodową.


Uwaga: Określenie „urządzenie” nie dotyczy bezprzewodowych dzwonek przy drzwiach.

Zanim rozpoczniesz:

- Jeżeli dodawane urządzenie jest przełączone do trybu offline.
- Upewnij się, że ustanowiono połączenie telefonu z siecią Wi-Fi.

Kroki:

1. Na stronie Wyniki naciśnij przycisk **Connect to a Network**.
2. Jeżeli klient nie może rozpoznać typu urządzenia, należy wyświetlić stronę Wybór typu połączenia. Wybierz typ urządzenia.
Jeżeli klient rozpoznał już typ urządzenia, pomiń ten krok.
3. Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone, a sieć urządzenia jest skonfigurowana po raz pierwszy, a następnie naciśnij przycisk **OK** na stronie Inicjowanie urządzenia, aby wyświetlić stronę Połączenie sieciowe.
Uwaga: Jeżeli urządzenie było już ustawiane wcześniej, należy je zresetować. Należy nacisnąć przycisk **How to Reset** i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie, aby zresetować urządzenie.
4. Wprowadź hasło sieci Wi-Fi i naciśnij przycisk **Next**, aby ustanowić połączenie z siecią.

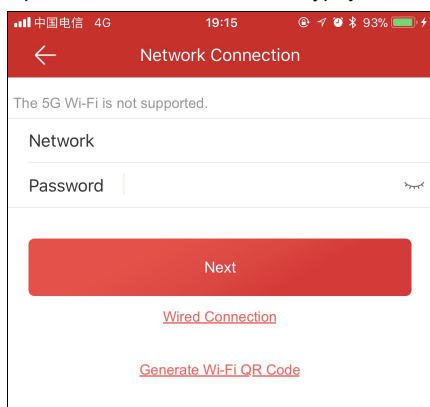

Uwagi:

- Jeżeli urządzenie jest przystosowane do łączenia również z siecią przewodową, można nacisnąć łącze **Połączenie przewodowe**.
Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia przewodowego, zobacz [Podłączenie urządzenia do sieci przewodowej \(dodawanie poprzez skanowanie kodu QR\)](#).
- Łącze Wygeneruj kod QR Wi-Fi na tej stronie jest zastrzeżone.

Łączenie urządzenia z siecią bezprzewodową (dodawanie ręczne)

Cel:

Aby dodać urządzenie (z wyjątkiem ręcznego dodawania bezprzewodowego dzwonka przy drzwiach), należy wykonać poniższe kroki.

Uwaga: Określenie „urządzenie” nie dotyczy bezprzewodowych dzwonków przy drzwiach.

Zanim rozpoczniesz:


- Jeżeli dodawane urządzenie jest przełączone do trybu offline.
- Upewnij się, że ustanowiono połączenie telefonu z siecią Wi-Fi.

Kroki:

1. Na stronie Wyniki naciśnij przycisk **Connect to a Network**.
2. Wybierz typ urządzenia na stronie Wybór typu połączenia.
3. Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone, a sieć urządzenia jest skonfigurowana po raz pierwszy, a następnie naciśnij przycisk **OK** na stronie Inicjowanie urządzenia, aby wyświetlić stronę Połączenie sieciowe.

Uwaga: Jeżeli urządzenie było już ustawiane wcześniej, należy je zresetować. Należy nacisnąć przycisk **How to Reset** i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie, aby zresetować urządzenie.

4. Wprowadź hasło sieci Wi-Fi i naciśnij przycisk **Next**, aby ustanowić połączenie z siecią.

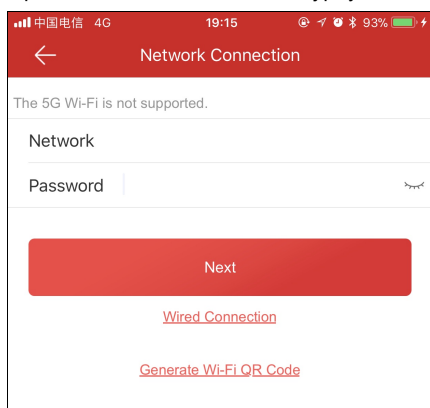

Uwagi:

- Aby podłączyć urządzenie do sieci przewodowej, należy nacisnąć przycisk **Wired Connection**. Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia przewodowego, zobacz [Podłączanie urządzenia do sieci przewodowej \(dodawanie ręczne\)](#).
- Łącze Wygeneruj kod QR Wi-Fi na tej stronie jest zastrzeżone.

Łączenie bezprzewodowego dzwonka przy drzwiach z siecią bezprzewodową (dodawanie poprzez skanowanie kodu QR)

Cel:


Aby dodać bezprzewodowy dzwonek przy drzwiach poprzez skanowanie kodu QR, należy wykonać poniższe kroki.

Zanim rozpoczniesz:

- Jeżeli dodawane urządzenie jest przełączone do trybu offline.
- Upewnij się, że ustanowiono połączenie telefonu z siecią Wi-Fi.

Kroki:

1. Na stronie Wyniki naciśnij przycisk **Connect to a Network**.
2. Jeżeli klient nie może rozpoznać typu urządzenia, należy wyświetlić stronę Wybór typu połączenia. Naciśnij przycisk **Doorbell (Wireless)**.
Jeżeli klient rozpoznał już typ urządzenia, pomini ten krok.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie Inicjowanie urządzenia i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę Ustawienia Wi-Fi.

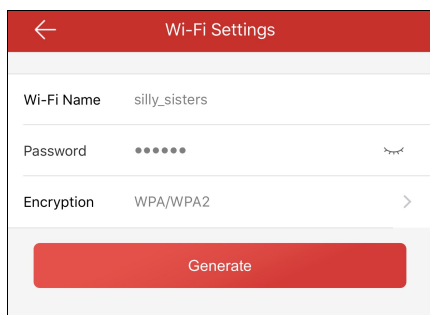

Uwaga: Jeżeli urządzenie było już ustawiane wcześniej, należy je zresetować. Należy nacisnąć przycisk **How to Reset** i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie, aby zresetować urządzenie.

4. Wygeneruj kod QR sieci Wi-Fi.
 - i. Ustaw nazwę sieci Wi-Fi, hasło i typ szyfrowania.
 - ii. Naciśnij przycisk **Generate**.
 - iii. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie podręcznym i naciśnij przycisk **OK**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie i naciśnij przycisk **I Have Scanned**.

Łączenie bezprzewodowego dzwonka przy drzwiach z siecią bezprzewodową (dodawanie ręczne)

Cel:


Aby ręcznie dodać bezprzewodowy dzwonek przy drzwiach, należy wykonać poniższe kroki.

Zanim rozpoczniesz:

- Jeżeli dodawane urządzenie jest przełączone do trybu offline.
- Upewnij się, że ustanowiono połączenie telefonu z siecią Wi-Fi.

Kroki:

1. Na stronie Wyniki naciśnij przycisk **Connect to a Network**.
2. Naciśnij przycisk **Doorbell (Wireless)** na stronie Wybór typu połączenia.
Jeżeli klient może rozpoznać typ urządzenia, pominiń ten krok.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie Inicjowanie urządzenia i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę Ustawienia Wi-Fi.

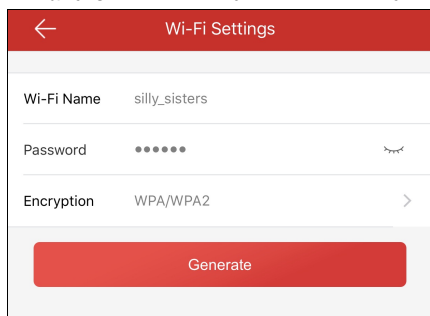

Uwaga: Jeżeli urządzenie było już ustawiane wcześniej, należy je zresetować. Należy nacisnąć przycisk **How to Reset** i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie, aby zresetować urządzenie.

4. Wygeneruj kod QR sieci Wi-Fi.
 - i. Ustaw nazwę sieci Wi-Fi, hasło i typ szyfrowania.
 - ii. Naciśnij przycisk **Generate**.
 - iii. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie podręcznym i naciśnij przycisk **OK**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie i naciśnij przycisk **I Have Scanned**.

Aktywacja urządzenia

Cel:

Jeżeli urządzenie nie zostało aktywowane, wykonaj poniższe kroki, aby je aktywować przed dodaniem.

Uwagi:


- Urządzenie kontroli dostępu należy aktywować przy użyciu innych klientów (np. oprogramowania klienckiego iVMS-4200).
- Urządzenia EZVIZ nie obsługują tej funkcji i są aktywowane przed dodaniem do klienta.

Zanim rozpoczniesz:

Upewnij się, że urządzenie i telefon, na którym jest uruchomiona aplikacja kliencka, należą do tej samej sieci LAN.

Kroki:

1. Na stronie „Aktywacja urządzenia” naciśnij przycisk **Set Device Password**.
2. Ustaw hasło i naciśnij przycisk **Activate**, aby aktywować urządzenie.

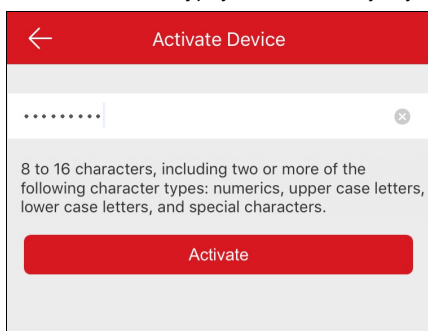

Uwaga: To hasło jest przypisane do urządzenia i używane do logowania urządzenia.



ZALECANE JEST Utworzenie silnego hasła— zdecydowanie zalecane jest utworzenie własnego silnego hasła (co najmniej osiem znaków należących do co najmniej trzech z następujących kategorii: wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne) w celu zapewnienia lepszej ochrony urządzenia. Zalecane jest również regularne resetowanie hasła. Zwłaszcza w systemie z restrykcyjnymi zabezpieczeniami resetowanie hasła co miesiąc lub co tydzień zapewnia lepszą ochronę urządzenia.

Włączanie usługi Hik-Connect

Cel:


Jeżeli usługa Hik-Connect jest wyłączona, należy włączyć ją ręcznie (z wyjątkiem urządzeń kontroli dostępu i urządzeń EZVIZ). Usługę Hik-Connect można włączyć przy użyciu oprogramowania klienckiego iVMS-4200, przeglądarki internetowej, aplikacji Hik-Connect Mobile Client itp. W tej sekcji przedstawiono sposób włączania usługi Hik-Connect przy użyciu aplikacji Mobile Client i przeglądarki internetowej. Jeżeli usługa Hik-Connect jest wyłączona podczas dodawania urządzenia Hikvision w aplikacji Mobile Client, wyświetlana jest strona Włączanie usługi Hik-Connect. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie usługi Hik-Connect na urządzeniu klienckim](#). Jeżeli konieczne jest włączenie usługi przy użyciu przeglądarki internetowej, wykonaj kroki opisane w sekcji [Włączanie usługi Hik-Connect przy użyciu przeglądarki internetowej](#).

Uwaga: Jeżeli usługa Hik-Connect urządzenia nie jest włączona, należy włączyć ją przy użyciu innych systemów (np. oprogramowania klienckiego iVMS-4200).

Włączanie usługi Hik-Connect na urządzeniu klienckim

Kroki:


1. Na stronie Włączanie usługi Hik-Connect naciśnij przycisk **Hik-Connect Terms of Service** i przeczytaj warunki świadczenia usługi.

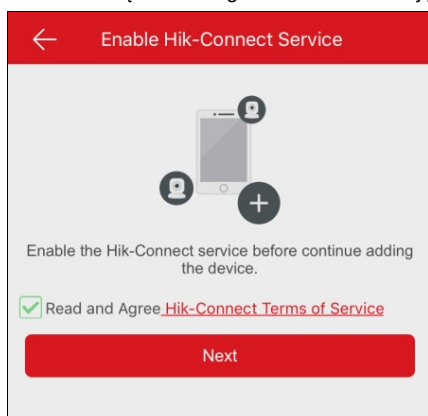

2. Zaznacz pole wyboru **Read and Agree Hik-Connect Terms of Service**.
3. Naciśnij przycisk **Next**.
4. (Opcjonalnie) Jeżeli strona Włączanie usługi Hik-Connect zostanie nieumyślnie zamknięta, podczas ponownego wyświetlania tej strony dla tego samego urządzenia wprowadź hasło urządzenia w celu zweryfikowania urządzenia i naciśnij przycisk **OK**.
5. Utwórz hasło szyfrowania urządzenia.

Uwagi:

- Hasłem szyfrowania urządzenia jest kod weryfikacyjny urządzenia.
- Hasło można zmienić na stronie ustawień urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie/wyłączenie szyfrowania wideo i zdjęć](#).

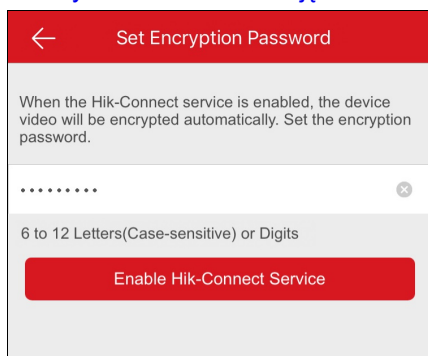


6. Naciśnij przycisk **Enable Hik-Connect Service**, aby ukończyć operację.

Włączanie usługi Hik-Connect przy użyciu przeglądarki internetowej

Kroki:

1. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.
2. Wprowadź adres IP urządzenia i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia, aby się zalogować.

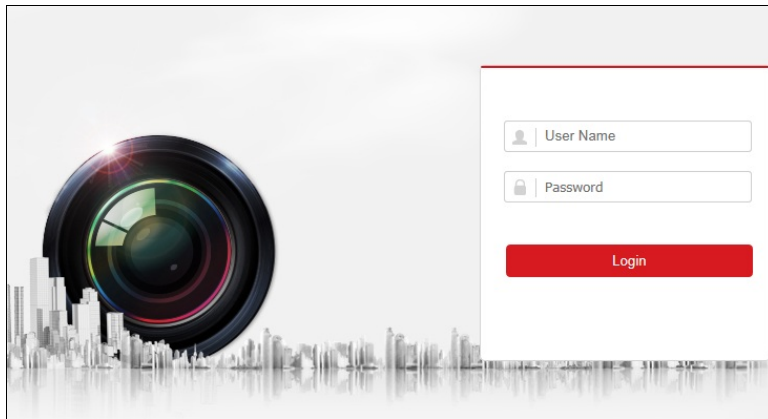


4. Naciśnij przyciski **Configuration – Network – Advanced Settings – Platform Access**, aby wyświetlić stronę Dostęp do platformy.
5. Zaznacz pole wyboru **Enable**.

System wybierze usługę **Hik-Connect** jako domyślny tryb dostępu do platformy.

Uwaga: Jeżeli usługa Hik-Connect jest włączana po raz pierwszy, należy utworzyć kod weryfikacyjny urządzenia.

6. Naciśnij przycisk **Save**, aby zapisać ustawienia.

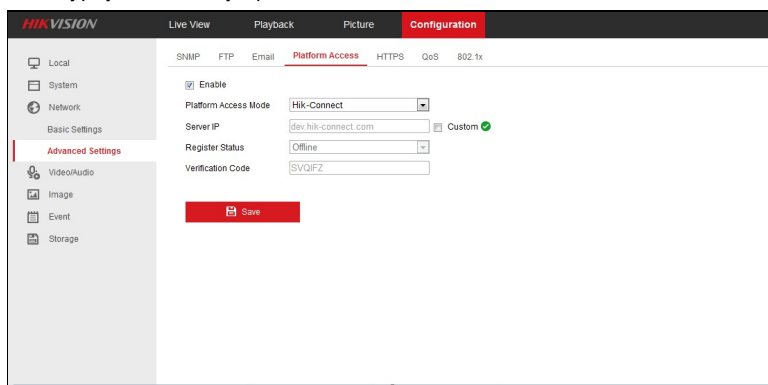

Włączanie funkcji DHCP

Cel:

Można włączyć funkcję DHCP, wykonując poniższe kroki, aby umożliwić automatyczne przydzielanie adresu DNS.

Uwaga: Jeżeli konieczne jest włączenie funkcji DHCP urządzenia kontroli dostępu, należy zrobić to przy użyciu innych systemów (np. oprogramowania klienckiego iVMS-4200).

Kroki:


1. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.
2. Wprowadź adres IP urządzenia i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia, aby się zalogować.

W tej sekcji przedstawiono przykład kamery sieciowej.

4. Naciśnij przyciski **Configuration** -> **Network** -> **Basic Settings**, aby wyświetlić stronę **Ustawienia podstawowe**.
5. Włącz funkcję **DHCP**.

Uwaga: Po włączeniu funkcji DHCP adres zostanie przydzielony automatycznie.

6. Naciśnij przycisk **Save**, aby zapisać konfigurację.

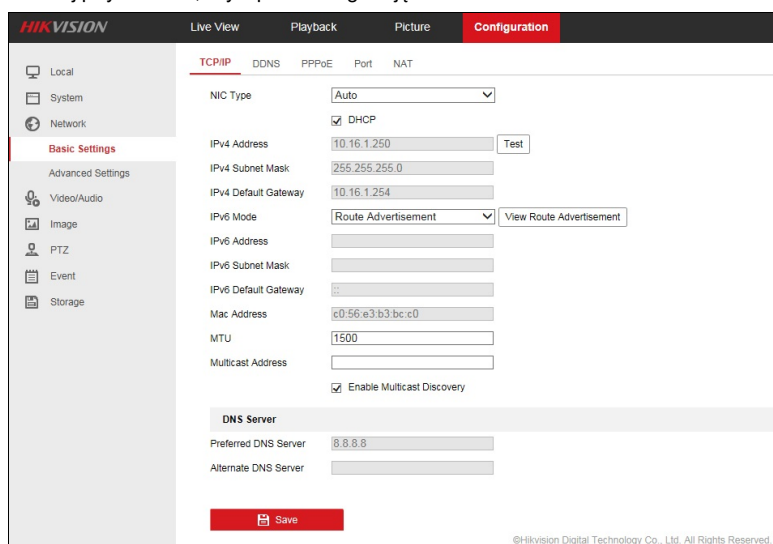

The screenshot shows the Hikvision web interface for network configuration. The 'Configuration' tab is active, and the 'Network' section is selected. The 'Basic Settings' sub-section is visible, showing the following configuration:

- TCP/IP** (selected):
 - NIC Type: Auto
 - DHCP:
 - IPv4 Address: 10.16.1.250 (with a Test button)
 - IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0
 - IPv4 Default Gateway: 10.16.1.254
 - IPv6 Mode: Route Advertisement (with a View Route Advertisement button)
 - IPv6 Address: [empty]
 - IPv6 Subnet Mask: [empty]
 - IPv6 Default Gateway: [empty]
 - Mac Address: c0:56:e3:b3:bc:c0
 - MTU: 1500
 - Multicast Address: [empty]
 - Enable Multicast Discovery:
- DNS Server**:
 - Preferred DNS Server: 8.8.8.8
 - Alternate DNS Server: [empty]

A red 'Save' button is located at the bottom of the configuration area. The footer of the interface reads: ©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Uwaga: W przypadku urządzenia panelu sterowania zabezpieczeniami można skonfigurować funkcję DHCP w systemie iVMS-4200.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z *Podręcznika użytkownika systemu iVMS-4200*.

Dodawanie urządzenie lokalnego

Cel:

Można dodać urządzenie bezpośrednio przy użyciu adresu IP lub nazwy domeny urządzenia.

Uwaga: Urządzenia EZMZ nie obsługują metody dodawania przy użyciu adresu IP lub domeny.

Urządzenie można dodać poprzez skanowanie kodu QR lub ręcznie.

- Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania poprzez skanowanie kodu QR, zobacz [Dodawanie poprzez skanowanie kodu QR](#).

Uwaga: Zazwyczaj kod QR jest podany na etykiecie umieszczonej na tylnym panelu urządzenia. Można też pobrać kod QR przy użyciu klienta mobilnego iVMS-4200 lub iVMS-4500 albo lokalnego menu urządzenia.


- Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania urządzenia online, zobacz [Dodawanie urządzenia online](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ręcznego dodawania urządzenia, wykonaj poniższe kroki.

Zanim rozpoczniesz:

Jeżeli chcesz dodać urządzenie kontroli dostępu, aktywuj je najpierw. Należy aktywować je przy użyciu innych klientów.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Manual Adding**.
2. Wybierz tryb dodawania **IP/Domain**.

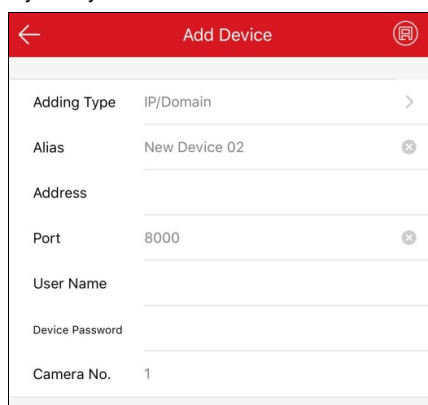

3. Ustaw parametry urządzenia.

Alias: Edytuj nazwę urządzenia zgodnie z wymaganiami.

Adres: Wprowadź adres IP lub nazwę domeny urządzenia.

Port: Wprowadź port urządzenia. Domyślnie numer portu to 8000.

Nazwę użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika dodawanego urządzenia.

Hasło: Wprowadź hasło dodawanego urządzenia.

Camera No.: Liczbę kamer przypisanych do urządzenia można uzyskać po pomyślnym dodaniu urządzenia.

4. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć wyszukiwanie urządzenia. Zostanie wyświetlony wynik.

Uwagi:


- Jeżeli urządzenie jest przełączone do trybu offline, należy ustanowić połączenie urządzenia z siecią. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Ustawianie połączenia z siecią](#).
- Jeżeli urządzenie nie zostało aktywowane, zostanie wyświetlona strona „Aktywacja urządzenia” (z wyjątkiem urządzeń kontroli dostępu). Należy aktywować urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Aktywacja urządzenia](#).


Dodawanie centrali Pyronix

Cel:

Można ręcznie dodać centralę Pyronix do klienta.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Manual Adding**.
2. Naciśnij przycisk **Manual Adding**, aby wyświetlić stronę „Nowe urządzenie”.
3. Wybierz tryb dodawania **Pyronix**.

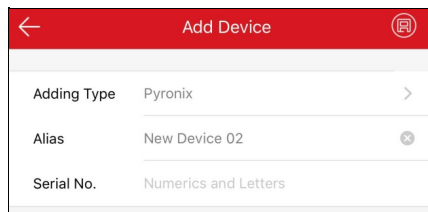

Add Device	
Adding Type	Pyronix >
Alias	New Device 02 +
Serial No.	Numerics and Letters

4. Wprowadź alias i numer seryjny urządzenia.
5. Naciśnij przycisk .

Centrala zostanie dodana do strony Hik-Connect.

Uwaga: Należy autoryzować telefon i zweryfikować urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Autoryzowanie telefonu przy użyciu usługi PyronixCloud](#) i [Weryfikowanie urządzenia](#).


Ustawianie ulubionych


Cel:

Można dodać często używane kamery do folderu Ulubione, aby ułatwić dostęp do tych urządzeń.

Dodawanie kamer do folderu Ulubione na stronie Hik-Connect

Kroki:

1. Na stronie Hik-Connect naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk **Add to Favorites**.
3. Wybierz urządzenia i kamery na stronie **Wybór kamery**.


Uwaga: Naciśnij przycisk , aby anulować wszystkie zaznaczenia.

4. Naciśnij przycisk **Add**.
5. Utwórz nazwę elementu folderu Ulubione i naciśnij przycisk **OK**

Pomyślnie dodane elementy folderu Ulubione zostaną wyświetlone na stronie Hik-Connect.

Uwagi:


- Można dodać maksymalnie 32 elementy folderu Ulubione.
- Nazwa elementu folderu Ulubione nie powinna składać się z więcej niż 32 znaków.

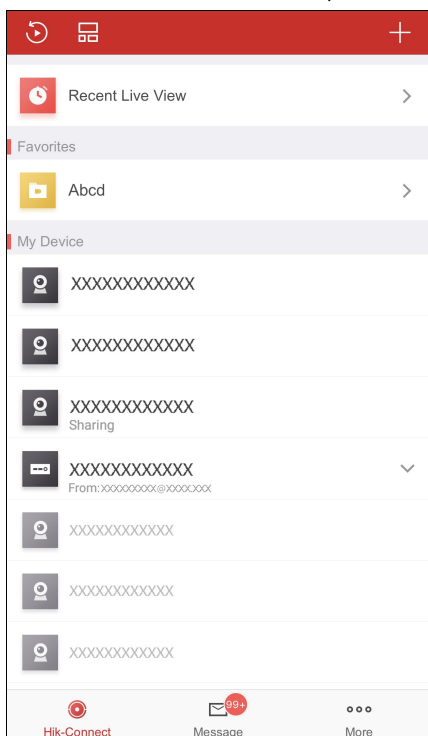

Po dodaniu elementu folderu Ulubione naciśnij nazwę tego elementu na stronie Hik-Connect, aby wyświetlić podgląd na żywo z kamery.

Dodawanie kamer do folderu Ulubione na stronie Podgląd na żywo

Kroki:

1. Wyświetl stronę **Podgląd na żywo**.
2. Naciśnij przycisk  i przycisk **Add to Favorites**.
3. Dodaj kamery do folderu Ulubione.
 - Opcja 1

Utwórz nowy element folderu Ulubione w oknie podręcznym i naciśnij przycisk **OK**


- Opcja 2

Dodaj elementy do istniejącego folderu Ulubione.

- i. Naciśnij przycisk **Add to Existing Favorites** w oknie podręcznym.
- ii. Wybierz folder Ulubione z listy.

Uwagi:

- Można dodać maksymalnie 32 elementy folderu Ulubione.
- Nazwa elementu folderu Ulubione nie powinna składać się z więcej niż 32 znaków.

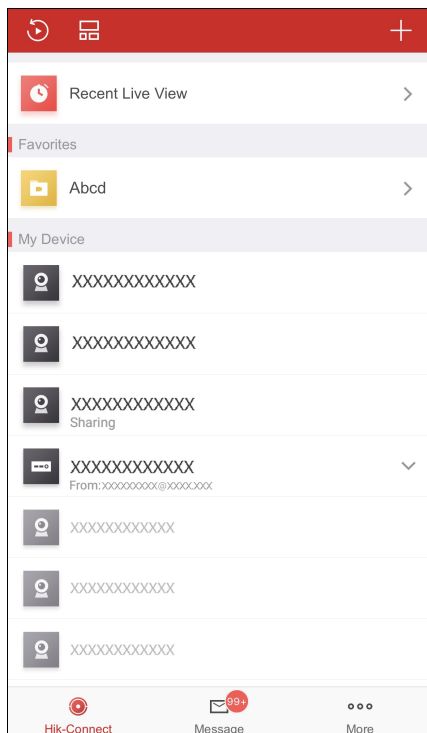


Po dodaniu elementu folderu Ulubione naciśnij nazwę tego elementu na stronie Hik-Connect, aby wyświetlić podgląd na żywo z kamer.

Edytowanie folderu Ulubione

Kroki:

1. Wyświetl stronę Edycja folderu Ulubione.

- Opcja 1

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę elementu folderu Ulubione w lewo i naciśnij przycisk .


- Opcja 2

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie miniatur, naciśnij przycisk ******* docelowego folderu Ulubione.

2. (Opcjonalnie) Naciśnij nazwę elementu folderu Ulubione, który chcesz edytować.

Uwaga: Nazwa elementu folderu Ulubione nie powinna składać się z więcej niż 32 znaków.

3. (Opcjonalnie) Dodaj kamery do folderu Ulubione.

- i. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę Wybór kamery.
- ii. Wybierz kamery, które chcesz dodać.
- iii. Naciśnij przycisk **Add**, aby dodać kanały do folderu Ulubione.

Usuwanie kamer z folderu Ulubione

Cel:

Można usunąć pojedynczą kamerę z folderu Ulubione lub usunąć elementy i wszystkie kamery z folderu Ulubione.

- Usuwanie pojedynczej kamery

Kroki:

1. Wyświetl stronę Edycja folderu Ulubione.

- Opcja 1

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę elementu folderu Ulubione w lewo i naciśnij przycisk



- Opcja 2

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie miniatur, naciśnij przycisk * * * docelowego folderu Ulubione.

2. Naciśnij kamerę, którą chcesz usunąć.

3. Naciśnij przycisk **Confirm** w oknie podręcznym, aby usunąć kamerę.

- Usuwanie wszystkich kamer z folderu Ulubione

Kroki:

1. Wyświetl stronę Edycja folderu Ulubione.

- Opcja 1

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę elementu folderu Ulubione w lewo i naciśnij przycisk



- Opcja 2

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie miniatur, naciśnij przycisk * * * docelowego folderu Ulubione.

2. Naciśnij przycisk **Delete** na stronie Edycja folderu Ulubione.

3. Naciśnij przycisk **Confirm** w oknie podręcznym, aby usunąć kamerę.


Edytowanie urządzenia Hik-Connect

Cel:

Można wyświetlić wersję urządzenia, edytować nazwę urządzenia, skonfigurować strefę czasową, skonfigurować format daty, włączyć/wyłączyć szyfrowanie zdjęć i wideo, wyświetlić stan magazynu, zmienić hasło szyfrowania urządzenia, skonfigurować informacje o urządzeniu, skonfigurować sieć Wi-Fi centrali, skonfigurować powiadomienie alarmowe itp.

Wyświetl stronę Ustawienia:


- Opcja 1


Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę urządzenia w lewo i naciśnij przycisk .

- Opcja 2

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie miniatur, naciśnij nazwę urządzenia lub przycisk * * *.

- Opcja 3

Wyświetl stronę Podgląd na żywo. Naciśnij przycisk , a następnie przycisk **Settings**.

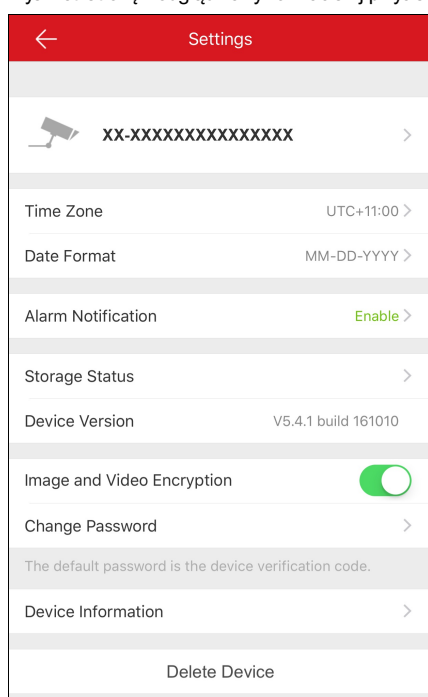

Uwagi:

- Jeżeli urządzenie jest przełączone do trybu offline, można tylko edytować nazwę urządzenia lub sieć Wi-Fi urządzenia (jeżeli jest dostępna) lub usunąć urządzenie z listy urządzeń.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień powiadomienia alarmowego, zobacz [Włączanie/wyłączanie powiadomień alarmowych](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania nazwy urządzenia, zobacz [Edytowanie nazwy urządzenia](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ukrywania powiązanej kamery, zobacz [Ukrywanie powiązanej kamery](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania stanu magazynu, zobacz [Wyświetlanie stanu magazynu](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania/wyłączania szyfrowania wideo i zdjęć, zobacz [Włączanie/wyłączanie szyfrowania wideo i zdjęć](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania informacji o urządzeniu, zobacz [Edytowanie informacji o urządzeniu](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania monitu głosowego urządzenia, zobacz [Konfigurowanie monitu głosowego urządzenia](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania głośności wideodomofonu, zobacz [Konfigurowanie głośności wideodomofonu](#).

-
- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania czasu otwarcia drzwi urządzenia kontroli dostępu, zobacz [Konfigurowanie czasu otwarcia drzwi urządzenia kontroli dostępu](#).
 - Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany hasła administratora urządzenia kontroli dostępu, zobacz [Zmiana hasła administratora urządzenia kontroli dostępu](#).


Edytowanie nazwy urządzenia

Cel:

Można edytować nazwę urządzenia. Jeżeli kilka kamer jest powiązanych z urządzeniem, można też edytować nazwę powiązanej kamery.

Edytowanie nazwy urządzenia bez powiązanych kamer

Kroki:


1. Na stronie Ustawienia naciśnij nazwę urządzenia, aby wyświetlić stronę Edycja nazwy urządzenia, jeżeli żadne kamery nie są powiązane z urządzeniem.
2. Edytuj nazwę urządzenia.
3. Naciśnij przycisk  w prawym górnym rogu strony, aby ukończyć edytowanie.



Edytowanie nazwy urządzenia z powiązanymi kamerami

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij nazwę urządzenia, aby wyświetlić stronę Informacje o urządzeniu, jeżeli kilka kamer powiązано z urządzeniem docelowym.

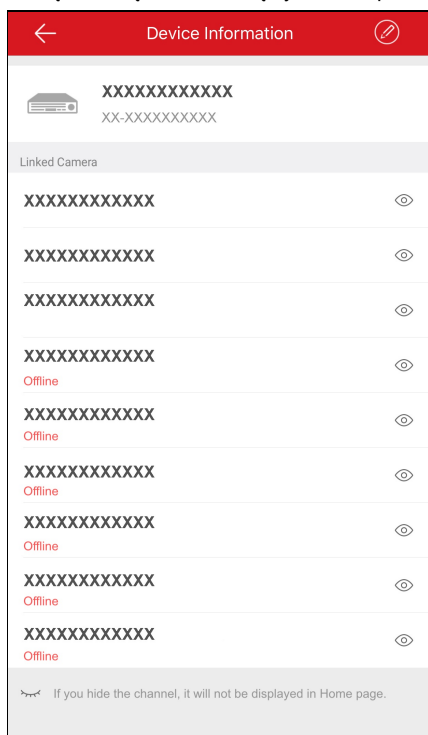Powiązane urządzenia zostaną wyświetlone poniżej nazwy urządzenia.



2. Naciśnij przycisk  w prawym górnym rogu, aby wyświetlić stronę Edycja urządzenia.
3. Naciśnij nazwę urządzenia lub nazwę powiązanej kamery, aby ją edytować.
4. Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia.

Ukrywanie powiązanej kamery


Cel:

Jeżeli z urządzeniem są powiązane kamery, można ukryć kamerę, tak aby nie była wyświetlana na stronie Hik-Connect.

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij nazwę urządzenia, aby wyświetlić stronę Informacje o urządzeniu, jeżeli kilka kamer powiązано z urządzeniem docelowym.

Powiązane urządzenie zostanie wyświetlone poniżej nazwy urządzenia.

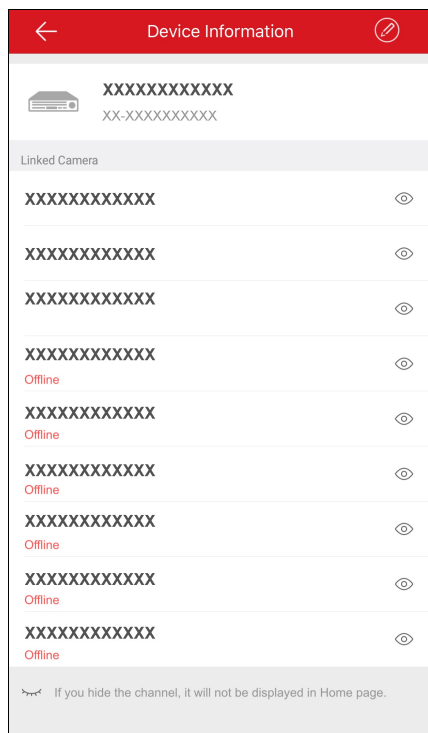

2. Naciśnij przycisk , aby ukryć kamerę.

Gdy zostanie wyświetlona ikona , kamera zostanie ukryta na stronie Hik-Connect.

Wyświetlanie stanu magazynu

Cel:

Można wyświetlić informacje dotyczące stanu magazynu urządzenia.

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk **Storage Status**, aby wyświetlić stronę Stan magazynu.

Można przeglądać stan karty pamięci lub dysku twardego.

2. (Opcjonalnie) Można zainicjować kartę pamięci.
 - i. Naciśnij kartę pamięci, aby wyświetlić stronę Inicjowanie magazynu.
 - ii. Naciśnij przycisk **Initialize**, aby inicjować kartę pamięci.

Uwaga: Funkcja inicjowania powinna być obsługiwana przez urządzenie.

Włączanie/wyłączanie szyfrowania wideo i zdjęć

Cel:

Zależnie od wymagań dotyczących bezpieczeństwa można włączyć lub wyłączyć funkcję szyfrowania wideo lub zdjęć.

Uwagi:


- Jeżeli funkcja Szyfrowanie wideo i zdjęć jest włączona, obraz w trybie podgląd na żywo i odtwarzania oraz wiadomości alarmowe są szyfrowane. Należy wprowadzić hasło szyfrowania (kod weryfikacyjny urządzenia) podczas wyświetlania tych stron po raz pierwszy.
- W przypadku logowania klienta przy użyciu tego samego konta na innym telefonie należy ponownie wprowadzić hasło szyfrowania (kod weryfikacyjny urządzenia), aby wyświetlić obraz w trybie podglądu na żywo lub odtwarzania albo wiadomość alarmową.

Wyłączanie szyfrowania zdjęć i wideo

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk  po prawej stronie w wierszu Image and Video Encryption.
2. Naciśnij przycisk **OK** w oknie podręcznym, aby wyświetlić stronę Wprowadź kod weryfikacyjny.

Uwaga: System wysłał kod weryfikacyjny do telefonu lub na adres e-mail użytkownika. Kodem weryfikacyjnym jest kod odebrany przy użyciu telefonu.

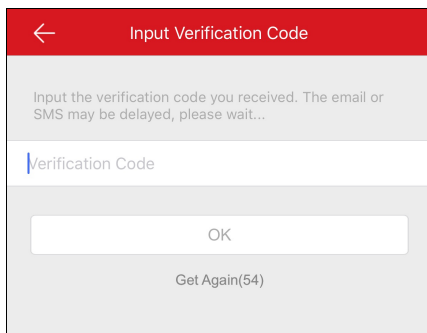

Input Verification Code

Input the verification code you received. The email or SMS may be delayed, please wait...

Verification Code


OK


Get Again(54)

3. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny.
4. Naciśnij przycisk **OK**. Funkcja zostanie usunięta.

Włączanie szyfrowania zdjęć i wideo

Kroki:

1. Naciśnij przycisk  po prawej stronie w wierszu Image and Video Encryption, aby włączyć tę funkcję.
2. (Opcjonalnie) Zmień hasło szyfrowania (kod weryfikacyjny urządzenia).
 - i. Naciśnij przycisk **Change Password**.
 - ii. Naciśnij przycisk **Edit** w oknie podręcznym, aby wyświetlić stronę Zmiana hasła.

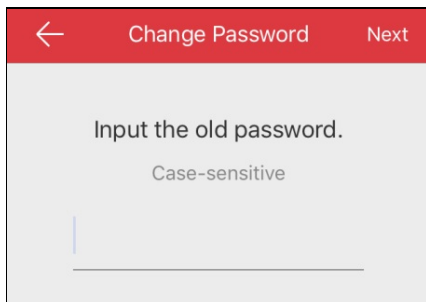

Change Password Next

Input the old password.

Case-sensitive

- iii. Zmień hasło szyfrowania (kod weryfikacyjny urządzenia), postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie.

Uwaga: Hasłem szyfrowania jest kod weryfikacyjny. W przypadku urządzeń wyprodukowanych przed 2016 rokiem domyślny kod weryfikacyjny jest podawany na etykiecie urządzenia. Jeżeli nie można znaleźć kodu weryfikacyjnego, należy wprowadzić kod domyślny.

ABCDEF. W przypadku urządzeń wyprodukowanych po 2016 roku kod weryfikacyjny urządzenia jest tworzony podczas włączania usługi Hik-Connect. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie usługi Hik-Connect](#).


Edytowanie informacji o urządzeniu


Cel:

Można wyświetlić informacje o urządzeniu, łącznie z nazwą domeny urządzenia i trybem mapowania portów. Jeżeli ustawiono tryb mapowania portów **Manual**, można też edytować numer portu serwera i numer portu HTTP.

Po skonfigurowaniu mapowania portów urządzenia klient ustanowi połączenie bezpośrednio przy użyciu adresu IP/domeny. W ten sposób można uzyskać szybszą transmisję danych podglądu na żywo niż przy użyciu usługi Hik-Connect.

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk **Device Information**, aby wyświetlić stronę Informacje o urządzeniu.
2. Naciśnij przycisk , aby przełączyć do trybu edycji.

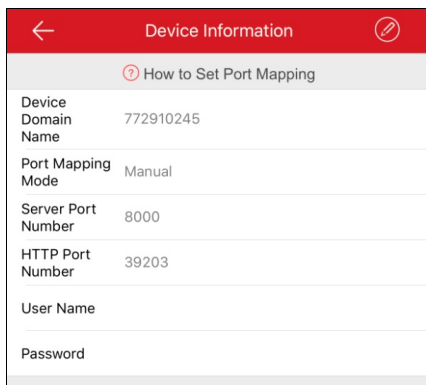

Device Information	
How to Set Port Mapping	
Device Domain Name	772910245
Port Mapping Mode	Manual
Server Port Number	8000
HTTP Port Number	39203
User Name	
Password	

3. Edytuj nazwę domeny urządzenia zgodnie z wymaganiami.

Uwagi:

- Domyślną nazwą domeny urządzenia jest jego numer seryjny, jednak można zmienić to ustawienie zgodnie z wymaganiami.
- Wprowadzona nazwa domeny powinna składać się z 1–64 znaków, łącznie z cyframi, małymi literami i znakami podkreślenia. Ten ciąg powinien rozpoczynać się od małej litery i nie powinien być zakończony znakiem podkreślenia.

4. (Opcjonalnie) Jeżeli zostanie wybrany tryb mapowania portów **Manual**, należy edytować numer portu serwera i numer portu HTTP.



Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji mapowania portów, naciśnij przycisk **How to Set Port Mapping**.
- Wprowadzony numer portu powinien być liczbą z zakresu od 1 do 65 535.

5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia.

6. Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia.

Ustawianie monitu głosowego urządzenia

Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk  po prawej stronie w wierszu Device Voice Prompt, aby włączyć tę funkcję. Zostanie wyświetlona ikona .

Uwagi:

- Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla paneli sterowania zabezpieczeniami.
- Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.

Ustawianie głośności wideodomofonu

Uwaga: Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla urządzeń wideodomofonu.

Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk **Loudspeaker Volume** lub **Microphone Volume**, aby wyregulować głośność głośnika i czułość mikrofonu.

Można zwiększyć głośność głośnika, aby uzyskać bardziej wyraźny dźwięk podczas komunikacji.

Można też zwiększyć czułość mikrofonu, aby przekazywać bardziej wyraźny dźwięk podczas komunikacji.


Ustawianie czasu otwarcia drzwi urządzenia kontroli dostępu

Cel:

Można ustawić czas otwarcia drzwi powiązanych z urządzeniem kontroli dostępu. Drzwi pozostaną otwarte zgodnie ze skonfigurowanym czasem.

Uwaga: Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla urządzeń kontroli dostępu.

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk **Door Open Duration**, aby otworzyć panel Czas otwarcia drzwi.
2. Wybierz czas otwarcia drzwi z listy.
3. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia.

Naciśnięcie przycisku **Door Open** na stronie sterowania drzwiami spowoduje otwarcie drzwi zgodnie ze skonfigurowanym czasem.

Zmiana hasła administratora urządzenia kontroli dostępu

Cel:

Hasło administratora urządzenia kontroli dostępu można zmienić, wykonując poniższe kroki.

Uwaga: Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla urządzeń kontroli dostępu.

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk **Change Password**, aby wyświetlić stronę Zmiana hasła.
2. Wprowadź stare hasło i naciśnij przycisk **Next**.

Uwaga: Jeżeli hasło jest ustawiane po raz pierwszy, należy pominąć ten krok.

3. Wprowadź nowe hasło i naciśnij przycisk **Next**.

4. Potwierdź nowe hasło i naciśnij przycisk **Finish**.

Uwaga: Hasło powinno składać się z sześciu cyfr.


Edytowanie urządzenie lokalnego

Cel:

Można edytować informacje o urządzeniu lokalnym, łącznie z aliasem, adresem i numerem portu. Można też edytować wyjście alarmowe, konfigurację zdalną lub sterowanie zdalne albo uaktualnić urządzenie.

Wyświetl stronę Informacje o urządzeniu:


- Opcja 1


Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę urządzenia w lewo i naciśnij przycisk .

- Opcja 2

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie miniatur, naciśnij nazwę urządzenia lub przycisk * * *.

- Opcja 3

Wyświetl stronę Podgląd na żywo. Naciśnij przycisk , a następnie przycisk **Settings**.

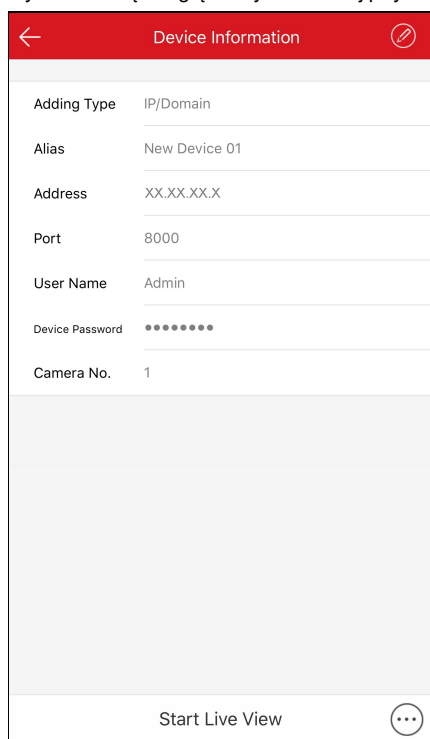


Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania informacji o urządzeniu lokalnym, zobacz [Edytowanie informacji o urządzeniu](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania urządzenia, zobacz [Usuwanie urządzenia](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji zdalnej, zobacz [Konfiguracja zdalna](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowania zdalnego, zobacz [Sterowanie zdalne](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat uaktualniania urządzenia, zobacz [Uaktualnianie urządzenia](#).


Edytowanie informacji o urządzeniu

Kroki:

1. Na stronie Informacje o urządzeniu naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę Edycja urządzenia.

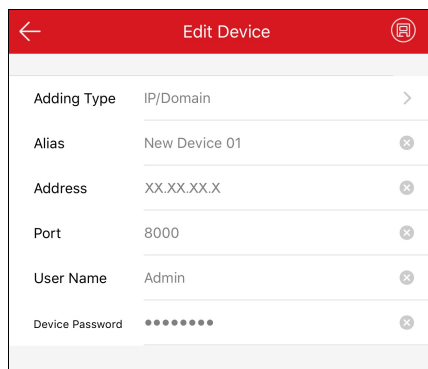


Field	Value	Action
Adding Type	IP/Domain	>
Alias	New Device 01	✕
Address	XX.XX.XX.X	✕
Port	8000	✕
User Name	Admin	✕
Device Password	••••••••	✕

2. Edytuj parametry obrazu zgodnie z wymaganiami.
Można edytować alias, adres IP i numer portu urządzenia.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
4. Naciśnij przycisk  w prawym górnym rogu strony, aby zapisać ustawienia.

Usuwanie urządzenia


Kroki:

1. Na stronie Informacje o urządzeniu naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk **Delete**.
3. Naciśnij przycisk **Confirm**, aby usunąć urządzenie.

Konfiguracja zdalna


Cel:

Po dodaniu urządzenia przy użyciu adresu IP / domeny można ustawić parametry urządzenia, łącznie z podstawowymi informacjami, ustawieniami daty i godziny, harmonogramem nagrywania itp.





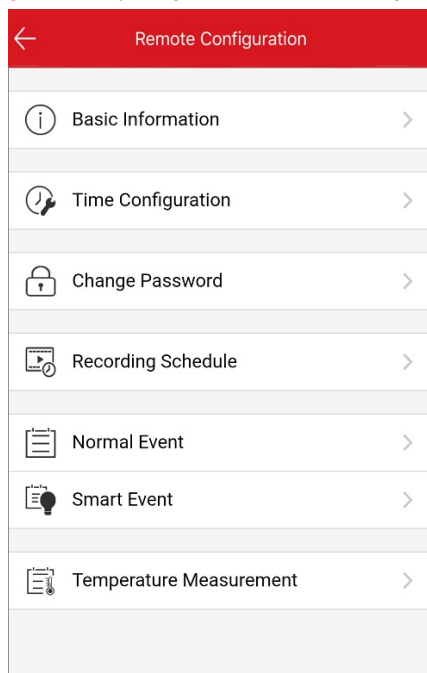


Na stronie Informacje o urządzeniu naciśnij przycisk  i przycisk **Remote Configuration**.

Zostanie wyświetlona poniższa strona Konfiguracja zdalna.

Uwaga: Parametry konfigurowane na stronie Konfiguracja zdalna są zależne od typu urządzenia.



Poniższa tabela zawiera opis konfiguracji zdalnej.

Ikona	Nazwa	Opis
	Podstawowe informacje	Wyświetlanie podstawowych informacji o urządzeniu, takich jak nazwa, numer, model lub numer seryjny urządzenia.
	Konfiguracja czasu	Wybór strefy czasowej i ustawianie trybu synchronizacji czasu.
	Zmiana hasła	Zmiana hasła urządzenia.
	Harmonogram nagrywania	Ustawianie harmonogramu nagrywania dla kanałów urządzenia.
	Zdarzenie zwykłe	Włączenie obsługi zdarzenia zwykłego, takiego jak detekcja ruchu, zanik sygnału wideo lub detekcja sabotażu wideo.
	Zdarzenie inteligentne	Włączenie obsługi zdarzenia inteligentnego, takiego jak detekcja nietypowego sygnału audio, detekcja twarzy lub detekcja przekroczenia linii.
	Pomiar temperatury	Włączenie funkcji pomiaru temperatury dla kamery termowizyjnej. Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla kamer termowizyjnych.

Wyświetlanie informacji podstawowych


Cel:

Można wyświetlać podstawowe informacje o urządzeniu, takie jak nazwa, numer, model lub numer seryjny urządzenia. Nazwę i numer

urządzenia można edytować zgodnie z wymaganiami.

Kroki:

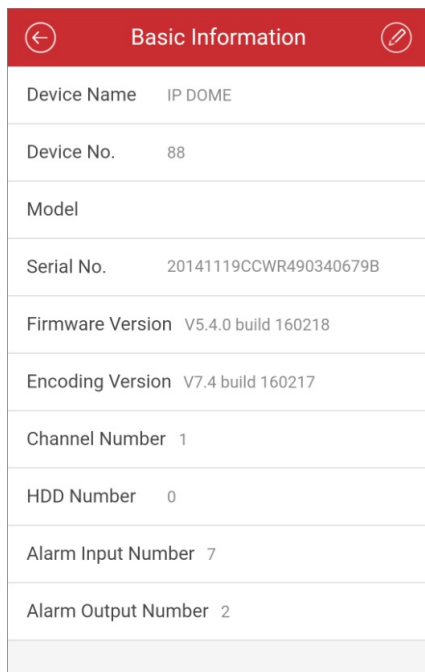

1. Naciśnij przycisk **Basic Information**, aby wyświetlić stronę Podstawowe informacje.



Basic Information	
Device Name	IP DOME
Device No.	88
Model	
Serial No.	20141119CCWR490340679B
Firmware Version	V5.4.0 build 160218
Encoding Version	V7.4 build 160217
Channel Number	1
HDD Number	0
Alarm Input Number	7
Alarm Output Number	2

Można wyświetlać podstawowe parametry urządzenia, takie jak nazwa, numer, model, numer seryjny lub wersja urządzenia.

2. (Opcjonalnie) Edytuj podstawowe informacje o urządzeniu.

- i. Naciśnij przycisk .
- ii. Edytuj nazwę i numer urządzenia.
- iii. Naciśnij przycisk , aby zapisać wprowadzone zmiany.


Ustawianie czasu

Cel:

Można wybrać strefę czasową i ustawić synchronizację czasu w trybie ręcznym lub NTP.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Time Configuration**, aby wyświetlić stronę Konfiguracja czasu.

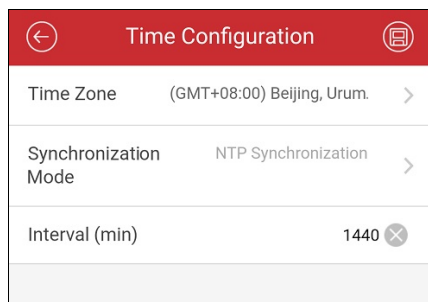

Time Configuration	
Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urum. >
Synchronization Mode	NTP Synchronization >
Interval (min)	1440 ✕

2. Wybierz strefę czasową, w której urządzenie się znajduje.

Czas urządzenia zostanie automatycznie dostosowany.

3. Wybierz tryb synchronizacji czasu.

- **NTP Synchronization:** Konieczne jest ustawienie interwału synchronizacji czasu urządzenia z serwerem NTP. Aby ustawić serwer NTP, skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia.

The screenshot shows the 'Time Configuration' screen with the following settings:

- Time Zone: (GMT+08:00) Beijing, Urum. >
- Synchronization Mode: NTP Synchronization >
- Interval (min): 1440 ✕

- **Manual Synchronization:** Można nacisnąć przycisk **Synchronize with Phone**, aby zsynchronizować czas urządzenia z czasem systemowym telefonu.

The screenshot shows the 'Time Configuration' screen with the following settings:

- Time Zone: (GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Si >
- Synchronization Mode: Manual Synchronization >
- Device Time: 2016-06-28T14:55:15

At the bottom, there is a red button labeled 'Synchronize with Phone'.

4. Naciśnij przycisk , aby zapisać wprowadzone zmiany.

Zmiana hasła urządzenia

Cel:

Można zmienić hasło urządzenia.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Change Password**, aby wyświetlić stronę Zmiana hasła.

The screenshot shows the 'Change Password' screen with the following fields and indicators:

- Old Password: 8 to 16 characters
- New Password: 8 to 16 characters
- Confirm Password: 8 to 16 characters

Below the fields, there are three strength indicators: **Week** (red), **Medium** (yellow), and **Strong** (green). The **Strong** indicator is currently selected.


Rule: 8 to 16 characters. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special characters with at least two kinds of them contained.

2. Wprowadź stare hasło urządzenia, a następnie wprowadź nowe hasło i je potwierdź

Oprogramowanie automatycznie ocenia siłę hasła. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z silnego hasła zapewniającego bezpieczeństwo danych.



Zalecane jest stosowanie silnego hasła – Zdecydowanie zalecamy utworzenie silnego własnego hasła (minimum 8 znaków z uwzględnieniem przynajmniej trzech z następujących kategorii: wielkich liter, małych liter, cyfr i znaków specjalnych) w celu zapewnienia lepszej ochrony produktu. Zalecane jest również regularne resetowanie hasła. Zmascza w systemie z restrykcyjnymi zabezpieczeniami resetowanie hasła co miesiąc lub co tydzień zapewnia lepszą ochronę urządzenia.

3. Naciśnij przycisk , aby zapisać wprowadzone zmiany.

Ustawianie harmonogram nagrywania

Cel:

Można ustawić harmonogram nagrywania dla kanałów urządzenia.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Recording Schedule**, aby wyświetlić stronę Harmonogram nagrywania.

Jeżeli urządzenie ma wiele kanałów, można wybrać kanał do ustawienia harmonogramu nagrywania.

2. Przesuń przełącznik  do położenia , aby włączyć harmonogram nagrywania kanału.
3. Naciśnij dzień tygodnia, aby ustawić harmonogram na następnej stronie.

Uwaga: W harmonogramie dziennym można skonfigurować maksymalnie osiem przedziałów czasowych. Przedziały czasowe nie mogą na siebie zachodzić.


W tym przykładzie wybrano poniedziałek.

- i. Naciśnij przedział czasowy, aby ustawić typ oraz godzinę początkową i końcową nagrywania.
 - **Continuous:** Automatyczne nagrywanie wideo zgodnie z harmonogramem czasowym.
 - **Motion Detection:** Nagrywanie wideo po wykryciu ruchu.
 - **Alarm:** Nagrywanie wideo po wyzwoleniu alarmu przez zewnętrzne kanały wejścia alarmowego.
 - **Motion Detection or Alarm:** Nagrywanie wideo po wyzwoleniu alarmu zewnętrznego lub wykryciu ruchu.
 - **Motion Detection and Alarm:** Nagrywanie wideo po równoczesnym wykryciu ruchu i wyzwoleniu alarmu.
 - **Event:** Nagrywanie wideo po wykryciu zdarzenia.

Uwaga: Można ustawić typ nagrywania zgodnie z określonym typem zdarzenia, który powinien być obsługiwany przez urządzenie.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia.

- ii. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia przedziału czasowego dla poniedziałku.
- iii. Wykonaj kroki od 1 do 2, aby ustawić inne przedziały czasowe dla poniedziałku.

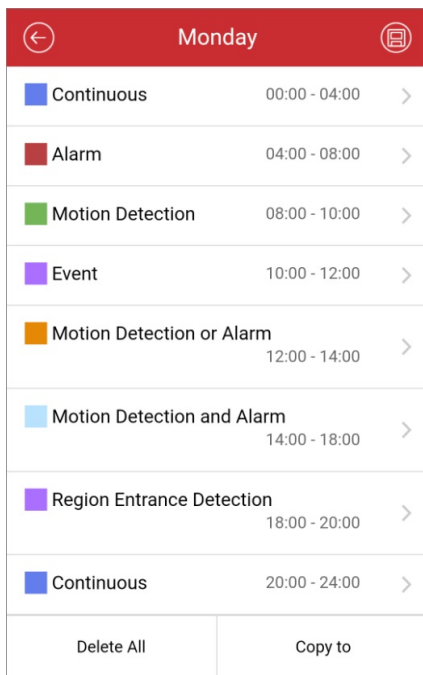

iv. (Opcjonalnie) Można nacisnąć przycisk **Copy to**, aby skopiować wszystkie ustawienia przedziałów czasowych dla poniedziałku do innych dni.

Można nacisnąć przycisk **Delete All**, aby wyczyścić wszystkie przedziały czasowe skonfigurowane dla poniedziałku.

v. Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia.

Ustawianie zdarzenia zwykłego

Cel:


Można włączyć obsługę zdarzenia zwykłego, takiego jak detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo lub alarm zaniku sygnału wideo, dla kanałów urządzenia.

Uwaga: Obsługiwane typy zdarzeń zwykłych są zależne od urządzenia.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Normal Event**, aby wyświetlić stronę Zdarzenie zwykłe.

Jeżeli urządzenie ma wiele kanałów, można wybrać kanał zgodnie z wymaganiami.

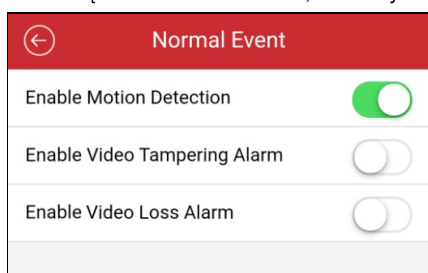

2. Przesuń przełącznik  do położenia , aby włączyć obsługę zdarzenia zwykłego.

Ustawianie zdarzenia inteligentnego

Cel:


Można włączyć obsługę zdarzenia inteligentnego, obsługiwanego przez aplikację Mbbile Client, takiego jak detekcja zaniku sygnału wideo, detekcja twarzy lub detekcja wtargnięcia, dla kanałów urządzenia.

Uwaga: Obsługiwane typy zdarzeń inteligentnych są zależne od urządzenia.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Smart Event**, aby wyświetlić stronę Zdarzenie inteligentne.

Jeżeli urządzenie ma wiele kanałów, można wybrać kanał zgodnie z wymaganiami.

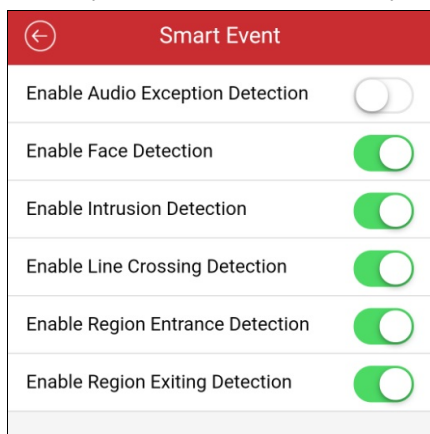

- Przesuń przełącznik  do położenia , aby włączyć obsługę zdarzenia inteligentnego.

Pomiar temperatury

Cel:


Można włączyć funkcję pomiaru temperatury dla kamery termowizyjnej.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla kamer termowizyjnych.

Kroki:

- Naciśnij przycisk **Temperature Measurement**, aby wyświetlić stronę Pomiar temperatury.

Jeżeli urządzenie ma wiele kanałów, można wybrać kanał zgodnie z wymaganiami.

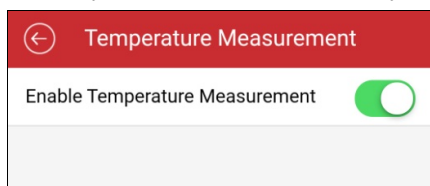

- Przesuń przełącznik  do położenia , aby włączyć obsługę zdarzenia inteligentnego.

Kontroler zdalny

Cel:


Lokalne menu urządzenia można obsługiwać przy użyciu aplikacji Mobile Client.



Uwagi:

- Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.
- Funkcja kontrolera zdalnego jest obsługiwana po połączeniu telefonu z siecią Wi-Fi, w której opóźnienie jest mniejsze niż 200 ms.

Kroki:

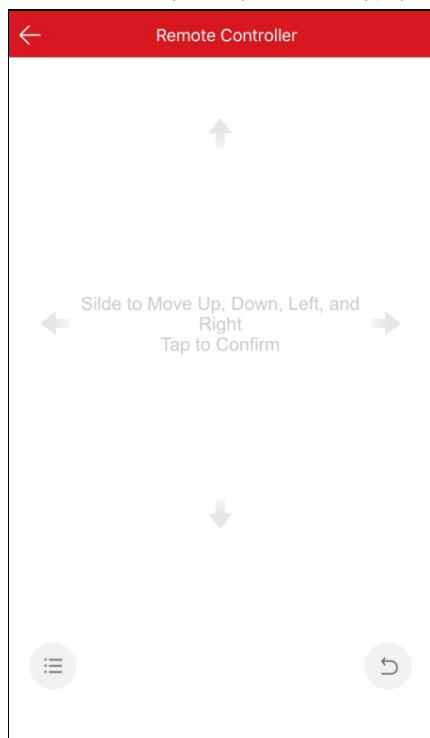1. Na stronie Informacje o urządzeniu naciśnij przycisk  i przycisk **Remote Controller**, aby wyświetlić poniższą stronę.



2. Przeciągnij na ekranie telefonu, aby wykonać przy użyciu lokalnego menu urządzenia operacje takie jak przenoszenie w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Naciśnij ekran, aby potwierdzić operację.
3. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby anulować i ponownie wyświetlić poprzednie menu urządzenia.
4. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby otworzyć menu główne urządzenia.


Uaktualnianie urządzenia

Cel:


Jeżeli klient ustali, że dostępne jest uaktualnienie dla dodanego urządzenia, a dodane urządzenie i telefon komórkowy znajdują się w tej samej sieci LAN, można dokonać uaktualnienia.

Uwaga: Tylko urządzenia Hikvision obsługują funkcję uaktualniania urządzenia.

Kroki:

1. Na stronie Informacje o urządzeniu naciśnij przycisk  i przycisk **Device Version**, aby wyświetlić stronę Wersja urządzenia.

Uwaga: Jeżeli nowsze wersje nie zostaną wykryte, parametr **Device Version** nie będzie wyświetlany.

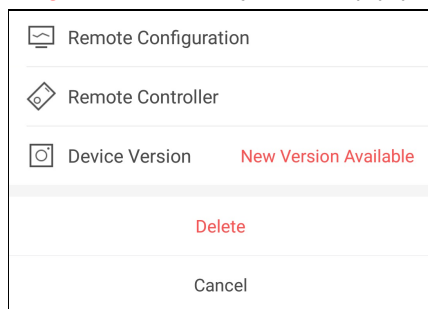

2. Naciśnij przycisk **Upgrade**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **UPGRADE** w oknie podręcznym.

Klient pobierze plik uaktualnienia i rozpocznie uaktualnienie.

Uwaga: Można włączyć funkcję **Auto-Download Upgrade File** na stronie Ustawienia, aby klient automatycznie pobierał plik uaktualnienia, gdy telefon komórkowy jest połączony z siecią Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie/wyłączanie automatycznego pobierania pliku uaktualnienia](#).

Wyświetlanie informacji o centrali Pyronix


Cel:

Można wyświetlić nazwę, numer seryjny, dziennik historii, dzienniki ostatnich operacji uzbrajania lub rozbrajania oraz informacje o urządzeniu centrali Pyronix. Można też usunąć urządzenie.


Kroki:


1. Wyświetl stronę Ustawienia.

- Opcja 1

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę urządzenia w lewo i naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę Ustawienia.

- Opcja 2

Na stronie Hik-Connect naciśnij nazwę urządzenia i zwerifikuj urządzenie, aby wyświetlić stronę Obszar (partycja). Naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę Ustawienia.

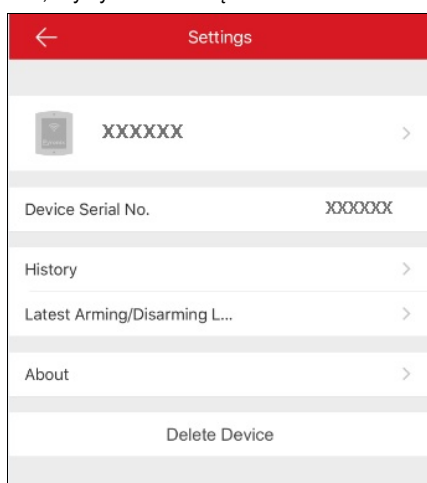

2. Na tej stronie można wykonać poniższe operacje.

- Wyświetl numer seryjny urządzenia.
- Naciśnij przycisk **History**, aby wyświetlić dzienniki historii urządzenia.
- Naciśnij przycisk **Latest Arming/Disarming Logs**, aby wyświetlić dzienniki ostatnich operacji uzbrajania lub rozbrajania.
- Naciśnij przycisk **About**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu.
- Naciśnij przycisk **Delete**, aby usunąć urządzenie ze strony Hik-Connect.

Zarządzanie zwykłym urządzeniem

Cel:

Można zarządzać urządzeniami, takimi jak kamera sieciowa, kamera typu fisheye lub urządzenie wideodomofonu. Można uruchamiać/zatrzymywać podgląd na żywo lub odtwarzanie, przełączać podział okna, sterować PTZ i wykonywać inne operacje.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat operacji w trybie podglądu na żywo, zobacz [Podgląd na żywo](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania zdalnego, zobacz [Odtwarzanie zdalne](#).

Widok na żywo


Cel:

Po pomyślnym dodaniu urządzenia można rozpoczynać i zatrzymywać podgląd na żywo, korzystać ze sterowania PTZ, zarządzać dwukierunkowym przesyłaniem sygnału audio, wykonywać zdjęcia, nagrywać i korzystać z innych funkcji.

Wyświetl stronę Podgląd na żywo.

• Opcja 1:

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy i funkcja Przesławny podgląd na żywo jest wyłączona, naciśnij nazwę urządzenia, aby wyświetlić stronę Podgląd na żywo.

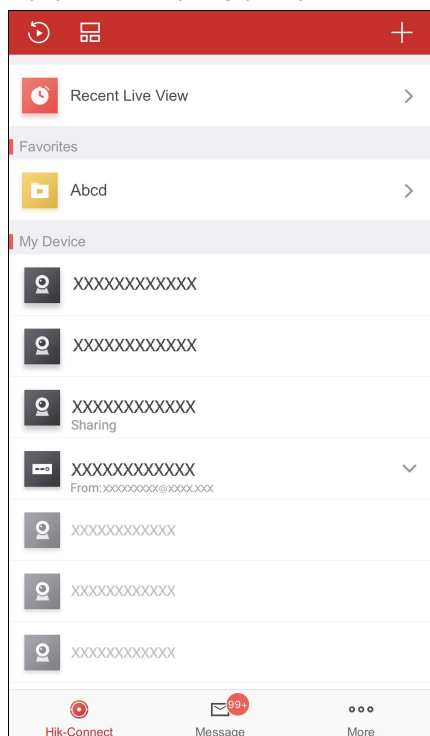

• Opcja 2:

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy i funkcja Przesławny podgląd na żywo jest włączona, naciśnij jedną lub kilka kamer, aby wyświetlić okno przestawne. Naciśnij okno przestawne, aby wyświetlić stronę Podgląd na żywo.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania lub wyłączania funkcji Przesławny podgląd na żywo, zobacz [Włączanie/wyłączanie przestawnego podglądu na żywo](#).
- Można wybrać maksymalnie szesnaście kamer.



• Opcja 3:

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie miniatur, naciśnij miniaturę urządzenia, aby wyświetlić stronę Podgląd na żywo.


Wszystkie kamery na stronie Hik-Connect zostaną uporządkowane. Można przeciągnąć, aby wyświetlić wszystkie obrazy podglądu na żywo.














Można też obrócić telefon komórkowy, aby wyświetlić stronę podglądu na żywo w trybie pełnoekranowym.

Uwagi:

- Można nacisnąć przycisk  lub  na stronie Hik-Connect, aby przełączyć tryb listy i miniatur.
- Jeżeli funkcja Szyfrowanie wideo i zdjęć jest włączona, przed przełączeniem do podglądu na żywo należy wprowadzić hasło szyfrowania urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie/wyłączanie szyfrowania wideo i zdjęć](#).

Poniższa tabela zawiera opisy ikon na stronie Podgląd na żywo. Można przeciągnąć pasek narzędzi, aby wyświetlić wszystkie ikony.

Ikona	Opisy
	Rozpoczynanie/zatrzymywanie podglądu na żywo w wybranym oknie.

	Rozpoczynanie/zatrzymywanie podglądu na żywo we wszystkich oknach.
	Włączanie/wyłączanie audio.
	Naciśnij, aby wybrać tryb podziału okna. Można wybrać tryb bez podziału albo tryb podziału na 4, 9, 12 lub 16 okien.
	Włączanie funkcji powiększenia cyfrowego.
	Rozpoczynanie/zatrzymywanie sterowania PTZ.
	Rozpoczynanie/zatrzymywanie dwukierunkowego przesyłania sygnału audio.
	Wykonywanie zdjęć
	Nagrywanie
	W przypadku urządzenia Hik-Connect można wybrać następujące ustawienia jakości obrazu wideo: HD, Standard lub Basic. W przypadku urządzenia lokalnego można wybrać następujące ustawienia jakości obrazu wideo: Clear lub Fluent. Można też dostosować jakość obrazu wideo. Uwaga: Wyświetlana ikona sygnalizuje bieżące ustawienie jakości obrazu wideo.
	Otwarcie drzwi. Uwaga: Dostępne tylko w przypadku urządzeń wideodomofonu lub urządzeń kontroli dostępu.
	Przełączenie do trybu „rybie oko”. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Ta funkcja powinna być obsługiwana przez typu „rybie oko”. Ikona wyświetlana na stronie Podgląd na żywo sygnalizuje bieżący tryb rozszerzenia „rybie oko”.
	Przełączenie do trybu przekształcenia lustrzanego. Obraz wideo będzie wyświetlany w trybie przekształcenia lustrzanego. Uwaga: Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.
	Wyzwolenie wyjścia alarmowego powiązanego z kamerą. Uwaga: Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoczynania lub zatrzymywania podglądu na żywo, zobacz [Rozpoczynanie i zatrzymywanie podglądu na żywo](#).

Aby uzyskać więcej informacji na temat przełączania podziału okna, zobacz [Przełączanie podziału okna](#).

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania powiększenia cyfrowego, zobacz [Konfigurowanie powiększenia cyfrowego](#).

Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowania PTZ, zobacz [Sterowanie PTZ](#).

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania dwukierunkowego przesyłania sygnału audio, zobacz [Konfigurowanie dwukierunkowego przesyłania sygnału audio](#).

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyglądania zdjęć i nagrywania wideo, zobacz [Wykonywanie zdjęć i nagrywanie](#).





Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania jakości podglądu na żywo, zobacz [Konfigurowanie jakości podglądu na żywo](#).

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania trybu „rybie oko”, zobacz [Odtwarzanie w trybie rozszerzenia „rybie oko”](#).


Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania drzwi przy użyciu urządzenia wideodomofonu lub urządzenia kontroli dostępu, zobacz [Otwieranie drzwi](#).

Uruchamianie i zatrzymywanie podglądu na żywo

Kroki:

1. Naciśnij docelowe okno podglądu.
2. Naciśnij przycisk , aby uruchomić podgląd na żywo.
3. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby zatrzymać podgląd na żywo.
4. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk  lub , aby uruchomić lub zatrzymać podgląd na żywo we wszystkich oknach na bieżącej stronie.

Uwagi:

- Jeżeli odtwarzane jest wideo z urządzenia Hik-Connect, ikona  jest wyświetlana w lewym dolnym rogu okna podglądu na żywo.
- Czas trwania podglądu na żywo w przypadku urządzenia wideodomofonu wynosi pięć minut.
- Maksymalnie sześciu użytkowników może równocześnie wyświetlać podgląd na żywo z tej samej stacji wejściowej. Pozostali użytkownicy mogą korzystać tylko z funkcji audio.

Przełączanie podziału okna

Naciśnij przycisk **1**, **4**, **9**, **12** lub **16**, aby wybrać tryb podziału okna. Można wybrać tryb bez podziału albo tryb podział na 4, 9, 12 lub 16 okien.

Można przeciągnąć, aby zmienić grupę podziału okna na bieżącej stronie, jeżeli numer dodanej kamery jest większy niż wybrana liczba sekcji podziału okna.


Uwaga: Na przykład, jeżeli zostanie wybrany tryb podziału na cztery okna i dodano kamerę nr 7, można przeciągnąć, aby wyświetlić okna podglądu na żywo trzech pozostałych kamer.

Ustawianie powiększenia cyfrowego

Kroki:

1. Wybierz kamerę w trybie podziału na wiele okien.

Można też nacisnąć dwukrotnie okno docelowe, aby przełączyć do trybu bez podziału okna.

2. Naciśnij przycisk .

3. Rozsuń dwa palce ustawione na ekranie, aby zwiększyć współczynnik powiększenia obrazu podglądu na żywo, lub zsuń palce w celu zmniejszenia współczynnika powiększenia obrazu.

Sterowanie PTZ


Cel:


Klient umożliwia sterowania PTZ kamerami. Można regulować szybkość sterowania PTZ. Jeżeli kamera obsługuje ustawienia wstępne, można też ustawić i wywołać ustawienie wstępne.

Uwaga: Funkcja sterowania PTZ powinna być obsługiwana przez dodawane urządzenie.

Sterowanie obrotem i pochyleniem

Kroki:

1. Na stronie podglądu na żywo wybierz okno podglądu na żywo.
2. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić panel sterowania PTZ.

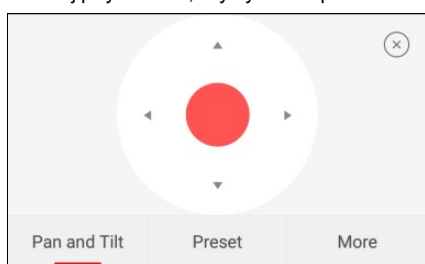

Uwaga: Karta Ustawienie wstępne jest wyświetlana tylko w przypadku urządzeń obsługujących ustawienia wstępne.

3. Naciśnij przycisk **Pan and Tilt**, aby wyświetlić kartę Obrót i pochylenie.
4. W przypadku urządzenia Hik-Connect można przeciągać na panelu sterowania lub w obsługiwany oknie w górę, w dół, w lewo lub w prawo w celu obracania i pochylenia kamery.
W przypadku urządzenia lokalnego można też sterować kamerą, przeciągając na ekranie w kierunku lewego górnego, prawego górnego, lewego dolnego i prawego dolnego rogu.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego

Cel:


Ustawienie wstępne określa obrót, pochylenie itp. kamery. Skonfigurowane ustawienie wstępne można wywołać. Kamera zostanie przesunięta do zaprogramowanego położenia.

Uwaga: Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.

Dodawanie ustawienia wstępnego

Kroki:

1. Na karcie Obrót i pochylenie przeciągnij na panelu sterowania, aby przesunąć kamerę dożądanego położenia.
2. Na panelu sterowania PTZ naciśnij przycisk **Add Preset**, aby wyświetlić kartę Dodawanie ustawienia wstępnego.

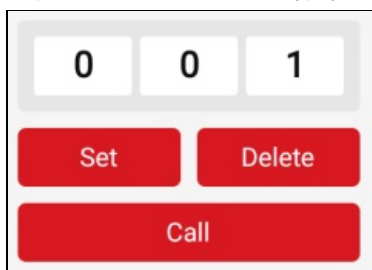

3. Przeciągnij w górę lub w dół w obszarze numeru na panelu, aby określić numer ustawienia wstępnego.

Uwaga: Numer ustawienia wstępnego powinien należeć do zakresu od 1 do 256.

- Naciśnij przycisk **Set**, aby zakończyć konfigurowanie ustawienia wstępnego.
- (Opcjonalnie) Można nacisnąć przycisk **Delete**, aby usunąć ustawienie wstępne.
- (Opcjonalnie) Aby dodać kilka ustawień wstępnych, powtórz kroki od 1 do 4.


Wywoływanie ustawienia wstępnego


Kroki:

- Na panelu sterowania PTZ naciśnij przycisk **Add Preset**, aby wyświetlić kartę Dodawanie ustawienia wstępnego.
- Przeciagnij w górę lub w dół w obszarze numeru na panelu, aby wybrać numer ustawienia wstępnego.
- Naciśnij przycisk **Call**, aby wywołać ustawienie wstępne.

Regulacja szybkości sterowania PTZ

Kroki:

- Na panelu sterowania PTZ naciśnij przycisk **More**, aby wyświetlić kartę Więcej.
- Naciśnij przycisk , aby wyświetlić panel szybkości sterowania PTZ.

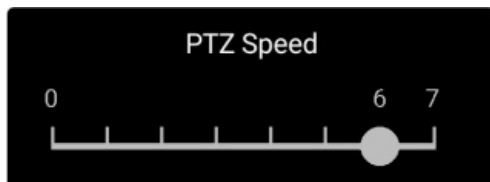












- Przeciagnij znacznik na panelu, aby zmienić szybkość sterowania PTZ.

Konfigurowanie innych funkcji

Na panelu sterowania PTZ naciśnij przycisk **More**, aby wyświetlić kartę Więcej.

Poniższa tabela zawiera opisy ikon na panelu Więcej:

Ikona	Opis
	Rozpoczynanie/zatrzymanie skanowania automatycznego
	Regulacja współczynnika powiększenia: zwiększanie () / zmniejszanie ()
	Regulacja ostrości: zwiększanie () / zmniejszanie ()
	Regulacja przysłony: zwiększanie () / zmniejszanie ()
	Regulacja szybkości sterowania PTZ

Uwagi:

- Urządzenia Hik-Connect obsługują tylko regulację współczynnika powiększenia i szybkości sterowania PTZ.
- Regulatory powiększenia nie są wyświetlane na tej stronie, jeżeli ta funkcja nie jest obsługiwana przez dane urządzenie Hik-Connect.

Ustawianie dwukierunkowego przesyłania sygnału audio



Cel:

Funkcja dwukierunkowego przesyłania sygnału audio umożliwia nawiązywanie połączenia głosowego przy użyciu urządzeń. Z urządzenia można uzyskać nie tylko obraz na żywo, lecz również dźwięk w czasie rzeczywistym.



Kroki:

1. Wybierz kamerę w trybie podziału na wiele okien.

Można też nacisnąć dwukrotnie okno docelowe, aby przełączyć do trybu bez podziału okna.

2. Naciśnij przycisk  na pasku narzędzi, aby włączyć funkcję dwukierunkowego przesyłania sygnału audio kamery docelowej.
3. (Opcjonalnie) Naciśnij ikonę , aby wyłączyć funkcję dwukierunkowego przesyłania sygnału audio.

Uwagi:

- Jeżeli urządzenie działa w trybie pełnego duplexu, można rozpocząć dwukierunkowe przesyłanie sygnału audio natychmiast po naciśnięciu przycisku .
- Jeżeli urządzenie działa w trybie półduplexu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby mówić do mikrofonu. Aby słuchać, należy zwolnić przycisk.

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie

Kroki:

1. Na stronie podglądu na żywo wybierz kamerę w trybie podziału na wiele okien.

Można też nacisnąć dwukrotnie docelowe okno podglądu na żywo, aby przełączyć do trybu bez podziału okna.

2. Naciśnij przycisk , aby wykonać zdjęcie.

Naciśnij przycisk , aby nagrać obraz podglądu na żywo. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij tę ikonę ponownie.

Uwaga: Wykonane zdjęcia i nagrania wideo są zapisywane w sekcji Zdjęcia i wideo na stronie Więcej. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania zdjęciami i nagraniami wideo, zobacz [Zarządzanie zdjęciami](#) i [Zarządzanie nagraniami wideo](#).

Ustawianie jakości podglądu na żywo

Ustawianie jakości podglądu na żywo dla urządzenia Hik-Connect

Cel:

W przypadku tego klienta dla urządzenia Hik-Connect dostępne są trzy wstępnie zdefiniowane ustawienia jakości obrazu: podstawowe, standardowe i wysoka rozdzielczość.

Uwaga: Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.

Kroki:

1. Na stronie podglądu na żywo wybierz kamerę w trybie podziału na wiele okien.
Można też nacisnąć dwukrotnie docelowe okno podglądu na żywo, aby przełączyć do trybu bez podziału okna.
2. Naciśnij przycisk **BASIC**, aby wyświetlić panel przełączania ustawienia jakości.



3. Naciśnij przycisk **HD**, **Standard** lub **Basic**, aby zmienić ustawienie jakości podglądu na żywo.

Basic: Podstawowa jakość wideo.

Standard: Standardowa jakość wideo. (Jakość wideo jest wyższa niż dla ustawienia Basic i niższa niż dla ustawienia HD.)

HD Obraz wideo o wysokiej jakości.

Uwagi:

- Basic jest domyślnym ustawieniem jakości wideo.
- Ustawienia jakości są zależne od urządzenia.
- Ikona jest zależna od bieżącego ustawienia jakości wideo.

Ustawianie jakości podglądu na żywo dla urządzenia lokalnego

Cel:

W przypadku tego klienta dla urządzenia lokalnego dostępne są dwa wstępnie zdefiniowane ustawienia jakości obrazu: płynne i wyraźne. Można dostosować jakość.

Uwagi:

- Zmiana ustawień jakości obrazu wpływa na podgląd na żywo i nagrywanie przy użyciu danego urządzenia.
- W przypadku urządzenia lokalnego można ustawić jakość **Clear** lub **Fluent**.
- W trybie podziału podglądu na żywo na wiele okien można wybrać tylko ustawienie jakości obrazu **Fluent**. Można też dostosować jakość obrazu, ale dostępny jest tylko typ strumienia **Sub Stream**.

Wybór ustawienia jakości

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **BASIC** na stronie podglądu na żywo, aby wyświetlić panel przełączania ustawienia jakości.

Uwaga: Ikona jest zależna od bieżącego ustawienia jakości wideo.

- Naciśnij przycisk **Clear** lub **Fluent**, aby zmienić ustawienie jakości podglądu na żywo.

Dostosowanie jakości

Kroki:

- Naciśnij przycisk **BASIC** na stronie podglądu na żywo, aby wyświetlić panel przełączania ustawienia jakości.

Uwaga: Ikona jest zależna od bieżącego ustawienia jakości wideo.

- Naciśnij przycisk **Custom**, aby wyświetlić poniższy dostosowany panel.

- Skonfiguruj parametry zgodnie z wymaganiami, łącznie z typem strumienia, rozdzielczością, liczbą klatek na sekundę i szybkością transmisji bitów.
- Naciśnij przycisk **Confirm**, aby zapisać ustawienia.

Uwaga: Jakość podglądu na żywo jest zależna od wydajności sieci i sprzętu telefonu. Jeżeli podgląd na żywo nie jest płynny lub obraz jest rozmyty, należy zmniejszyć rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę i szybkość transmisji bitów kamery w trybie niestandardowym albo wybrać ustawienie jakości obrazu Fluent.

W poniższej tabeli podano zalecaną konfigurację liczby klatek na sekundę i szybkości transmisji bitów dla kompresji wideo H.264, H.264+ i H.265 przez iPad Air (iOS 9).

Rozdzielczość	1 kanał	2 kanały	4 kanały	Zalecana konfiguracja
H.264 (dekodowanie sprzętowe)				
1080P	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 4 Mb/s
720P	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
4CIF	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 512 Kb/s
H.264 (dekodowanie programowe)				
720P	√	√		Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
4CIF	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 512 Kb/s
H.264+ (dekodowanie sprzętowe)				
1080P	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 4 Mb/s
720P	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
H.264+ (dekodowanie programowe)				
720P	√	√		Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
H.265 (dekodowanie programowe; dekodowanie sprzętowe nie jest obsługiwane)				

1080P	√			Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
720P	√	√		Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 1 Mb/s
4CIF	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 256 Kb/s

Odtwarzanie w trybie rozszerzenia „rybie oko”

Cel:

W trybie rozszerzenia fisheye można odtwarzać obraz wideo na żywo z kamery obsługującej ten tryb.


Uwaga: Tylko kamera typu fisheye może korzystać z tej funkcji.

Kroki:





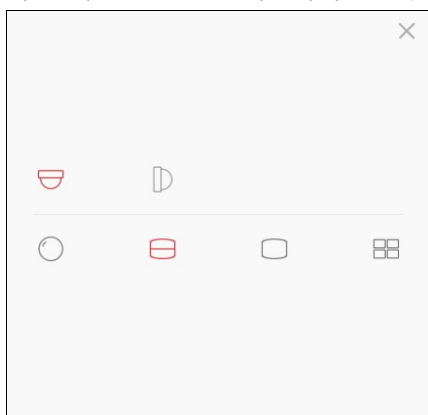

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić panel rozszerzenia fisheye.

Uwaga: Ikona wyświetlana na stronie Podgląd na żywo sygnalizuje bieżący tryb rozszerzenia „rybie oko”.

2. Naciśnij rodzaj mocowania, aby wybrać montaż sufitowy lub montaż ścienny.
3. Wybierz tryb rozszerzenia fisheye, aby wyświetlić podgląd na żywo.



Znaczenie ikon jest następujące:


Ikona	Opis
	Montaż ścienny
	Montaż sufitowy
	Widok fisheye w przypadku montażu sufitowego i ściennego. W trybie widoku fisheye wyświetlane jest całe szerokie pole widzenia kamery. Ten tryb przypomina obraz postrzegany przez wypukłe oko ryby. Obiektyw generuje krzywoliniowe obrazy dużego obszaru, zniekształcając perspektywę i kąty obiektów w obrazie.
	Podwójny widok panoramiczny 180° w przypadku montażu sufitowego. Zniekształcony obraz typu fisheye jest przekształcany w zwykły obraz perspektywiczny.
	Widok panoramiczny 360° w przypadku montażu sufitowego i ściennego. Zniekształcony obraz typu fisheye jest przekształcany w zwykły obraz perspektywiczny.
	Cztery widoki PTZ w przypadku montażu sufitowego i ściennego. W widoku PTZ wyświetlany jest powiększony obraz określonego obszaru w widoku typu fisheye lub panoramicznym.

Otwieranie drzwi

Cel:

W przypadku urządzeń wideodomofonu lub urządzeń kontroli dostępu można otworzyć drzwi przy użyciu klienta.

Kroki:

1. Wybierz docelowe okno podglądu na żywo.
2. Naciśnij przycisk , aby otworzyć odpowiednie drzwi.

Zdalne odtwarzanie



Cel:

Można wyświetlić nagrania wideo przechowywane w urządzeniu.

Wyświetl stronę Odtwarzanie.

• Opcja 1:

Kroki:

1. Na stronie Hik-Connect naciśnij przycisk  w prawym górnym rogu, aby wyświetlić stronę Wybór kamery.
2. Ustaw datę i godzinę do odtwarzania.
3. Naciśnij jedną lub kilka kamer na liście.
4. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby wyczyścić wszystkie zaznaczenia.
5. Naciśnij przycisk **Start Playback**, aby wyświetlić stronę Odtwarzanie.

Uwaga: Można wybrać maksymalnie cztery kamery do odtwarzania.


• Opcja 2:

Kroki:





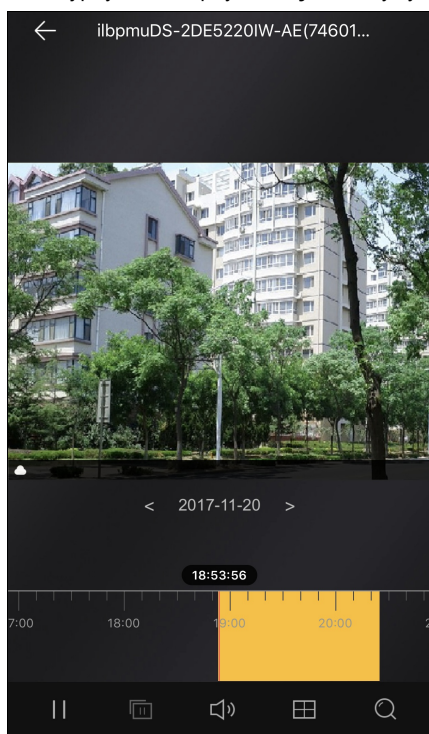

1. Na stronie Hik-Connect wybierz urządzenie do odtwarzania wideo i wyświetl stronę podglądu na żywo.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania strony podglądu na żywo, zobacz [Podgląd na żywo](#).

2. Naciśnij przycisk  i przycisk **Playback**, aby wyświetlić stronę Odtwarzanie.



Poniższa tabela zawiera opis ikon na stronie Odtwarzanie:

	Uruchamianie/zatrzymanie odtwarzania w wybranym oknie.
	Uruchamianie/zatrzymanie odtwarzania we wszystkich oknach.
	Włączanie funkcji powiększenia cyfrowego.
	Włączanie/wyłączanie audio.
	Wykonywanie zdjęć
	Nagrywanie

1X	Ustaw prędkość odtwarzania. Można zwiększyć lub zmniejszyć szybkość odtwarzania. Uwaga: Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla urządzeń lokalnych.
BASIC	Ustawianie jakości wideo w trybie odtwarzania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none">• Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla urządzeń lokalnych.• Wyświetlana ikona sygnalizuje bieżące ustawienie jakości obrazu wideo.


Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania i zatrzymywania odtwarzania, zobacz [Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania zdjęć i nagrywania wideo w trybie odtwarzania, zobacz [Wykonywanie zdjęć i nagrywanie](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania jakości wideo w trybie odtwarzania dla urządzenia lokalnego, zobacz [Ustawianie jakości odtwarzania dla urządzenia lokalnego](#).

Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania

Kroki:

1. Naciśnij datę w centrum strony, aby otworzyć panel Kalendarz

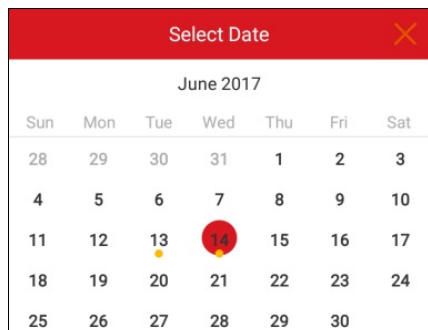


2. Wybierz dzień z nagraniami wideo (datę wyróżnioną żółtym punktem) w panelu Kalendarz

3. Przeciągnij pasek osi czasu, aby wyregulować czas odtwarzania.



Uwaga: Ikoną  wyróżniane są nagrania w trybie ciągłym, a ikona  oznacza nagranie wyzwolone przez alarm.

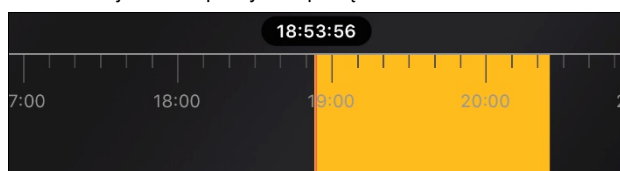4. (Opcjonalnie) Można rozsunąć dwa palce ustawione na ekranie, aby zwiększyć współczynnik powiększenia osi czasu, lub zsunąć palce w celu zmniejszenia współczynnika powiększenia.



5. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

Można też nacisnąć przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.

6. (Opcjonalnie) Jeżeli używany jest tryb podziału na wiele okien, naciśnij przycisk , aby uruchomić odtwarzanie we wszystkich oknach, lub naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie we wszystkich oknach.

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie

Podczas odtwarzania można nacisnąć przycisk , aby wykonać zdjęcia, lub przycisk  w celu nagrania wideo.

Na stronie „Zdjęcia i nagrania wideo” można wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo oraz zarządzać nimi.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania zdjęciami i nagraniami wideo, zobacz [Zarządzanie zdjęciami](#) i [Zarządzanie nagraniami wideo](#).

Ustawianie jakości odtwarzania dla urządzenia lokalnego

Cel:

Można ustawić jakość odtwarzania dla urządzenia lokalnego. Można też dostosować jakość.

Ustawianie normalnej jakości

Kroki:

- Naciśnij przycisk **BASIC** na stronie odtwarzania, aby wyświetlić panel przełączania ustawienia jakości.
Uwaga: Ikona jest zależna od bieżącego ustawienia jakości wideo.
- Naciśnij przycisk **Clear**, aby zmienić ustawienie jakości wideo.

Dostosowanie jakości

Kroki:

- Naciśnij przycisk **Custom**, aby wyświetlić poniższy dostosowany panel.

Custom		×
> Resolution	AUTO	
> Frame Rate	25/30	
> Bitrate	32K	
Confirm		

- Skonfiguruj parametry zgodnie z wymaganiami, łącznie z rozdzielczością, liczbą klatek na sekundę i szybkością transmisji bitów.
- Naciśnij przycisk **Confirm**, aby zapisać ustawienia.

Uwaga: Jakość odtwarzania jest zależna od wydajności sieci i sprzętu telefonu. Jeżeli odtwarzanie nie jest płynne lub obraz jest rozmyty, należy zmniejszyć rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę i szybkość transmisji bitów kamery w trybie niestandardowym.

W poniższej tabeli podano zalecaną konfigurację liczby klatek na sekundę i szybkości transmisji bitów dla kompresji wideo H.264, H.264+ i H.265 przez iPad Air (iOS 9).

Rozdzielczość	1 kanał	2 kanały	4 kanały	Zalecana konfiguracja
H.264 (dekodowanie sprzętowe)				
1080P	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 4 Mb/s
720P	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
4CIF	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 512 Kb/s
H.264 (dekodowanie programowe)				
720P	√	√		Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
4CIF	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 512 Kb/s

H.264+ (dekodowanie sprzętowe)				
1080P	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 4 Mb/s
720P	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
H.264+ (dekodowanie programowe)				
720P	√	√		Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
H.265 (dekodowanie programowe; dekodowanie sprzętowe nie jest obsługiwane)				
1080P	√			Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 2 Mb/s
720P	√	√		Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 1 Mb/s
4CIF	√	√	√	Liczba klatek na sekundę: 25 kl/sek.; szybkość transmisji bitów: 256 Kb/s

Zarządzanie panelem sterowania zabezpieczeniami

Cel:

Można zarządzać partycją i strefą panelu sterowania zabezpieczeniami.

Uwagi:

- Aby edytować nazwę centrali, edytować powiadomienie alarmowe, wyświetlić informacje o stanie magazynu urządzenia, ustawić włączanie/wyłączanie szyfrowania wideo i zdjęć, ustawić informacje o urządzeniu itp., zobacz [Edytowanie urządzenia Hik-Connect](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania powiadomienia alarmowego, zobacz [Konfiguracja alarmów](#).

Na stronie Hik-Connect naciśnij ikonę stanu uzbrojenia po prawej stronie obok nazwy panelu sterowania zabezpieczeniami, aby wyświetlić stronę Partycja.



Jeżeli urządzenie zawiera kilka partycji, można zmieniać partycje, naciskając nazwę partycji w górnej części strony.

Jeżeli urządzenie zawiera kilka partycji, można też nacisnąć nazwę partycji w górnej części strony i nacisnąć przycisk **All Partitions**, aby wyświetlić wszystkie strefy we wszystkich partycjach w panelu zarządzania zabezpieczeniami.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania stanu partycji, zobacz [Ustawianie stanu partycji](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania strefą, zobacz [Zarządzanie strefą](#).

Ustawianie stanu partycji

Cel:

Można ustawić stan Away lub Stay dla poszczególnych stref w określonej partycji. Można też rozbroić wszystkie strefy w partycji. Jeżeli partycja umożliwia uzbrajanie lub rozbrajanie pojedynczej strefy, można uzbrajać lub rozbrajać indywidualne strefy.

Uwagi:

- Funkcja uzbrajania lub rozbrajania pojedynczej strefy powinna być obsługiwana przez urządzenie.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania stanu wszystkich stref, zobacz [Ustawianie stanu wszystkich stref w partycji](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania stanu pojedynczej strefy, zobacz [Ustawianie stanu pojedynczej strefy](#).

Ustawianie stanu wszystkich stref w partycji

Cel:


Można ustawić stan *Away* lub *Stay* dla poszczególnych stref w określonej partycji. Można też całkowicie rozbroić wszystkie strefy w partycji.

Uwagi:

- Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.
- Funkcja uzbrajania lub rozbrajania pojedynczych stref urządzenia nie powinna być włączona. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączenia funkcji uzbrajania lub rozbrajania pojedynczych stref, skorzystaj z odpowiedniego podręcznika użytkownika panelu sterowania zabezpieczeniami.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Away** lub **Stay**, aby ustawić stan partycji.

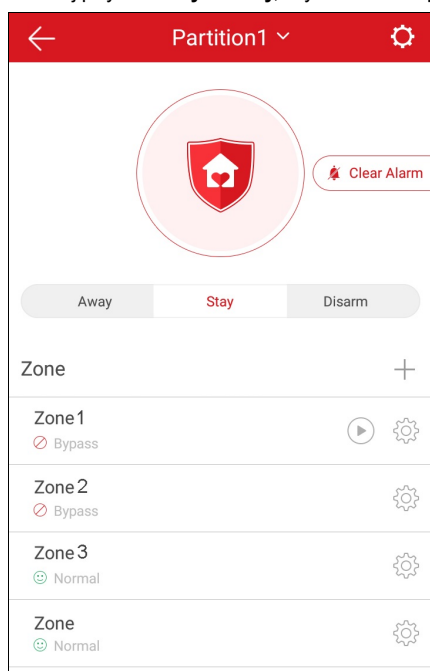

2. (Opcjonalnie) Można też nacisnąć przycisk **Disarm**, aby rozbroić partycję.
3. (Opcjonalnie) Można też zatrzymać alarm, naciskając przycisk **Clear Alarm**.
4. (Opcjonalnie) Można też nacisnąć przycisk **Delay**, aby ustawić opóźnienie wejścia i wyjścia.

Away		Przełączenie do stanu, w którym użytkownik nie znajduje się na partycji.
Stay		Przełączenie do stanu, w którym użytkownik znajduje się na partycji.
Disarm		Przełączenie do stanu rozbrojenia partycji.

5. (Opcjonalnie) Można też wyświetlić stan strefy na stronie Partycja.

Na stronie Partycja obsługiwane są następujące stany strefy: normalny, usterka, obejście, prawidłowe napięcie baterii, niskie napięcie baterii lub alarm.

Ustawianie stanu pojedynczej strefy

Cel:

Można ustawić stan uzbrojenia lub rozbrojenia pojedynczej strefy.

Uwaga: Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.

Zanim rozpoczniesz:


Włącz funkcję uzbrajania lub rozbrajania pojedynczej strefy w oprogramowaniu klienckim iVMS-4200.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika panelu sterowania zabezpieczeniami.

Kroki:

1. Wybierz strefę i naciśnij przycisk , aby rozbroić strefę.

Uwaga: Domyślnie wszystkie strefy partycji są uzbrojone.

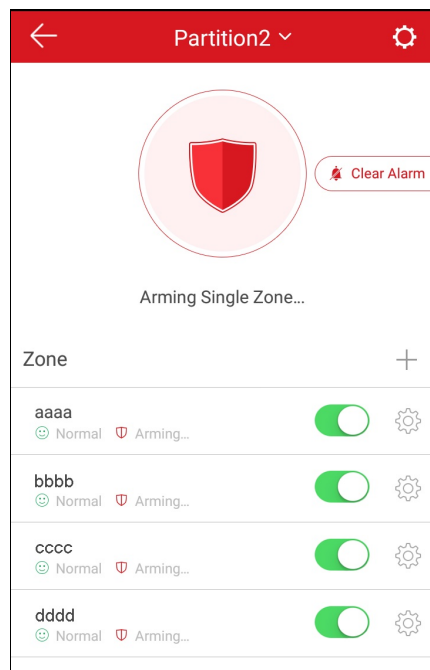


2. (Opcjonalnie) Można też zatrzymać alarm, naciskając przycisk **Clear Alarm**.
3. (Opcjonalnie) Można też nacisnąć przycisk **Delay**, aby ustawić opóźnienie wejścia i wyjścia.

Zarządzanie strefą

Cel:

Można ustawić nazwę strefy, typ strefy, typ detektora, opóźnienie wejścia, opóźnienie wyjścia, obejście strefy i powiązaną kamerę.

Na stronie Partycja naciśnij przycisk  po prawej stronie obok nazwy strefy w polu Strefa, aby wyświetlić stronę Ustawienia.

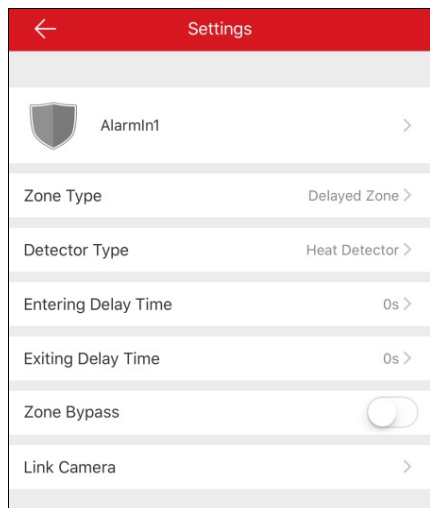


Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania strefy, zobacz [Dodawanie strefy](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania strefy, zobacz [Usuwanie strefy](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania nazwy strefy, zobacz [Ustawianie nazwy strefy](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania typu strefy, zobacz [Ustawianie typu strefy](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania typu detektora, zobacz [Ustawianie typu detektora](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania obejścia strefy, zobacz [Ustawianie obejścia strefy](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat powiązania kamery, zobacz [Powiązanie kamery](#).




Dodawanie strefy

Uwaga: Informacje o strefie zazwyczaj dotyczą detektora w strefie.

Kroki:

1. Na stronie partycji naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę „Skanuj kod QR”.
2. Zeskanuj kod QR detektora w strefie.

Uwaga: Zazwyczaj kod QR jest podany na tylnym panelu detektora.

3. (Opcjonalnie) Możesz naciśnąć ikonę , aby pobrać kod QR z albumu lokalnego.
4. (Opcjonalnie) Możesz ręcznie dodać detektor.
 - i. Naciśnij ikonę  w prawym górnym rogu i ręcznie wprowadź numer seryjny detektora.
 - ii. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć wyszukiwanie.
5. Na stronie Wyniki naciśnij przycisk **Add**.
6. Naciśnij przycisk **Finish**, aby ukończyć dodawanie detektora.


Usuwanie strefy

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **More** w prawym górnym rogu strony Ustawienia, aby wyświetlić panel usuwania.
2. Naciśnij przycisk **Delete**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić usunięcie strefy.

Ustawianie nazwy strefy

Kroki:


1. Na stronie Ustawienia naciśnij nazwę strefy, aby wyświetlić stronę Edycja nazwy strefy.
2. Edytuj nazwę strefy, a następnie naciśnij przycisk .

Uwaga: Dozwolone jest użycie 1–50 znaków.

Ustawianie typu strefy

Kroki:


1. Na stronie Ustawienia naciśnij typ strefy, aby wyświetlić stronę Typ strefy.
2. Wybierz typ strefy, aby określić jej właściwości.
3. (Opcjonalnie) Jeżeli zostanie wybrane ustawienie Delayed Zone, ustaw opóźnienie wejścia i opóźnienie wyjścia na stronie Ustawienia.

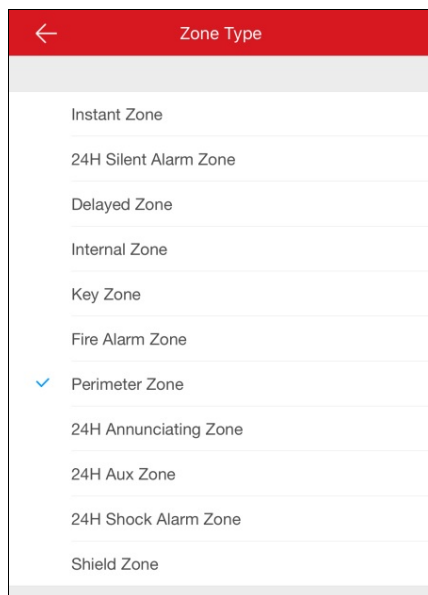

Ustawianie typu detektora

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk Detector Type, aby wyświetlić stronę Typ detektora.
2. Wybierz typ urządzenia, aby określić typ detektora strefy.

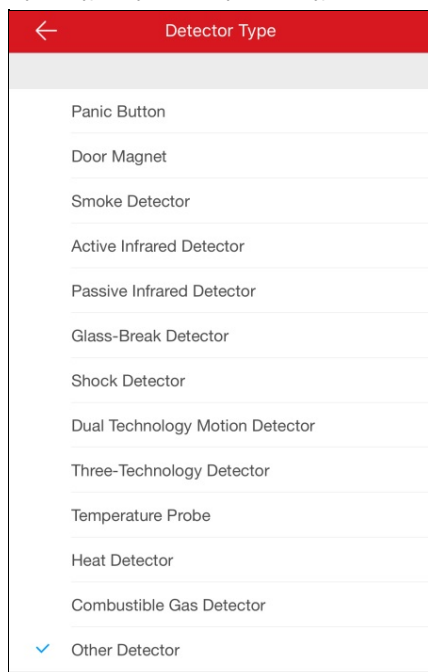

Ustawianie obejścia strefy

Cel:

Można skonfigurować stan obejścia strefy, jeżeli detektor strefy jest uszkodzony, przełączony do trybu offline itp., aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie innych stref.

Naciśnij przycisk / , aby włączyć/wyłączyć funkcję obejścia strefy.


Powiązanie kamery


Cel:

Można powiązać kamerę ze strefą monitorowania.

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk **Link Camera**, aby wyświetlić stronę Powiązanie kamery.
2. Naciśnij kamerę na liście Available Camera. Można przeciągnąć grupę kamer z lewej strony na prawą stronę lub w przeciwnym kierunku, aby wyświetlić całą listę dostępnych kamer.
3. Naciśnij przycisk **Link**, aby powiązać wybraną kamerę ze strefą.
4. Naciśnij przycisk **Finish**, aby zakończyć procedurę powiązania.

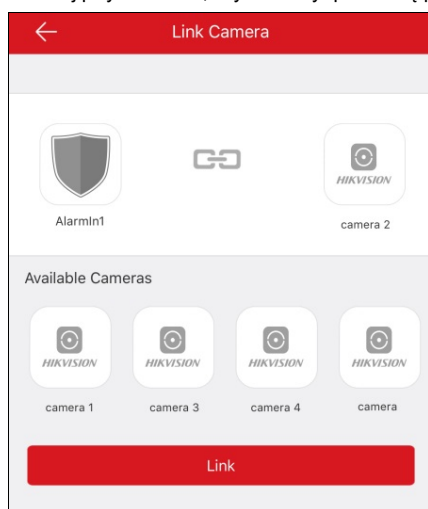


Po powiązaniu kamery ikona  zostanie wyświetlona po prawej stronie obok strefy docelowej na liście Zone na stronie Partition.

Można nacisnąć tę ikonę, aby rozpocząć podgląd na żywo z powiązanej kamery.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania podglądu na żywo z powiązanej kamery, zobacz [Podgląd na żywo](#).

5. (Opcjonalnie) Jeżeli konieczne jest anulowanie powiązania, wyświetl stronę Powiązanie kamery i naciśnij przycisk **Cancel Linkage**, aby anulować powiązanie kamery.

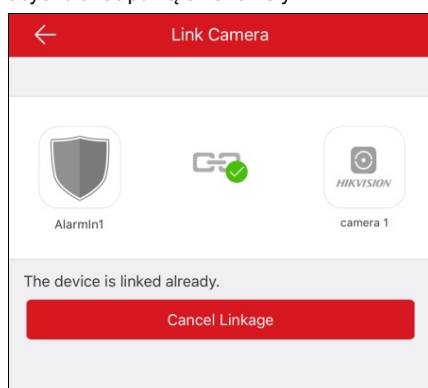

Zarządzanie centralą Pyronix

Cel:

Przed ustawieniem partycji, wyświetleniem historii zdarzeń strefy, ustawieniem strefy itp. należy zweryfikować urządzenie i autoryzować telefon.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat autoryzowania telefonu, zobacz [Autoryzowanie telefonu przy użyciu usługi PyronixCloud](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikowania urządzenia, zobacz [Weryfikowanie urządzenia](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania stanu partycji centrali Pyronix, zobacz [Ustawianie stanu partycji](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowania wyjściem alarmowym, zobacz [Zdalne sterowanie wyjściem alarmowym](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania stanu strefy, zobacz [Wyświetlanie stanu strefy](#).

Autoryzowanie telefonu przy użyciu usługi PyronixCloud

Cel:

Aby autoryzować telefon, należy zalogować się do witryny internetowej PyronixCloud. Przed autoryzowaniem telefonu należy zarejestrować konto PyronixCloud i połączyć urządzenie z usługą PyronixCloud.

Tworzenie konta PyronixCloud

Kroki:

1. Wyświetl witrynę www.pyronixcloud.com przy użyciu komputera, aby zarejestrować konto.



2. Kliknij przycisk **Create an account** i wypełnij formularz.


Uwaga: Po wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail z adresu admin@pyronixcloud.com z łączem potwierdzającym. Kliknij to łącze, aby kontynuować procedurę w usłudze PyronixCloud i ustanowić połączenie ze swoją centralą.

3. Wyświetl stronę główną PyronixCloud i zaloguj się.

Łączenie urządzenia z usługą PyronixCloud

Kroki:

1. Wprowadź identyfikator systemu urządzenia w polu System ID.

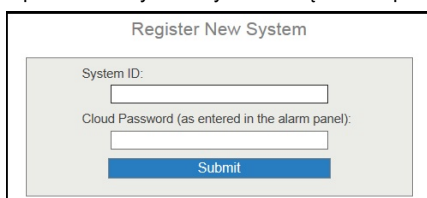

2. Podaj hasło chmury urządzenia wprowadzone w centrali Pyronix.
3. Kliknij przycisk **Submit**, aby ukończyć operację.
4. Wprowadź informacje referencyjne systemu, aby ustawić inną nazwę urządzenia.
5. Kliknij przycisk **Submit**, aby ukończyć operację.

Uwagi:

- Identyfikator systemu jest unikatowym identyfikatorem urządzenia. Identyfikator systemu można uzyskać przy użyciu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika określonego urządzenia.
- Hasło chmury urządzenia należy ustawić przy użyciu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika określonego urządzenia.
- Po kliknięciu przycisku **Submit** otrzymasz wiadomość e-mail. Kliknij łącze potwierdzające w wiadomości e-mail, aby kontynuować.


- Centrala zostanie wyświetlona na stronie Systemy. Można kliknąć znacznik w prawym górnym rogu strony, aby mieć pewność, że połączenie urządzenia zostanie ustanowione pomyślnie.

Autoryzowanie telefonu

Kroki:

1. Na stronie Systemy kliknij identyfikator systemu urządzenia, aby wyświetlić stronę listy użytkowników urządzenia.

Uwaga: Upewnij się, że w polu stanu urządzenia jest wyświetlana etykieta **OK**

2. Wybierz użytkownika w kolumnie Użytkownik i kliknij ikonę uprawnienia . Upewnij się, że użytkownik jest związany z telefonem przeznaczonym do autoryzowania.

Zostanie wyświetlona ikona .

Uwaga: Nazwa użytkownika w kolumnie Użytkownik jest nazwą użytkownika konta aplikacji Hik-Connect.

3. Kliknij przycisk **Save Now**, aby zapisać ustawienia.

Następnie można pomyślnie uzyskać dostęp do urządzenia przy użyciu telefonu.

User	Last Connected	Permission	Notifications
1111	28/03/2017 13:49:58	 	 Enabled


Weryfikowanie urządzenia

Cel:

Jeżeli centrala Pyronix nie została zweryfikowana, należy zweryfikować urządzenie, aby umożliwić zarządzanie nim.

Kroki:

1. Na stronie Hik-Connect naciśnij nazwę centrali Pyronix, aby wyświetlić stronę Weryfikacja urządzenia.
2. Wprowadź kod użytkownika i hasło aplikacji.

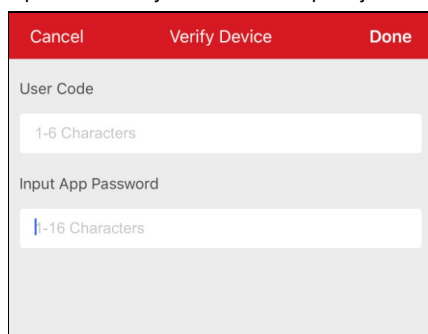

The screenshot shows a mobile application interface for device verification. At the top, there is a red navigation bar with three buttons: 'Cancel', 'Verify Device', and 'Done'. Below this bar, the screen is divided into two main sections. The first section is titled 'User Code' and contains a text input field with a placeholder '1-6 Characters'. The second section is titled 'Input App Password' and contains a text input field with a placeholder '1-16 Characters'. The background of the screen is light gray.

Uwaga: Kod użytkownika i hasło aplikacji należy ustawić przy użyciu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danej centrali.

3. Naciśnij przycisk **Done**, aby ukończyć operację.

Ustawianie stanu partycji

Zanim rozpoczniesz:


Dodaj centralę Pyronix do klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Dodawanie centrali Pyronix](#).

Kroki:





1. Naciśnij nazwę centrali Pyronix na stronie Hik-Connect i zweryfikuj urządzenie, aby wyświetlić stronę Obszar (partycja).

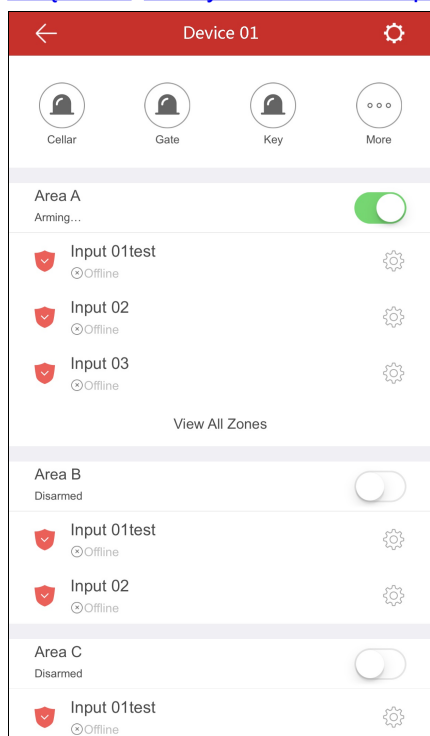Na stronie zostanie wyświetlona lista wyjść alarmowych i wszystkich obszarów (partycji).

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikowania urządzenia i autoryzowania telefonu, zobacz [Weryfikowanie urządzenia](#) i [Autoryzowanie telefonu przy użyciu usługi PyronixCloud](#).



2. Można wykonać poniższe operacje związane z obsługą centrali.

- **Wyzwolenie wyjścia alarmowego:** Naciśnij przycisk , aby wyzwolić wyjście alarmowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Zdalne sterowanie wyjściem alarmowym](#).
- **Uzbrajanie lub rozbrajanie:** Naciśnij przycisk  lub , aby **uzbroić** lub **rozbroić** obszar (partycję).
- **Wyświetlanie stanu strefy:** Na tej stronie można wyświetlić informacje o stanie strefy. Można nacisnąć przycisk , aby ustawić informacje o strefie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Wyświetlanie stanu strefy](#).

Zdalne sterowanie wyjściem alarmowym

Cel:

Po połączeniu centrali Pyronix z wyjściami alarmowymi syreny, lampy alarmowej itp. można sterować stanem wyjść alarmowych.

Zanim rozpoczniesz:

Podłącz wyjście alarmowe do centrali.

Kroki:

1. Naciśnij nazwę centrali Pyronix na stronie Hik-Connect i zverifyfikuj urządzenie, aby wyświetlić stronę Obszar (partycja).


Na stronie zostanie wyświetlona lista wyjść alarmowych i wszystkich obszarów (partycji).

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikowania urządzenia i autoryzowania telefonu, zobacz [Weryfikowanie urządzenia](#) i [Autoryzowanie telefonu przy użyciu usługi PyronixCloud](#).

2. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę Wyjście alarmowe.

Na tej stronie zostaną wyświetlone wszystkie wyjścia alarmowe.

Uwaga: Wyjścia alarmowe wyświetlane na tej stronie są zależne od typów podłączonych wyjść alarmowych.

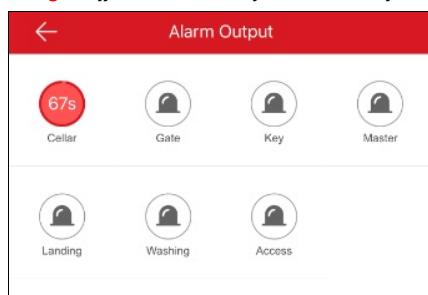

3. Naciśnij ikonę docelowego wyjścia alarmowego, aby wyzwolić alarm. Rozpocznie się odliczanie wyjścia alarmowego.


Uwaga: Wartość początkowa odliczania poszczególnych wyjść alarmowych jest zależna od typów wyjść alarmowych.

Wyświetlanie stanu strefy

Na stronie obszaru (partycji) urządzenia naciśnij przycisk  strefy, aby wyświetlić stronę Ustawienia strefy.

Dla strefy można wyświetlić nazwę, lokalizację, partycję, stan i ustawienie obejścia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania obejścia strefy, zobacz [Ustawianie obejścia strefy](#).

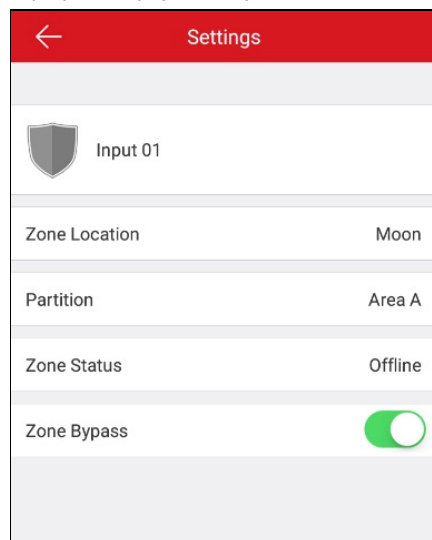

Zarządzanie urządzeniem kontroli dostępu


Cel:

Drzwi mogą zostać otwarte albo pozostać otwarte lub zamknięte. Można też wyświetlić dzienniki urządzenia kontroli dostępu, łącznie z informacjami dotyczącymi zdarzeń urządzenia i alarmów.

Uwagi:

- Aby edytować nazwę urządzenia kontroli dostępu, ustawić czas otwarcia drzwi, zarządzać powiadaniem alarmowym, zmienić hasło administratora urządzenia itp., zobacz [Edytowanie urządzenia Hik-Connect](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania powiadamiania alarmowego, zobacz [Konfiguracja alarmów](#).

Na stronie Hik-Connect naciśnij ikonę drzwi po prawej stronie obok nazwy urządzenia kontroli dostępu, aby wyświetlić stronę sterowania drzwiami.



Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowania panelem wejściowym, zobacz [Sterowanie stanem drzwi](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania i filtrowania dzienników, zobacz [Wyświetlanie i filtrowanie dzienników](#).


Sterowanie stanem drzwi

Cel:

Można ustawić stan drzwi powiązanych z urządzeniem kontroli dostępu. Drzwi mogą zostać otwarte albo pozostać otwarte lub zamknięte.

Kroki:

1. Na stronie sterowania drzwiami naciśnij przycisk **Remain Open**, **Open Door** lub **Remain Closed**, aby odpowiednio pozostawić drzwi otwarte, otworzyć je na określony czas lub pozostawić je zamknięte.

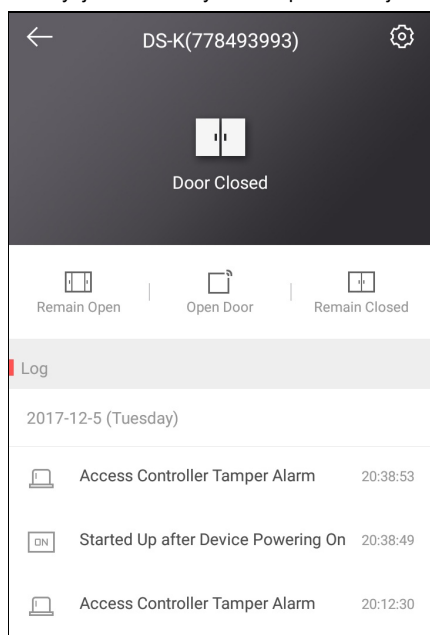

2. Wprowadź hasło administratora.

Drzwi zostaną otwarte albo zostaną otwarte lub zamknięte.

Uwagi:

- Domyślnym hasłem administratora jest kod weryfikacyjny urządzenia, ale można zmienić hasło zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Zmiana hasła administratora urządzenia kontroli dostępu](#).
- Jeżeli naciśniesz przycisk **Open Door**, drzwi zostaną otwarte na chwilę. Można ustawić czas otwarcia drzwi zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Konfigurowanie czasu otwarcia drzwi urządzenia kontroli dostępu](#).

Wyświetlanie i filtrowanie dzienników


Cel:









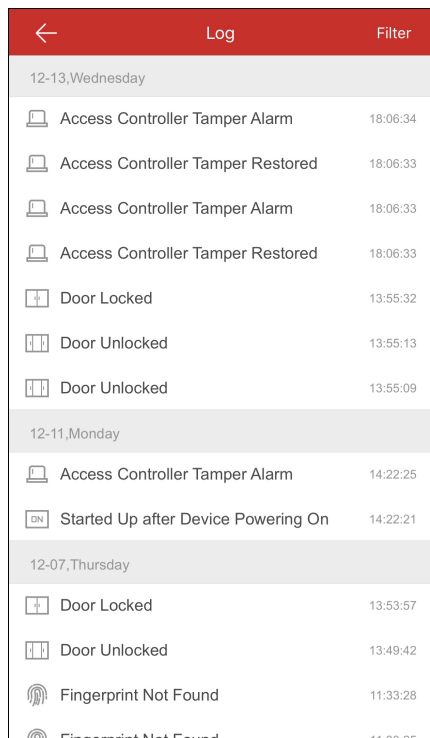




Można wyświetlić dzienniki urządzenia kontroli dostępu, łącznie z informacjami dotyczącymi zdarzeń kontroli dostępu i alarmów. Można też filtrować dziennik w celu uzyskania żądanych informacji.

Kroki:

1. Na stronie sterowania drzwiami można wyświetlać dzienniki na panelu dzienników.

Przeciagnij listę, aby wyświetlić więcej dzienników. Po przeciagnięciu w dół naciśnij przycisk **View All Logs**, aby wyświetlić stronę Dzienniki z pełną listą dzienników urządzenia kontroli dostępu.



	Log	Filter
12-13, Wednesday		
	Access Controller Tamper Alarm	18:06:34
	Access Controller Tamper Restored	18:06:33
	Access Controller Tamper Alarm	18:06:33
	Access Controller Tamper Restored	18:06:33
	Door Locked	13:55:32
	Door Unlocked	13:55:13
	Door Unlocked	13:55:09
12-11, Monday		
	Access Controller Tamper Alarm	14:22:25
	Started Up after Device Powering On	14:22:21
12-07, Thursday		
	Door Locked	13:53:57
	Door Unlocked	13:49:42
	Fingerprint Not Found	11:33:28
	Fingerprint Not Found	11:33:25

2. Filtruj dzienniki.

- i. Na stronie Dzienniki naciśnij przycisk **Filter**, aby wyświetlić panel filtrowania.
- ii. Wybierz godzinę lub typ zdarzenia.
Klient włączy filtr i wyświetli tylko dzienniki zgodne z filtrem.

Konfiguracja alarmów

Cel:

Na stronie Powiadomianie alarmowe można skonfigurować powiadomienia o alarmach. Urządzenie będzie wysyłać powiadomienie alarmowe w trybie push do telefonu użytkownika. Można też odczytywać i usuwać powiadomienia alarmowe na stronie Wiadomość.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania lub wyłączenia powiadomień alarmowych, zobacz [Włączanie/wyłączenie powiadomień alarmowych](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania detekcji ruchu, zobacz [Konfigurowanie detekcji ruchu](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odbierania wiadomości alarmowych, zobacz [Odbieranie wiadomości alarmowych](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odczytywania wiadomości, zobacz [Odczytywanie wiadomości](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania wiadomościami o połączeniach urządzenia wideodomofonu, zobacz [Zarządzanie wiadomościami o połączeniach urządzenia wideodomofonu](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania opinii, zobacz [Wysyłanie opinii](#).

Włączanie/wyłączanie powiadomień alarmowych

Kroki:

1. Wyświetl stronę Ustawienia.


- Opcja 1:

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę urządzenia w lewo i naciśnij przycisk .

- Opcja 2:


Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie miniatur, naciśnij nazwę urządzenia lub przycisk * * *.

- Opcja 3:


Wyświetl stronę Podgląd na żywo. Naciśnij przycisk , a następnie przycisk **Settings**.


2. Naciśnij przycisk **Alarm Notification**, aby wyświetlić stronę Powiadomianie alarmowe.

3. Naciśnij przycisk  / , aby włączyć/wyłączyć powiadomianie alarmowe.

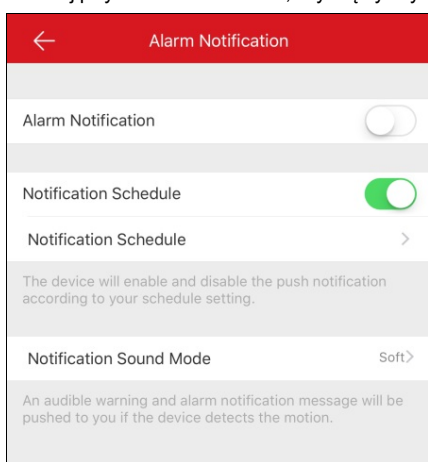


4. (Opcjonalnie) Ustaw harmonogram powiadamiania.

- Naciśnij ikonę  po prawej stronie obok pozycji Notification Schedule, aby włączyć harmonogram powiadamiania.
- Naciśnij drugą pozycję **Notification Schedule**, aby wyświetlić stronę Harmonogram powiadamiania.

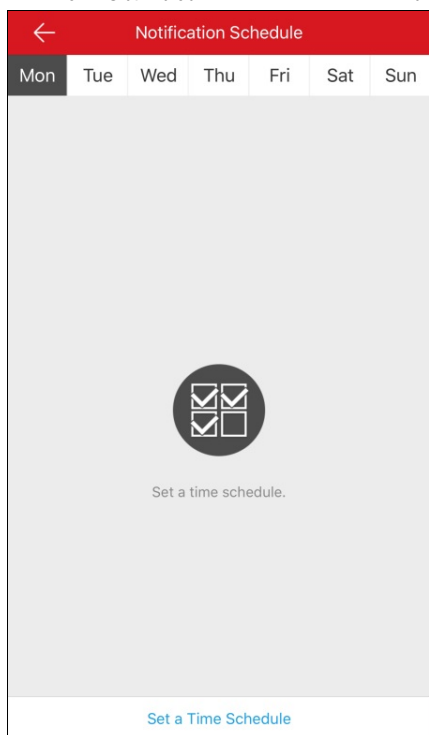

iii. Naciśnij przycisk **Set a time schedule**.


iv. Naciśnij przyciski **Start Time** i **End Time**. Przeciągnij, aby wybrać godzinę początkową i godzinę końcową.

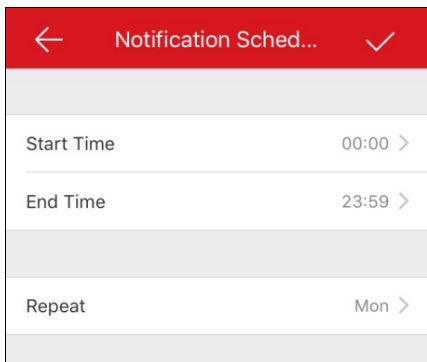

v. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk **Repeat** i wybierz dzień do powtarzania powiadomienia.

vi. Naciśnij ikonę , aby potwierdzić ustawienia.

vii. (Opcjonalnie) Można też przeciągnąć element docelowy z prawej strony w lewo na stronie Harmonogram powiadamiania, aby wyświetlić przycisk usuwania. Następnie naciśnij przycisk **Delete**, aby usunąć harmonogram.

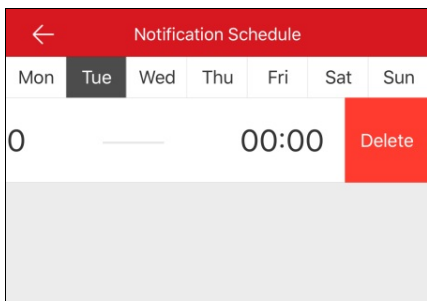

viii. (Opcjonalnie) Można nacisnąć szablon, aby edytować szablon powiadomienia.

5. (Opcjonalnie) Na stronie Powiadamianie alarmowe naciśnij przycisk **Notification Sound Mode**, aby ustawić tryb dźwięku.

Uwagi:

- Jeżeli funkcja Powiadamianie alarmowe jest włączona, urządzenie wysyła wiadomości alarmowe w trybie push zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem powiadamiania. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania zdarzenia (z wyjątkiem urządzenia wideodomofonu), skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
- Panel sterowania zabezpieczeniami nie obsługuje funkcji Harmonogram powiadamiania.
- Tryb dźwięku powiadamiania powinien być obsługiwany przez urządzenie.

Konfigurowanie detekcji ruchu

Cel:

Można ustawić obszar i czułość detekcji ruchu dla dzwonka Wi-Fi przy drzwiach.

Uwaga: Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla dzwonka Wi-Fi przy drzwiach.

Funkcja detekcji ruchu umożliwia wyzwolenie działań alarmowych i nagrywania wideo po wykryciu ruchu na monitorowanej scenie.

Można wyznaczyć lub edytować obszar detekcji ruchu i ustawić czułość detekcji ruchu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Wyznaczanie obszaru detekcji ruchu](#) i [Regulacja czułości detekcji ruchu](#).

Wyznaczanie obszaru detekcji ruchu

Cel:

Można wyznaczyć obszar detekcji ruchu. Gdy urządzenie wykryje poruszające się obiekty w obszarze detekcji ruchu, zostanie wywołony alarm i rozpocznie się nagrywanie.

Uwaga: Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez dzwonek Wi-Fi przy drzwiach.

Kroki:

1. Wyświetl stronę Ustawienia.


- Opcja 2

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę urządzenia w lewo i naciśnij przycisk .

- Opcja 2


Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie miniatur, naciśnij nazwę urządzenia lub przycisk * * *.


- Opcja 3

Wyświetl stronę Podgląd na żywo. Naciśnij przycisk , a następnie przycisk **Settings**.

2. Naciśnij przycisk **Alarm Notification**, aby wyświetlić stronę Powiadomianie alarmowe.

3. Naciśnij przycisk **Draw Motion Detection Sensitivity**, aby wyświetlić stronę Obszar detekcji ruchu.

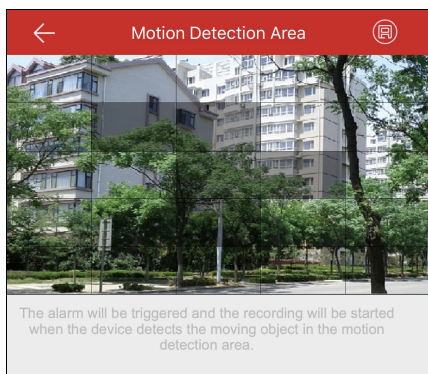

4. Naciśnij przycisk  w prawym górnym rogu strony.

5. Przeciągnij w oknie podglądu na żywo, aby wyznaczyć obszar detekcji ruchu.

6. Naciśnij przycisk  w prawym górnym rogu strony, aby zapisać ustawienia.

7. Ponownie wyświetl stronę Powiadomianie alarmowe i włącz funkcję powiadomiania alarmowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Włączanie/wyłączanie powiadomień alarmowych](#).

Jeżeli urządzenie wykryje poruszające się obiekty w obszarze detekcji ruchu, zostanie wywołony alarm i klient wyśle powiadomienie do użytkownika.

Regulacja czułości detekcji ruchu

Cel:

Można ustawić czułość obszaru detekcji ruchu. Dostępne są trzy poziomy czułości do wyboru: niski, średni i wysoki.

Niska czułość: Poruszające się osoby, duże zwierzęta domowe i inne poruszające się duże obiekty w obszarze detekcji będą powodować wyzwolenie alarmu.

Średnia czułość: Poruszające się małe zwierzęta domowe i inne obiekty średniej wielkości w obszarze detekcji będą powodować wyzwolenie alarmu.


Wysoka czułość: Poruszające się owady, liście i inne małe obiekty będą powodować wyzwolenie alarmu.

Uwaga: Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez dzwonek Wi-Fi przy drzwiach.

Kroki:

1. Wyświetl stronę Ustawienia.


- Opcja 1

Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę urządzenia w lewo i naciśnij przycisk .

- Opcja 2


Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie miniatur, naciśnij nazwę urządzenia lub przycisk * * *.

- Opcja 3

Wyświetl stronę Podgląd na żywo. Naciśnij przycisk , a następnie przycisk **Settings**.

2. Naciśnij przycisk **Alarm Notification**, aby wyświetlić stronę Powiadomianie alarmowe.

3. Naciśnij przycisk **Motion Detection Sensitivity**, aby wyświetlić stronę Czუłość detekcji ruchu.

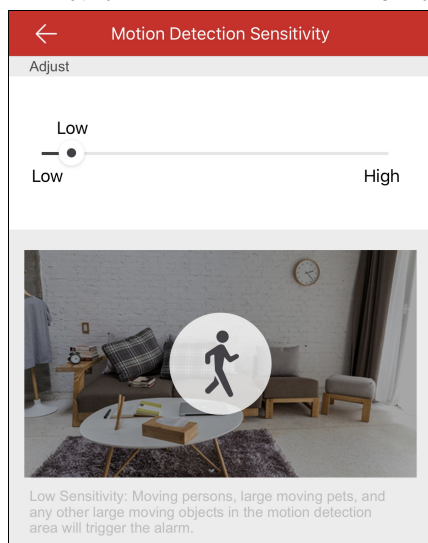

4. Przesuń suwak, aby zmienić czułość.

Odbieranie wiadomości alarmowych

Cel:

Po wyzwoleniu alarmu urządzenia i uruchomieniu klienta w tle informacje o alarmie są wysyłane do telefonu użytkownika.

Zanim rozpoczniesz:

- Stacja wewnętrzna powinna być powiązana z czujnikiem i uzbrojona.
- Alarm urządzenia zostanie wyzwolony.

Naciśnij wyzwoloną wiadomość alarmową na telefonie, aby wyświetlić stronę Wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze strony Wiadomości, zobacz [Odczytywanie wiadomości](#).

Jeżeli użytkownik nie wykona żadnych czynności, wiadomość zostanie ukryta.

Odczytywanie wiadomości


Cel:

Po ustawieniu powiadamiania alarmowego użytkownik jest powiadamiany o alarmach przez urządzenie.

Zanim rozpoczniesz:

- Ustaw zdarzenie urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika określonego urządzenia.
- Alarm urządzenia zostanie wyzwolony.

Naciśnij ikonę  Message, aby wyświetlić stronę Wiadomości.

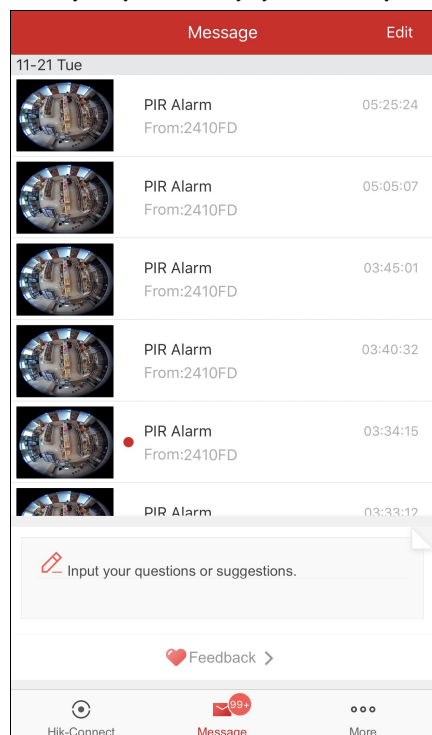

Uwagi:

- Jeżeli funkcja szyfrowania zdjęć i wideo urządzenia jest włączona, należy wprowadzić hasło szyfrowania po zalogowaniu się do konta po raz pierwszy, aby umożliwić wyświetlanie podglądu na żywo, odtwarzanie wideo i wyświetlanie zdjęć. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania szyfrowania zdjęć i wideo, zobacz [Włączanie/wyłączanie szyfrowania wideo i zdjęć](#).
- W takich okolicznościach użytkownik nie otrzymuje wiadomości alarmowych wyzwalanych przez urządzenie lokalne.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odczytywania zwykłych wiadomości, zobacz [Odczytywanie zwykłych wiadomości](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odczytywania wiadomości panelu sterowania zabezpieczeniami, zobacz [Odczytywanie wiadomości panelu sterowania zabezpieczeniami](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odczytywania wiadomości centrali Pyronix, zobacz [Odczytywanie wiadomości centrali Pyronix](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania opinii, zobacz [Wysyłanie opinii](#).

Odczytywanie zwykłych wiadomości

Kroki:

1. Naciśnij nieprzeczytane wiadomości, aby je wyświetlić.
Jeżeli z urządzeniem powiązano kamerę, która wykonała zdjęcia lub nagrała wideo po wyzwoleniu alarmu, można wyświetlić zdjęcia lub odtworzyć wideo.
2. (Opcjonalnie) Edytuj wiadomość.
 - i. Naciśnij przycisk **Edit** w prawym górnym rogu strony.
 - ii. Naciśnij przycisk **Mark All as Read**, aby oznaczyć nieprzeczytane wiadomości jako przeczytane.
3. (Opcjonalnie) Usuń wiadomość.
 - i. Naciśnij przycisk **Edit** w prawym górnym rogu strony.
 - ii. Wybierz kilka wiadomości lub naciśnij przycisk **Select All**.
 - iii. Naciśnij przycisk **Delete** dla wybranych wiadomości.

Uwaga: Nie można wyświetlać wiadomości dotyczące połączeń urządzenia wideodomofonu na stronie Wiadomości.


Odczytywanie wiadomości panelu sterowania zabezpieczeniami



Cel:

W przypadku wiadomości alarmowych panelu sterowania zabezpieczeniami można wyświetlać informacje o alarmie.

Kroki:

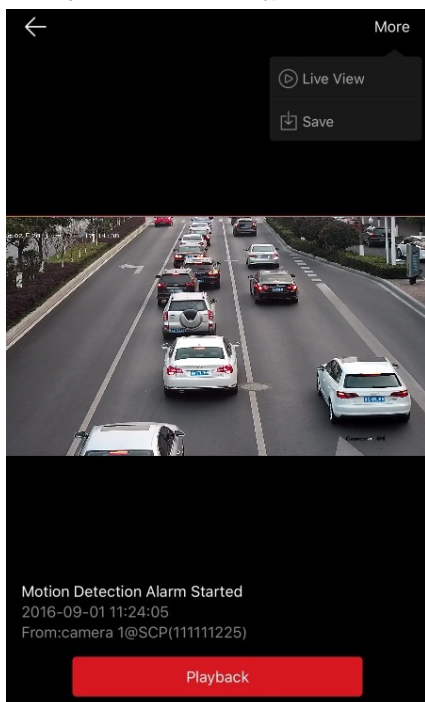1. Naciśnij wiadomość alarmową panelu sterowania zabezpieczeniami.



2. (Opcjonalnie) Jeżeli z urządzeniem powiązano kamerę, która wykonała zdjęcia lub nagrała wideo po wyzwoleniu alarmu, można wyświetlić zdjęcia lub nacisnąć przycisk **Playback**, aby odtworzyć wideo.
3. Jeżeli z urządzeniem powiązano kamerę, można wyświetlić podgląd na żywo z tej kamery.
 - i. Naciśnij ikonę  w prawym górnym rogu.
 - ii. Naciśnij przycisk **Live View**, aby sprawdzić podgląd na żywo z kamery.
4. (Opcjonalnie) Można zapisać zdjęcie lub nagranie wideo w albumie telefonu.
 - i. Naciśnij ikonę  w prawym górnym rogu.
 - ii. Naciśnij przycisk **Save**, aby zapisać nagranie wideo w albumie telefonu.
5. (Opcjonalnie) Na stronie Wiadomości można też usunąć wiadomość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Odczytywanie zwykłych wiadomości](#).

Uwaga: Nieprzeczytane wiadomości są wyróżniane czerwonym punktem.

Odczytywanie wiadomości centrali Pyronix



Cel:

Po odebraniu wiadomości centrali Pyronix można sprawdzić wiadomość usługi Hik-Connect i wiadomość urządzenia Pyronix na stronie Wiadomości. Można też zarządzać wiadomościami, wykonując operacje takie jak edytowanie lub usuwanie.

Zanim rozpoczniesz:

Należy dodać centralę Pyronix do klienta, zweryfikować urządzenie i autoryzować telefon.

Kroki:

1. Na stronie Wiadomości naciśnij przycisk **Pyronix**, aby wyświetlić wiadomości centrali Pyronix.
2. Naciśnij nieprzeczytaną wiadomość na liście.
3. (Opcjonalnie) Jeżeli z urządzeniem powiązано kamerę, która wykonała zdjęcia lub nagrała wideo po wyzwoleniu alarmu, można wyświetlić zdjęcia lub nacisnąć przycisk **Playback**, aby odtworzyć wideo.
4. (Opcjonalnie) Jeżeli z urządzeniem powiązано kamerę, można wyświetlić podgląd na żywo z tej kamery.
 - i. Naciśnij ikonę  w prawym górnym rogu.
 - ii. Naciśnij przycisk **Live View**, aby sprawdzić podgląd na żywo z kamery.
5. (Opcjonalnie) Można zapisać zdjęcie lub nagranie wideo w albumie telefonu.
 - i. Naciśnij ikonę  w prawym górnym rogu.
 - ii. Naciśnij przycisk **Save**, aby zapisać zdjęcie lub nagranie wideo w albumie telefonu.
6. (Opcjonalnie) Na stronie Wiadomości można też usunąć wiadomość.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Odczytywanie zwykłych wiadomości](#).

Uwaga: Nieprzeczytane wiadomości są wyróżniane czerwonym punktem.

Zarządzanie wiadomościami o połączeniach urządzenia wideodomofonu


Cel:


Jeżeli nikt przez określony czas nie odbierze połączenia ze stacji wewnętrznej, połączenie zostanie przekierowane do klienta.

Uwaga: Czas przekierowania połączenia można ustawić na stronie ustawień stacji wewnętrznej. Można ustawić wartość czasu w zakresie od 0 s do 20 s.



Kroki:

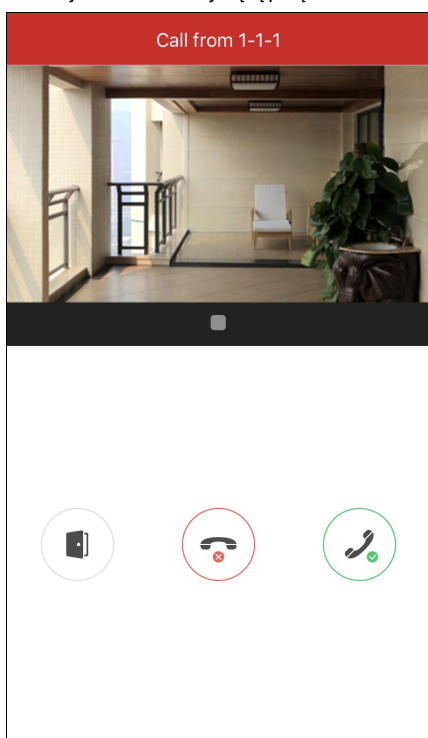
1. Naciśnij wiadomość dotyczącą połączenia. Zostanie wyświetlona poniższa strona połączenia.



2. Naciśnij ikonę , aby wyświetlić stronę podglądu na żywo urządzenia wideodomofonu.

Można też nacisnąć ikonę , aby odrzucić połączenie.

3. Naciśnij ikonę  lub , aby rozpocząć lub zatrzymać podgląd na żywo ze stacji wejściowej.

Jeżeli połączenie zostanie odebrane, można nacisnąć ikonę , aby wyciszyć dźwięk.

Można też nacisnąć ikonę , aby otworzyć drzwi.

Uwagi:


- Jeżeli połączenie nie zostanie odebrane, strona połączenia będzie wyświetlana do chwili, gdy połączenie zostanie rozłączone. Na telefonie zostanie wyświetlona wiadomość.
- Maksymalnie sześciu użytkowników może równocześnie wyświetlać podgląd na żywo z tej samej stacji wejściowej. Jeżeli liczba użytkowników jest większa niż sześć, nadmiarowi użytkownicy nie mogą wyświetlać podglądu na żywo. W takich okolicznościach można korzystać z funkcji audio.
- Nie można wyświetlać wiadomości dotyczące połączeń urządzenia wideodomofonu na stronie Wiadomości.

Wysyłanie opinii

Zachęcamy do przesyłania do nas informacji dotyczących wszelkich problemów lub propozycji związanych z korzystaniem z naszego oprogramowania.

- Opcja 1:

Kroki:

1. Wprowadź swoje propozycje lub pytania w polu tekstowym na stronie Wiadomości.
2. Naciśnij przycisk , aby wysłać wiadomość.

Uwaga: Można wprowadzić maksymalnie 256 znaków.

- Opcja 2:

Kroki:

1. Na stronie Wiadomości naciśnij przycisk **Feedback**, aby wyświetlić stronę Opinii.

Na tej stronie wyświetlane są wszystkie propozycje i pytania.

2. Naciśnij przycisk  i wprowadź swoje propozycje lub pytania.

Uwaga: Można wprowadzić maksymalnie 256 znaków.

3. Naciśnij przycisk , aby wysłać opinie.


Nasi inżynierowie techniczni niezwłocznie rozpatrzą zgłoszone problemy i propozycje.

Dodatkowa konfiguracja

Cel:

Na stronie Więcej można zarządzać zdjęciami i nagraniami wideo, zarządzać ustawieniami udostępniania, zarządzać kontami, ustawiać parametry urządzenia oraz wyświetlać plik Pomocy, wersję klienta, warunki świadczenia usług i zasady ochrony prywatności.

Naciśnij przycisk **More**, aby wyświetlić stronę Więcej.

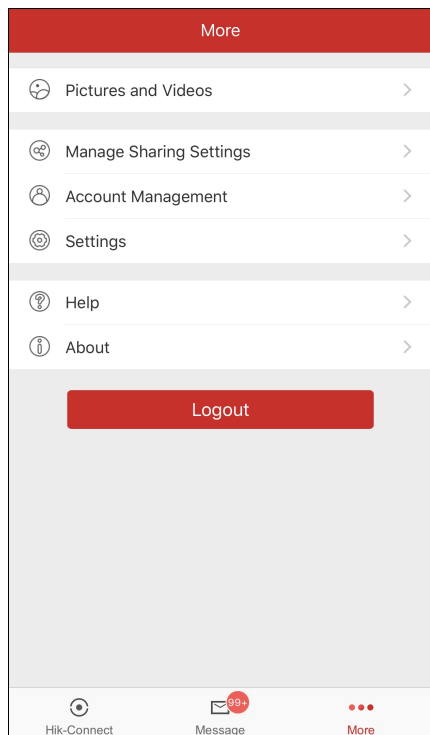

Poniższa tabela zawiera opis parametrów na tej stronie.


Zdjęcia i nagrania wideo	Zarządzanie nagraniami wideo i zdjęciami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie nagraniami wideo i Zarządzanie zdjęciami .
Zarządzanie udostępnianiem ustawień	Udostępnianie urządzeń innym użytkownikom lub ustawianie parametrów odbierania wiadomości dotyczących udostępniania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie ustawieniami udostępniania .
Zarządzanie kontem	Wyświetlanie informacji dotyczących konta i zmiana hasła konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie informacji o koncie i Zmiana hasła konta .
Ustawienia	Ustawianie parametrów aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia .
Pomoc	Wyświetlanie podręcznika użytkownika aplikacji.
Informacje	Wyświetlanie wersji klienta, warunków świadczenia usług i zasad ochrony prywatności.

Uwaga: Niezalogowany użytkownik nie może zarządzać kontem na stronie Zarządzanie kontem ani ustawieniami udostępniania.

Zarządzanie nagraniami wideo

Kroki:


1. Naciśnij przycisk **Pictures and Videos**, aby wyświetlić stronę Zdjęcia i nagrania wideo.

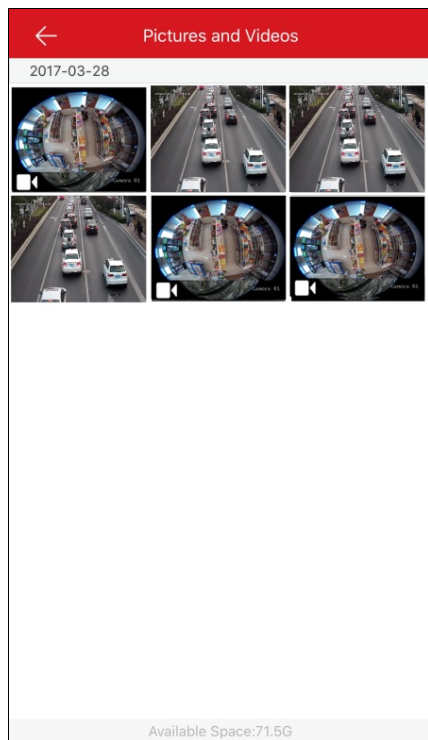

2. Naciśnij docelowy plik wideo, aby wyświetlić stronę odtwarzania wideo.


Uwaga: Ikoną  oznaczone są pliki wideo.

3. Naciśnij przycisk , aby odtworzyć wideo.

Można też nacisnąć przycisk  w oknie odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie.

4. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby wstrzymać odtwarzanie.

5. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby zapisać nagranie wideo w telefonie.

6. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby usunąć plik wideo.

7. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby udostępnić plik wideo innym aplikacjom.

Zarządzanie zdjęciami

Cel:

Można zapisywać, usuwać lub udostępniać wybrane zdjęcia.

Kroki:

1. Na stronie Zdjęcia i nagrania wideo naciśnij zdjęcie docelowe, aby wyświetlić stronę zarządzania zdjęciami.

Uwaga: Pliki bez ikony  są plikami zdjęć.


2. Naciśnij przycisk , aby usunąć zdjęcie.
3. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby zapisać zdjęcie w albumie telefonu.
4. (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk , aby udostępnić zdjęcie innym aplikacjom.

Wyświetlanie informacji o koncie

Uwaga: Z tej funkcji mogą korzystać tylko zalogowani użytkownicy.

Na stronie Więcej naciśnij przycisk **Account Management**, aby wyświetlić stronę Zarządzanie kontem.

Można wyświetlić nazwę użytkownika konta, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

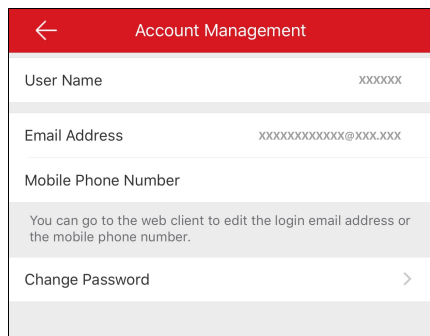

The screenshot shows a mobile application interface for 'Account Management'. At the top, there is a red header bar with a white back arrow on the left and the text 'Account Management' in white. Below the header, the screen is divided into several sections. The first section is 'User Name' with a value of 'XXXXXXXX'. The second section is 'Email Address' with a value of 'XXXXXXXXXXXX@XXX.XXX'. The third section is 'Mobile Phone Number'. Below this, there is a message: 'You can go to the web client to edit the login email address or the mobile phone number.' The final section is 'Change Password' with a right-pointing arrow. The bottom of the screen is a solid grey bar.

Zmiana hasła konta


Uwaga: Z tej funkcji mogą korzystać tylko zalogowani użytkownicy.

Cel:

Hasło konta można zmienić na stronie Zarządzanie kontem.

Kroki:

1. Na stronie Więcej naciśnij przycisk **Account Management**, aby wyświetlić stronę Zarządzanie kontem.
2. Naciśnij przycisk **Change Password** na stronie Zarządzanie kontem, aby wyświetlić stronę Zmiana hasła.

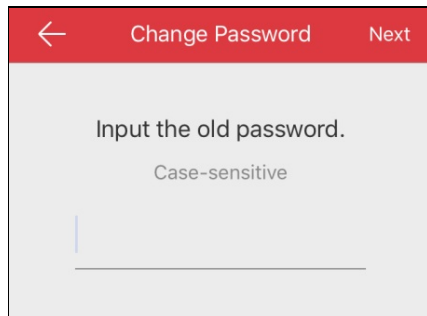

3. Wprowadź stare hasło i naciśnij przycisk **Next**.
4. Wprowadź nowe hasło i naciśnij przycisk **Next**.
5. Potwierdź hasło i naciśnij przycisk **Finish**.

Uwagi:

- Na stronie Zarządzanie kontem wyświetlany jest też powiązany z kontem numer telefonu komórkowego, adres e-mail konta i region.
- Hasło powinno składać się z 6–16 znaków, takich jak litery, cyfry lub symbole.


Ustawienia

Cel:

Można ustawić parametry urządzenia. Można zapisać parametry urządzenia, generować kod QR, ustawić preferowaną funkcję dekodowania sprzętowego, wyświetlać statystyki transmisji danych, ustawić sieć Wi-Fi oraz włączyć lub wyłączyć funkcję przestawnego podglądu na żywo.

Można też wyświetlić kanał zerowy i włączyć funkcję automatycznego pobierania pliku uaktualnienia.

Na stronie Więcej naciśnij przycisk **Settings**, aby wyświetlić stronę Ustawienia.

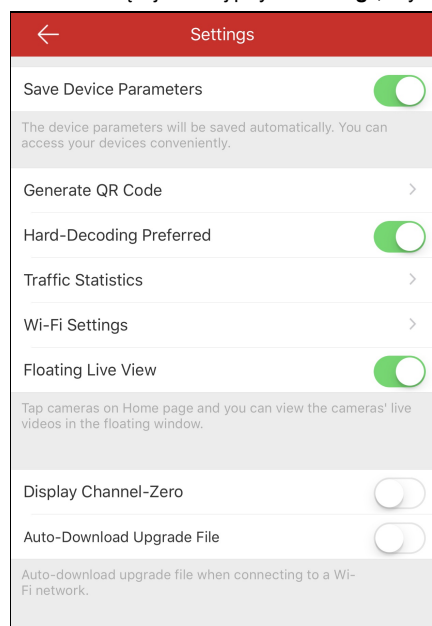

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania parametrów urządzenia Hik-Connect, zobacz [Zapisywanie parametrów urządzenia](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat generowania kodu QR dla urządzeń lokalnych, zobacz [Generowanie kodu QR](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania lub wyłączania dekodowania sprzętowego, zobacz [Włączanie/wyłączanie dekodowania sprzętowego](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania statystyk transmisji danych, zobacz [Wyświetlanie statystyk transmisji danych](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania sieci Wi-Fi, zobacz [Konfigurowanie sieci Wi-Fi](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania lub wyłączania funkcji przestawnego podglądu na żywo, zobacz [Włączanie/wyłączanie przestawnego podglądu na żywo](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania lub ukrywania kanału zerowego, zobacz [Wyświetlanie/ukrywanie kanału zerowego](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego pobierania pliku uaktualnienia, zobacz [Automatyczne pobieranie pliku uaktualnienia](#).

Zapisywanie parametrów urządzenia

Cel:

Można włączyć funkcję **Save Device Parameters**, aby zapisać parametry urządzenia takie jak hasło szyfrowania obrazu. Jeżeli ta funkcja jest włączona, użytkownik nie musi wprowadzać hasła zawsze przed wyświetleniem szyfrowanej strony podglądu na żywo lub odtwarzania.

Na stronie Ustawienia naciśnij ikonę , aby włączyć funkcję **Save Device Parameters**.

Można też nacisnąć ikonę , aby wyłączyć tę funkcję.

Generowanie kodu QR

Cel:


Można wygenerować maksymalnie 32 urządzenia lokalne przy użyciu jednego kodu QR.

Zanim rozpoczniesz:

Należy dodać urządzenie lokalne do klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania urządzenia lokalnego, zobacz [Dodawanie urządzenia lokalnego](#).

Kroki:

1. Na stronie Ustawienia naciśnij przycisk **Generate QR Code**, aby wyświetlić stronę Wybór urządzenia.

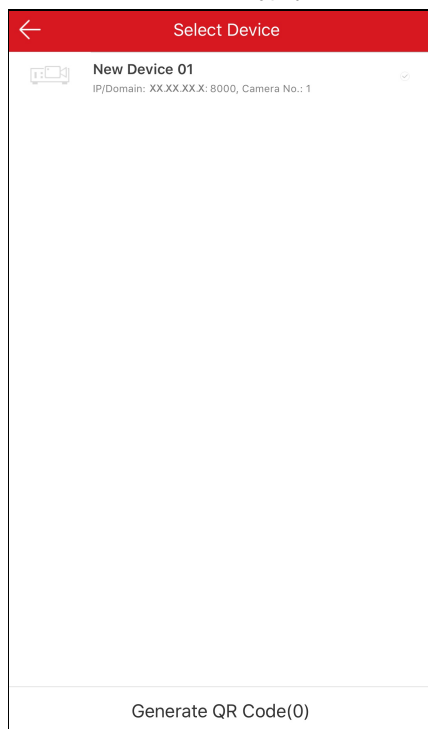

2. Wybierz urządzenie do generowania kodu QR.
3. Naciśnij przycisk **Generate QR Code**. Obraz kodu QR zostanie wygenerowany.
4. Naciśnij przycisk **Save**, aby zapisać obraz w albumie lokalnym.

Włączanie/wyłączanie dekodowania sprzętowego

Cel:

Dekodowanie sprzętowe może zapewnić lepszą wydajność i niższe obciążenie procesora podczas wyświetlania wideo w rozdzielczości HD w trybie podglądu na żywo lub odtwarzania.

Można przełączyć ikonę  **Hard-Decoding Preferred** do położenia , aby włączyć dekodowanie sprzętowe dla podglądu na żywo i odtwarzania.

Uwagi:

- Opcja Hardware Decoding jest wyświetlana tylko w systemie iOS w wersji 8.0 lub wyższej.
- W przypadku dekodowania sprzętowego obsługiwane są rozdzielczości 704*576, 704*480, 640*480, 1024*768, 1280*720, 1280*960, 1920*1080, 2048*1536 i 2560*1920. Przełączenie do dekodowania programowego następuje w przypadku innych rozdzielczości.
- W przypadku kompresji wideo H.265 dekodowanie sprzętowe nie jest obsługiwane.
- Funkcja dekodowania sprzętowego powinna być obsługiwana przez urządzenie. W przeciwnym wypadku domyślnie stosowane jest dekodowanie programowe.


Wyświetlanie statystyk transmisji danych

Cel:

Można wyświetlić informacje dotyczące transmisji danych wykorzystanej podczas podglądu na żywo i odtwarzania. Można sprawdzić oddzielnie transmisję danych w sieci komórkowej i sieci Wi-Fi.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Traffic Statistics**, aby wyświetlić stronę Statystyki transmisji danych. Zostaną wyświetlone zarejestrowane informacje dotyczące transmisji danych.

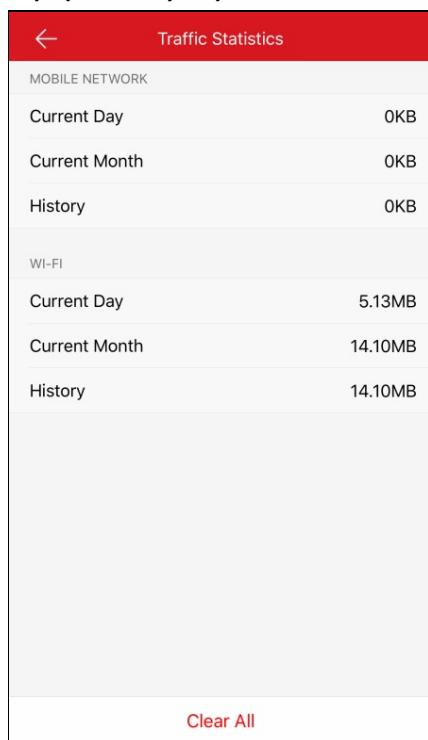

Traffic Statistics	
MOBILE NETWORK	
Current Day	0KB
Current Month	0KB
History	0KB
WI-FI	
Current Day	5.13MB
Current Month	14.10MB
History	14.10MB
Clear All	

Mobile Network: Transmisja danych w sieci komórkowej wykorzystana podczas podglądu na żywo i odtwarzania zdalnego.

Wi-Fi: Transmisja danych w sieci Wi-Fi wykorzystana podczas podglądu na żywo i odtwarzania zdalnego.

Current Day: Transmisja danych wykorzystana w bieżącym dniu.

Current Month: Transmisja danych wykorzystana w bieżącym miesiącu.

History: Transmisja danych wykorzystana od rozpoczęcia korzystania z klienta.

2. (Opcjonalnie) Można nacisnąć przycisk **Clear All**, aby usunąć dane.

Uwaga: Można też wyświetlać statystyki transmisji danych dla każdego okna podglądu na żywo wówczas, gdy strona Podgląd na żywo zostanie wyświetlona po raz pierwszy. Naciśnij okno podglądu na żywo, aby ukryć te informacje. Te informacje są automatycznie ukrywane po pięciu sekundach.


Konfigurowanie sieci Wi-Fi

Cel:

Klient może wygenerować kod QR sieci Wi-Fi. Kamera sieciowa lub bezprzewodowy dzwonek przy drzwiach może zeskanować kod QR, aby ułatwić ustanowienie połączenia Wi-Fi.

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Wi-Fi Settings** na stronie Ustawienia, aby wyświetlić stronę Ustawienia Wi-Fi.

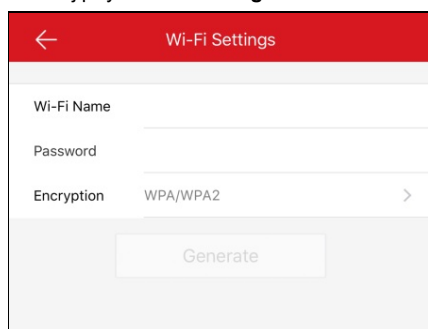

2. Wprowadź nazwę Wi-Fi (zwaną też identyfikatorem SSID) i hasło sieci Wi-Fi.
3. Wybierz typ szyfrowania, który powinien być taki sam jak w przypadku routera.



Uwaga: Jeżeli wybierzesz typ szyfrowania NONE, hasło sieci Wi-Fi nie będzie wymagane.

4. Naciśnij przycisk **Generate**, aby wygenerować kod QR dla sieci Wi-Fi.
5. Urządzenie może połączyć się z tą siecią, skanując kod QR.

Uwagi:


- Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi urządzenia, skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia.

Włączanie/wyłączanie mobilnego podglądu na żywo

Naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć funkcję przestawnego podglądu na żywo.

Jeżeli ta funkcja jest włączona, okno przestawne podglądu na żywo będzie wyświetlane na stronie Hik-Connect po wybraniu jednego lub kilku urządzeń. Można wyświetlić podgląd na żywo w oknie przestawnym.

Uwaga: Domyślnie ta funkcja jest włączona.

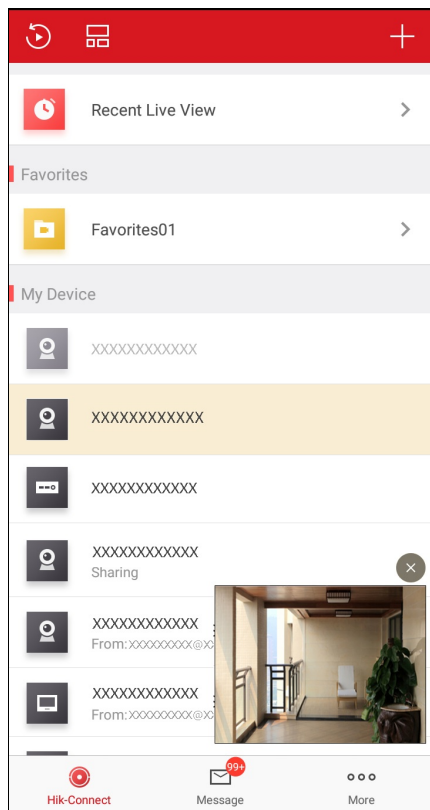


Wyświetlanie/ukrywanie kanału zerowego

Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić lub ukryć kanał zerowy.

Jeżeli funkcja „Wyświetlaj kanał zerowy” jest włączona, kamera 0 będzie wyświetlana na liście urządzeń. Można wyświetlić wszystkie kanały (kamery) urządzenia w jednym oknie podglądu na żywo.

Uwagi:

- Domyślnie ta funkcja jest wyłączona.
- Ta funkcja powinna być obsługiwana przez urządzenie.

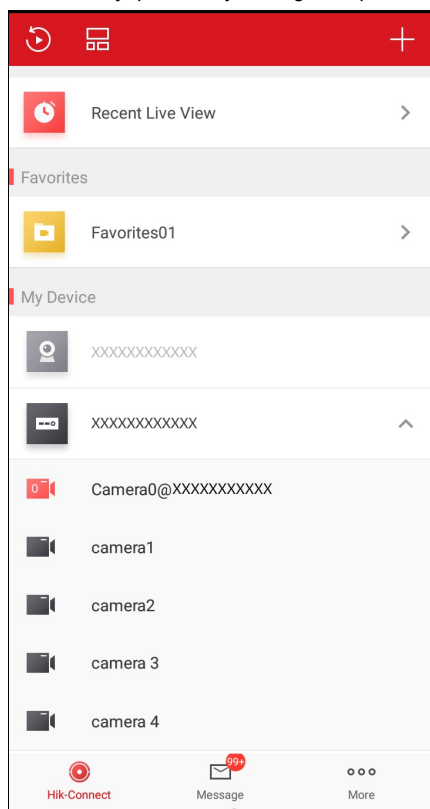

Włączanie/wyłączanie automatycznego pobierania pliku uaktualnienia

Naciśnij przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć funkcję Automatyczne pobieranie pliku uaktualnienia.

Jeżeli ta funkcja jest włączona, klient będzie automatycznie pobierał plik uaktualnienia w sieci Wi-Fi w celu uaktualnienia urządzenia.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat uaktualniania urządzenia, zobacz [Uaktualnianie urządzenia](#).

Zarządzanie ustawieniami udostępniania

Cel:

Można udostępniać urządzenia innym użytkownikom. Inni użytkownicy mogą korzystać z funkcji podglądu na żywo, odtwarzania, alarmów, dwukierunkowego przesyłania sygnału audio lub sterowania PTZ. Można też wyświetlać informacje dotyczące urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania udostępnianym własnym urządzeniem, zobacz [Zarządzanie urządzeniami udostępnianymi przez użytkownika](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania urządzeniami udostępnianymi przez innych użytkowników, zobacz [Odbieranie wiadomości dotyczących udostępniania](#), [Sprawdzanie i usuwanie urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników](#) i [Edytowanie urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników](#).

Zarządzanie urządzeniami udostępnianymi przez użytkownika

Cel:

Można udostępniać urządzenia innym użytkownikom, edytować uwagi dotyczące urządzeń, zmieniać udostępniane urządzenia, edytować uprawnienie udostępniania i usuwać relacje udostępniania.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania pojedynczego urządzenia innym użytkownikom, zobacz [Udostępnianie pojedynczego urządzenia innym użytkownikom](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania wielu urządzeń innym użytkownikom, zobacz [Udostępnianie wielu urządzeń innym użytkownikom](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania udostępnionego własnego urządzenia, zobacz [Ustawianie uprawnień związanych z udostępnianymi urządzeniami](#).

Udostępnianie pojedynczego urządzenia innym użytkownikom

Cel:

Można udostępniać pojedyncze urządzenie innym użytkownikom ze strony okna podglądu.

Kroki:

1. Wyświetl stronę Udostępnianie urządzenia.

- Opcja 1:


- i. Wyświetl stronę Podgląd na żywo.

- Uwaga:*** Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania strony podglądu na żywo, zobacz [Podgląd na żywo](#).

- ii. Wybierz okno podglądu na żywo i naciśnij przycisk .

- iii. Naciśnij przycisk **Share**, aby wyświetlić stronę Udostępnianie urządzenia.

- Opcja 2:

- i. Jeżeli strona Hik-Connect jest wyświetlana w trybie listy, przeciągnij nazwę urządzenia w lewo i naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę Udostępnianie urządzenia.

- Ustaw konto, któremu chcesz udostępnić.

- Opcja 1:

- i. Naciśnij pole Email Address lub Mobile Phone Number.

- ii. Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

- Uwaga:*** Numer telefonu komórkowego powinien zawierać kod kraju. Na przykład: Załóżmy, że numer telefonu pochodzi z sieci komórkowej w Stanach Zjednoczonych, kod kraju to „1”, a numer telefonu komórkowego to 209566XX54. Można wprowadzić numer telefonu komórkowego w formacie 1209566XX54.

- Opcja 2:

- Jeżeli dane konto było już wprowadzane, jest wyświetlane na stronie Historia.

- i. Naciśnij przycisk **History** na stronie Udostępnianie urządzenia, aby wyświetlić stronę Historia.

- Wyświetlone zostaną wszystkie informacje o kontaktach, które były beneficjentami udostępniania.

- ii. Wybierz konto.

- Informacje o koncie zostaną automatycznie wpisane na stronie Udostępnianie urządzenia.

- (Opcjonalnie) Wprowadź dodatkowe informacje w polu Uwagi.

- Uwaga:*** Uwagi są widoczne dla użytkownika, ale nie są widoczne dla konta będącego beneficjentem udostępniania.

- (Opcjonalnie) Wybierz uprawnienia, które chcesz udostępnić.

- i. Naciśnij nazwę urządzenia i wybierz uprawnienia na stronie Uprawnienia urządzenia.

- ii. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

- iii. (Opcjonalnie) Na stronie Udostępnianie urządzenia naciśnij przycisk **All Permission**, aby wybrać wszystkie uprawnienia.

- Naciśnij przycisk **Save**, aby zapisać ustawienia.

Dodane urządzenia zostaną udostępnione kontu docelowemu.


Udostępnianie wielu urządzeń innym użytkownikom

Cel:

Można udostępniać wiele urządzeń innym użytkownikom.

Kroki:

1. Na stronie Więcej naciśnij przycisk **Manage Sharing Settings**, aby wyświetlić stronę Zarządzanie ustawieniami udostępniania.
2. Naciśnij przycisk **Share Device**, aby wyświetlić stronę Udostępnianie urządzenia.

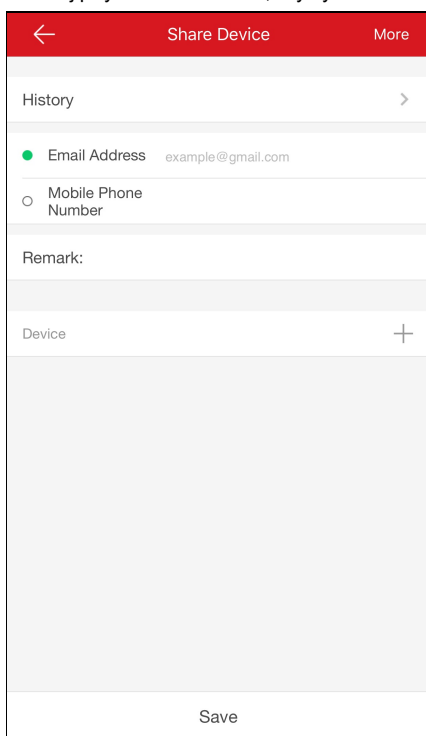

3. Ustaw konto, któremu chcesz udostępnić.

- Opcja 1:

- i. Naciśnij pole **Email Address** lub **Mobile Phone Number**.
- ii. Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

Uwaga: Numer telefonu komórkowego powinien zawierać kod kraju. Na przykład: 1XXXXXXXX

- Opcja 2:

Jeżeli dane konto było już wprowadzane, jest wyświetlane na stronie Historia.


- i. Naciśnij przycisk **History** na stronie Udostępnianie urządzenia, aby wyświetlić stronę Historia.
Wyświetlone zostaną wszystkie informacje o usuniętych kontaktach, które były beneficjentami udostępniania.
- ii. Wybierz konto.

Informacje o koncie zostaną automatycznie wpisane na stronie Udostępnianie urządzenia.

4. (Opcjonalnie) Wprowadź dodatkowe informacje w polu Uwagi.

Uwaga: Uwagi są widoczne dla użytkownika, ale nie są widoczne dla konta będącego beneficjentem udostępniania.

5. Naciśnij przycisk **+**, aby wyświetlić stronę Wybór urządzenia.

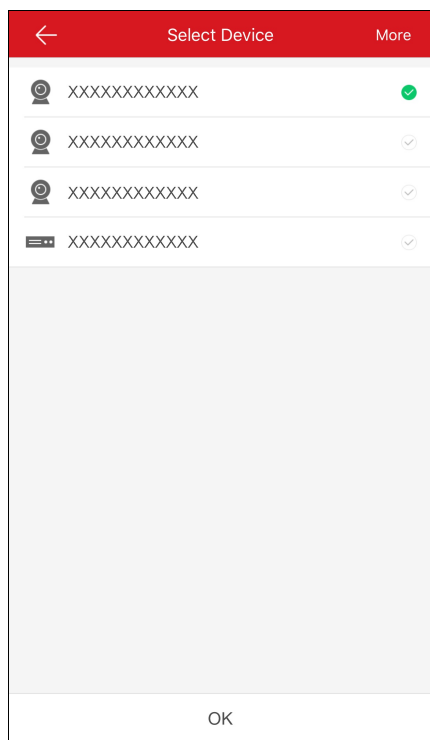

6. Wybierz kilka urządzeń, które chcesz udostępnić.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby ponownie wyświetlić stronę Udostępnianie urządzenia.
Wybrane urządzenia zostaną wyświetlone w polu Urządzenie.
8. (Opcjonalnie) Wybierz uprawnienia, które chcesz udostępnić.
 - i. Naciśnij nazwę urządzenia i wybierz uprawnienia na stronie Uprawnienia urządzenia.
 - ii. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.
 - iii. (Opcjonalnie) Na stronie Udostępnianie urządzenia naciśnij przycisk **All Permission**, aby wybrać wszystkie uprawnienia.
9. Naciśnij przycisk **Save**, aby zapisać ustawienia.
Dodane urządzenia zostaną udostępnione kontu docelowemu.

Ustawianie uprawnień urządzenia do udostępniania

Cel:

Można wybrać urządzenie do udostępniania i przypisać do urządzenia uprawnienia związane z udostępnianiem.


Należy wybrać na liście konto beneficjenta udostępniania, aby wyświetlić stronę Szczegóły udostępniania.

Można wyświetlić szczegóły udostępniania, łącznie z kontem beneficjenta udostępniania, uwagami i udostępnionymi urządzeniami.

Na stronie Więcej naciśnij przycisk **Manage Sharing Settings**, aby wyświetlić stronę Zarządzanie ustawieniami udostępniania. Naciśnij przycisk **Share Device**, aby wyświetlić stronę Udostępnianie urządzenia.

Wybór urządzeń do udostępniania


Kroki:

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę Wybór urządzenia.
2. Naciśnij znacznik po prawej stronie obok nazwy urządzenia, aby wybrać urządzenie na liście urządzeń.
Znacznik wybranego urządzenia zostanie wyróżniony zielonym kolorem.
3. (Opcjonalnie) Naciśnij ponownie zielony wskaźnik, aby anulować wybór.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.
Wybrane urządzenia zostaną wyświetlone na stronie Szczegóły udostępniania.

Ustawianie uprawnień urządzeń

Kroki:

1. Na stronie Szczegóły udostępniania naciśnij nazwę urządzenia, aby wyświetlić stronę Uprawnienia urządzenia.

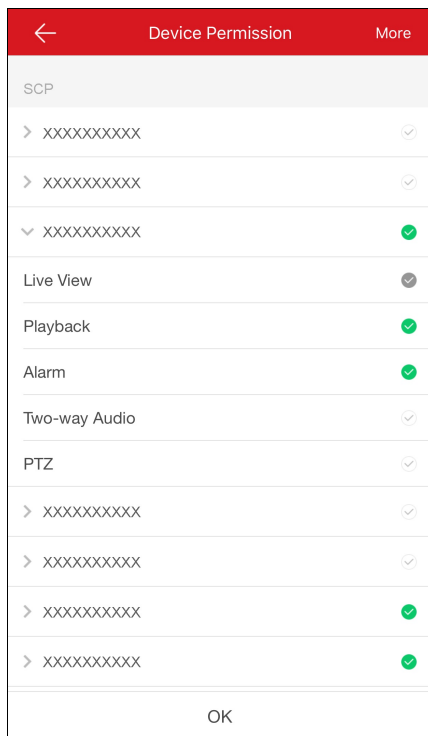

2. Wybierz nazwę funkcji, którą chcesz udostępnić.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.
4. (Opcjonalnie) Na stronie Udostępnianie urządzenia naciśnij przycisk **All Permission**, aby wybrać wszystkie uprawnienia. Wszystkie uprawnienia związane z dodawanym urządzeniem zostaną wybrane.
Konto beneficjenta udostępniania może uzyskać dostęp do wybranych funkcji.

Odbieranie wiadomości dotyczących udostępniania

Cel:

Użytkownik otrzymuje wiadomości dotyczące urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników.

Zanim rozpoczniesz:

Inny użytkownik może udostępnić urządzenie.

Uwaga: Po odebraniu wiadomości dotyczących udostępniania wyświetlane jest okno dialogowe na stronie Hik-Connect. Można sprawdzić udostępnianie natychmiast lub później.


• Opcja 1:

Jeżeli konieczne jest sprawdzenie udostępniania natychmiast po odebraniu wiadomości:

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Go**, aby wyświetlić stronę Urządzenia innych użytkowników.

Na tej stronie wyświetlane są wiadomości dotyczące udostępniania.

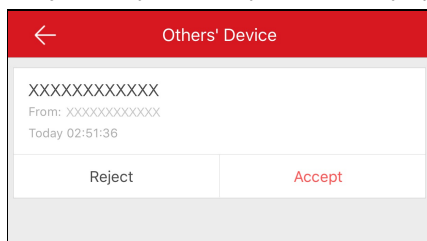

2. Naciśnij przycisk **Accept**. Urządzenie zostanie wyświetlone na stronie Hik-Connect.

Można wyświetlać podgląd na żywo z urządzenia, odtwarzać wideo i wykonywać inne operacje.

Można też nacisnąć przycisk **Reject**, aby odrzucić udostępnianie.

• Opcja 2:

Jeżeli konieczne jest sprawdzenie udostępniania później po odebraniu wiadomości:

Kroki:

1. Naciśnij przycisk **Later** w podręcznym oknie dialogowym.

Podręczne okno dialogowe zostanie zamknięte. W górnej części strony Hik-Connect zostanie wyświetlony monit.

2. Naciśnij monit, aby wyświetlić stronę Urządzenia innych użytkowników.

3. Naciśnij przycisk **Accept**. Urządzenie zostanie wyświetlone na stronie Hik-Connect.

Można wyświetlać podgląd na żywo z urządzenia, odtwarzać wideo i wykonywać inne operacje.

Można też nacisnąć przycisk **Reject**, aby odrzucić udostępnianie.

Uwagi:

- Wymagane są uprawnienia do korzystania z funkcji podglądu na żywo, odtwarzania, alarmów, dwukierunkowego przesyłania sygnału audio lub sterowania PTZ.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat podglądu na żywo, zobacz [Uruchamianie i zatrzymywanie podglądu na żywo](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania, zobacz [Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania wiadomości alarmowych, zobacz [Konfiguracja alarmów](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat dwukierunkowego przesyłania sygnału audio, zobacz [Ustawianie dwukierunkowego przesyłania sygnału audio](#).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowania PTZ, zobacz [Sterowanie PTZ](#).

Sprawdzanie i usuwanie urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników


Cel:

Można wyświetlić szczegóły udostępniania urządzenia innego użytkownika, łącznie z dostępnymi funkcjami urządzenia, nazwą urządzenia itp.

Można też usunąć urządzenie z listy urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników.


Kroki:

1. Na stronie Zarządzanie ustawieniami udostępniania naciśnij przycisk **Others' Device**, aby wyświetlić kartę Inne urządzenia.

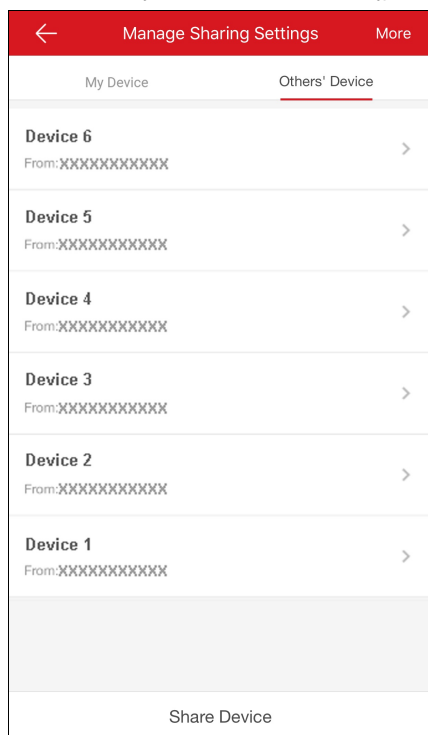

2. Naciśnij urządzenie, aby wyświetlić stronę Szczegóły udostępniania.

Można wyświetlić szczegóły udostępniania, łącznie z nazwą urządzenia, dostępnymi funkcjami urządzenia, kamerami powiązаныmi z urządzeniem (jeżeli istnieją) i źródłem urządzenia.

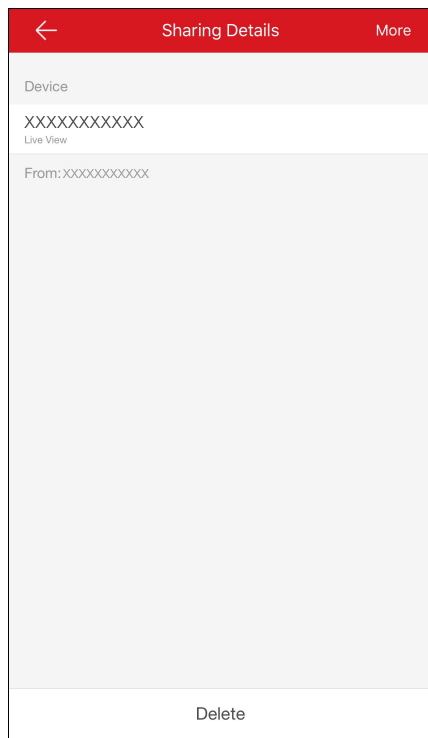

3. (Opcjonalnie) Aby usunąć urządzenie z listy urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników, naciśnij przycisk **Delete**. Urządzenie zostanie usunięte również ze strony Hik-Connect.

Edytowanie urządzeń udostępnianych przez innych użytkowników

Cel:


Można edytować alias urządzenia udostępnianego przez innego użytkownika i nazwę domeny urządzenia.


Zanim rozpoczniesz:

Możesz otrzymywać od innych użytkowników wiadomości dotyczące udostępniania urządzeń.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat odbierania od innych użytkowników wiadomości dotyczących udostępniania urządzeń, zobacz [Odbieranie wiadomości dotyczących udostępniania](#).

Kroki:

1. Na stronie Hik-Connect naciśnij przycisk , aby przełączyć do trybu listy.
2. Naciśnij urządzenie udostępnione przez innego użytkownika, aby wyświetlić stronę Informacje o urządzeniu.
Można wyświetlić informacje o urządzeniu, łącznie z aliasem i nazwą domeny urządzenia.
3. (Opcjonalnie) Jeżeli z urządzeniem powiązane są kamery, można też wyświetlić nazwy kamer oraz informacje dotyczące ich stanu online.
4. (Opcjonalnie) Aby usunąć urządzenie z listy urządzeń, naciśnij przycisk **Delete**.

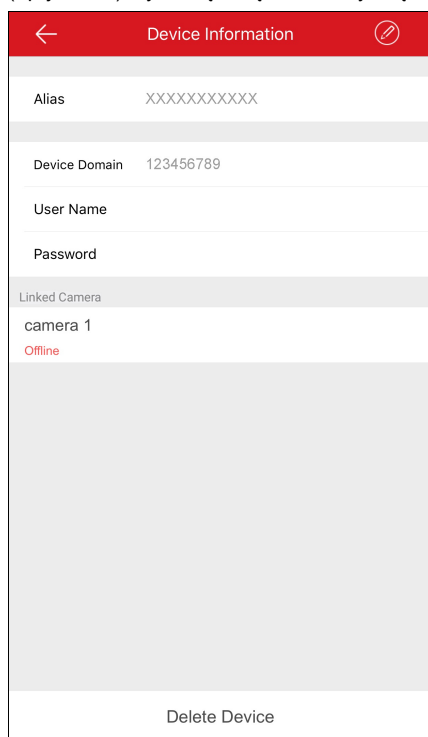

5. Można wykonać poniższe operacje.
 - Naciśnij przycisk **Device Information**, aby wyświetlić stronę Informacje o urządzeniu. Można edytować nazwę domeny urządzenia.
 - Naciśnij przycisk **Alias**, aby wyświetlić stronę Edycja urządzenia.
Można edytować alias urządzenia. Jeżeli z urządzeniem powiązane są kamery, można edytować aliasy powiązanych urządzeń.