

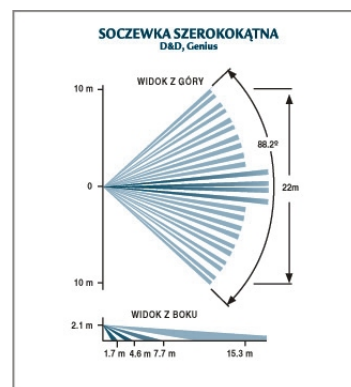


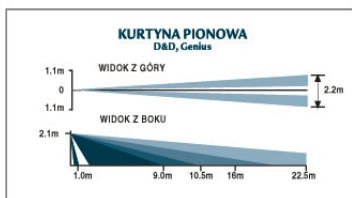

# D&D

## CZUJNIK ZEWNĘTRZNY PIR

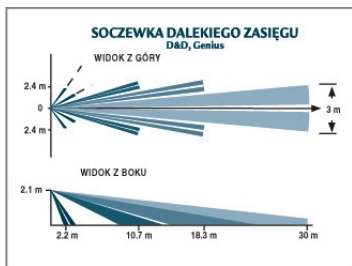

### Dane techniczne

- Mikroprocesorowa analiza sygnału podczerwieni
- Dwa dualne PIR - elementy i dwie soczewki Fresnela
- Automatyczna regulacja czułości
- Automatyczna podwójna kompensacja temperatury
- Automatyczne "inteligentne" dostosowanie parametrów do otoczenia
- Nie reaguje na małe zwierzęta, ptaki, insekty
- Wodoodporna obudowa
- Odporna na zakłócenia RFI i EMI
- Wymienne soczewki: kurtynowa, dalekiego zasięgu i szerokokątna
- Filtr światła białego
- Szeroki zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C

